

QNG READY



WOOD  
BASE

# SORTIMENT INTERAKTIV



V I N Y L B Ö D E N


D E S I G N 3

# 3 in 1 System für maximalen Gestaltungsspielraum

## DRYBACK SHEET

2 mm Dryback-Sheet mit 0,30 mm Nutzschicht,  
zur **vollflächigen Verklebung** durch den Profi.


- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Doppelte Vinylträgerschicht

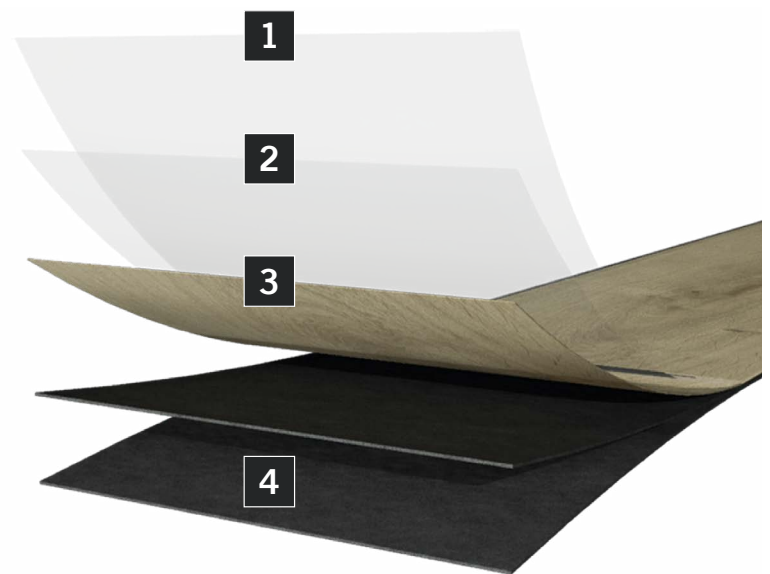

## BOARD HDF

8,6/9,1 mm Vinyl mit HDF-Träger und 0,30 mm Nutzschicht,  
integrierter Kork-Trittschalldämmung & Drop Down Click-System,  
zur **schwimmenden Verlegung**.



- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Vinyl-Trägerschicht
- 5 HDF-Trägerplatte
- 6 Kork-Trittschalldämmung

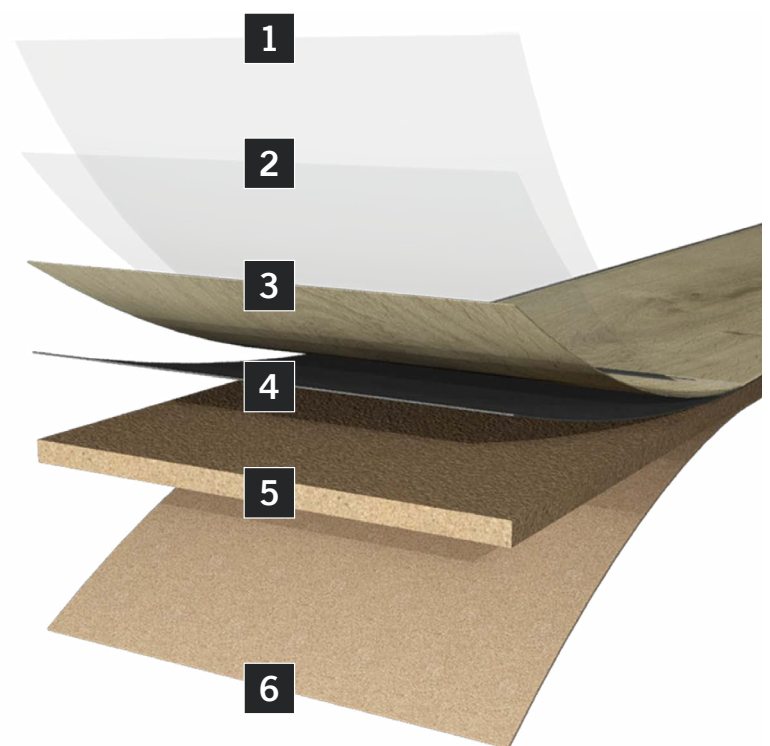

## RIGID SPC

5 mm Simple-Rigid mit 0,30 mm Nutzschicht, integrierter  
XPE-Trittschalldämmung & Drop Down Click-System zur  
**schwimmenden Verlegung**.

- 1 Transparente, PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Rigid Trägerplatte
- 5 Trittschalldämmung

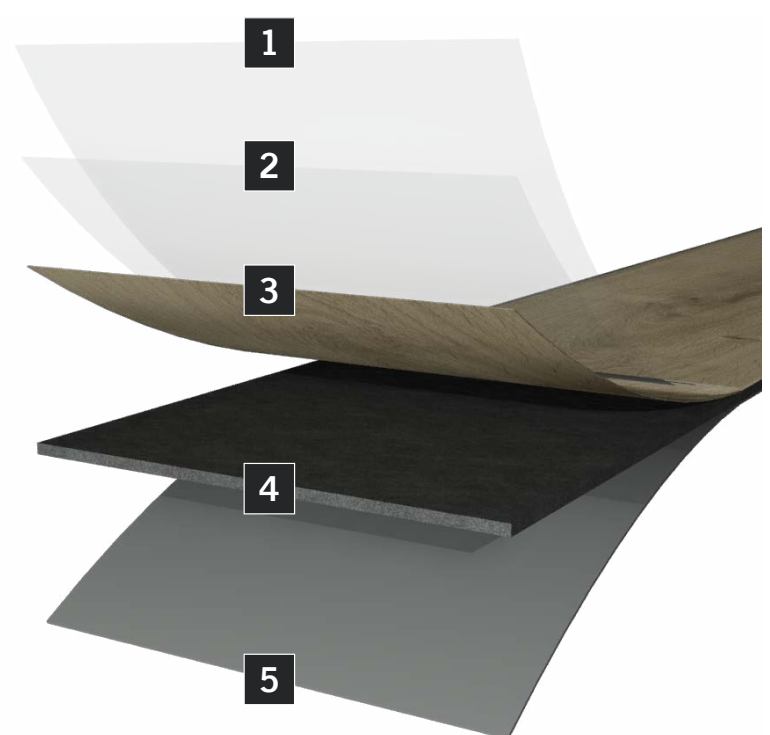

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# DESIGN 3

| Eigenschaften                                                                                             | Norm                | DRYBACK SHEET                                                                                      | BOARD HDF                                                                                           | RIGID SPC                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische Daten                                                                                          |                     |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Abmessungen:<br>Angeführte Formate sind gerundet und weichen minimal von den Angaben auf Verpackungen ab. | EN 427              | 1219 × 177 mm<br>1219 × 228 mm<br>1220 × 250 mm<br>914 × 457 mm                                    | 1209 × 173 mm<br>1209 × 221 mm                                                                      | 1212 × 177 mm<br>1212 × 222 mm<br>1220 × 240 mm<br>908 × 450 mm                                     |
| Stärke                                                                                                    | EN 428              | 2 mm                                                                                               | 8,6 mm<br>9,1 mm**                                                                                  | 5 mm                                                                                                |
| Nutzschicht                                                                                               | EN 429              | 0,3 mm                                                                                             | 0,3 mm                                                                                              | 0,3 mm                                                                                              |
| Eigenschaften                                                                                             |                     |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Nutzungsklasse – privater Wohnbereich                                                                     | EN ISO 10874        | 23                                                                                                 | 23                                                                                                  | 23                                                                                                  |
| Nutzungsklasse – gewerblicher Bereich                                                                     | EN ISO 10874        | 31                                                                                                 | 32                                                                                                  | 31                                                                                                  |
| Brandverhalten                                                                                            | DIN EN 13501-1      | B (fl) s1 schwer entflammbar                                                                       | B (fl) s1 schwer entflammbar                                                                        | B (fl) s1 schwer entflammbar                                                                        |
| Formaldehydemission                                                                                       | EN 717-1:2005       | erfüllt Anforderungen                                                                              | erfüllt Anforderungen                                                                               | erfüllt Anforderungen                                                                               |
| Lichtechtheit                                                                                             | ISO 105-B02         | m ≥ 6 Grade                                                                                        | m ≥ 6 Grade                                                                                         | m ≥ 6 Grade                                                                                         |
| Gleitwiderstand                                                                                           | EN 13893            | DS                                                                                                 | DS                                                                                                  | DS                                                                                                  |
| Rutschhemmung                                                                                             | DIN 51130           | R10<br>≥ R9**                                                                                      | R10<br>≥ R9**                                                                                       | R10<br>≥ R9**                                                                                       |
| Elektrostatisches Verhalten                                                                               | EN 1815             | ≤ 2 kV (antistatisch)                                                                              | ≤ 2 kV (antistatisch)                                                                               | ≤ 2 kV (antistatisch)                                                                               |
| Stoßfestigkeit                                                                                            | EN 13329 (Anhang F) | –                                                                                                  | –                                                                                                   | ≥ 1.800 mm                                                                                          |
| Resteindruck                                                                                              | EN ISO 24343-1      | < 0,1 mm                                                                                           | ≤ 0,1 mm                                                                                            | ≤ 0,1 mm                                                                                            |
| Möbelfußtest                                                                                              | EN 424              | –                                                                                                  | –                                                                                                   | keine sichtbaren Schäden                                                                            |
| Beanspruchung durch Stuhlrollen                                                                           | EN ISO 4918         | Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)                                 | Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)                                  | Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)                                  |
| Wärmedurchlasswiderstand                                                                                  | EN 12664            | 0,027 m²k/W<br>0,04 m²k/W**                                                                        | 0,07 m²k/W                                                                                          | 0,06 m²k/W<br>0,05 m²k/W**                                                                          |
| Warmwasser - Fußbodenheizung                                                                              | EN 1264-2           | geeignet ≤ 27 Grad                                                                                 | geeignet ≤ 27 Grad                                                                                  | geeignet ≤ 27 Grad                                                                                  |
| (Tritt-) Schalldämmung                                                                                    | EN ISO 10140-3      | ca. 3 dB<br>ca. 4 dB**                                                                             | ca. 14 dB                                                                                           | ca. 17 dB<br>ca. 19 dB**                                                                            |
| Dickenquellung                                                                                            | ISO 24336           | –                                                                                                  | ≤ 18 %                                                                                              | –                                                                                                   |
| Chemikaliertest                                                                                           | EN ISO 26987        | bestanden                                                                                          | bestanden                                                                                           | bestanden                                                                                           |
| Fleckenunempfindlichkeit                                                                                  | EN 438-2            | –                                                                                                  | –                                                                                                   | Gruppe 1 + 2: Grad 5   Gruppe 3: Grad 4                                                             |
| Mikrokratzbeständigkeit                                                                                   | EN 16094            | Verfahren A ≤ MSR-A2<br>Verfahren B ≤ MSR-B2                                                       | Verfahren A ≤ MSR-A2<br>Verfahren B ≤ MSR-B2                                                        | Verfahren A ≤ MSR-A2<br>Verfahren B ≤ MSR-B2                                                        |
| Verlegearten                                                                                              | –                   | <br>VERKLEBUNG | <br>SCHWIMMEND | <br>SCHWIMMEND |

\*\*Für die Dekore Eiche Laura, Mika und Toni



FEUCHTRAUM-  
GEEIGNET

### \*\*\*Feuchtraumtauglichkeit unserer Bodenbeläge

Unsere beiden Aufbauten **Dryback SHEET** und **Rigid SPC** sind feuchtraumtauglich und daher bestens **geeignet für Feuchträume**, Küchen und Eingangsbereiche, in denen regelmäßig **mit erhöhter Oberflächennässe** zu rechnen ist.

WOODBASE DESIGN VINYL – powered by ter Hürne: Alle Produktangaben, technische Eigenschaften und Zertifizierungen basieren auf den Informationen des Inverkehrbringers ter Hürne. Für deren Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt die woodbase GmbH als Großhändler keine Haftung.

13  
DEKORE

2  
FORMAT-TYPEN

37  
ARTIKEL

0,30 mm  
NUTZSCHICHT





|                     |         |       |       |                 |
|---------------------|---------|-------|-------|-----------------|
| <b>Eiche Laura*</b> |         |       |       |                 |
| 831373              | Board   | HDF   | Diele | 9,1×221×1209 mm |
| 831473              | Rigid   | SPC   | Diele | 5×240×1220 mm   |
| 831173              | Dryback | SHEET | Diele | 2×250×1220 mm   |



|                    |         |       |       |                 |
|--------------------|---------|-------|-------|-----------------|
| <b>Eiche Toni*</b> |         |       |       |                 |
| 831374             | Board   | HDF   | Diele | 9,1×221×1209 mm |
| 831474             | Rigid   | SPC   | Diele | 5×240×1220 mm   |
| 831174             | Dryback | SHEET | Diele | 2×250×1220 mm   |



|                    |         |       |       |                 |
|--------------------|---------|-------|-------|-----------------|
| <b>Eiche Mika*</b> |         |       |       |                 |
| 831375             | Board   | HDF   | Diele | 9,1×221×1209 mm |
| 831475             | Rigid   | SPC   | Diele | 5×240×1220 mm   |
| 831175             | Dryback | SHEET | Diele | 2×250×1220 mm   |



|                    |         |       |       |                 |
|--------------------|---------|-------|-------|-----------------|
| <b>Eiche Theo*</b> |         |       |       |                 |
| 831361             | Board   | HDF   | Diele | 8,6×173×1209 mm |
| 831461             | Rigid   | SPC   | Diele | 5×177×1212 mm   |
| 831161             | Dryback | SHEET | Diele | 2×177×1219 mm   |



|                       |         |       |       |                 |
|-----------------------|---------|-------|-------|-----------------|
| <b>Eiche Vincent*</b> |         |       |       |                 |
| 831362                | Board   | HDF   | Diele | 8,6×173×1209 mm |
| 831462                | Rigid   | SPC   | Diele | 5×177×1212 mm   |
| 831162                | Dryback | SHEET | Diele | 2×177×1219 mm   |







|                     |         |       |       |                 |  |
|---------------------|---------|-------|-------|-----------------|--|
| <b>Eiche Conny*</b> |         |       |       |                 |  |
| 831363              | Board   | HDF   | Diele | 8,6×173×1209 mm |  |
| 831463              | Rigid   | SPC   | Diele | 5×177×1212 mm   |  |
| 831163              | Dryback | SHEET | Diele | 2×177×1219 mm   |  |



|                    |         |       |       |                 |  |
|--------------------|---------|-------|-------|-----------------|--|
| <b>Eiche Carl*</b> |         |       |       |                 |  |
| 831365             | Board   | HDF   | Diele | 8,6×173×1209 mm |  |
| 831465             | Rigid   | SPC   | Diele | 5×177×1212 mm   |  |
| 831165             | Dryback | SHEET | Diele | 2×177×1219 mm   |  |



|                    |         |       |       |                 |  |
|--------------------|---------|-------|-------|-----------------|--|
| <b>Eiche Paul*</b> |         |       |       |                 |  |
| 831367             | Board   | HDF   | Diele | 8,6×221×1209 mm |  |
| 831467             | Rigid   | SPC   | Diele | 5×222×1212 mm   |  |
| 831167             | Dryback | SHEET | Diele | 2×228×1219 mm   |  |



|                      |         |       |       |                 |  |
|----------------------|---------|-------|-------|-----------------|--|
| <b>Eiche Thomas*</b> |         |       |       |                 |  |
| 831368               | Board   | HDF   | Diele | 8,6×221×1209 mm |  |
| 831468               | Rigid   | SPC   | Diele | 5×222×1212 mm   |  |
| 831168               | Dryback | SHEET | Diele | 2×228×1219 mm   |  |




|                    |         |       |       |                 |  |
|--------------------|---------|-------|-------|-----------------|--|
| <b>Eiche Ella*</b> |         |       |       |                 |  |
| 831369             | Board   | HDF   | Diele | 8,6×221×1209 mm |  |
| 831469             | Rigid   | SPC   | Diele | 5×222×1212 mm   |  |
| 831169             | Dryback | SHEET | Diele | 2×228×1219 mm   |  |



|                     |         |       |       |                 |  |
|---------------------|---------|-------|-------|-----------------|--|
| <b>Eiche Clara*</b> |         |       |       |                 |  |
| 831370              | Board   | HDF   | Diele | 8,6×221×1209 mm |  |
| 831470              | Rigid   | SPC   | Diele | 5×222×1212 mm   |  |
| 831170              | Dryback | SHEET | Diele | 2×228×1219 mm   |  |



|                     |         |       |        |              |  |
|---------------------|---------|-------|--------|--------------|--|
| <b>Stein Linda*</b> |         |       |        |              |  |
| 831576              | Rigid   | SPC   | Fliese | 5×450×908 mm |  |
| 831276              | Dryback | SHEET | Fliese | 2×457×914 mm |  |

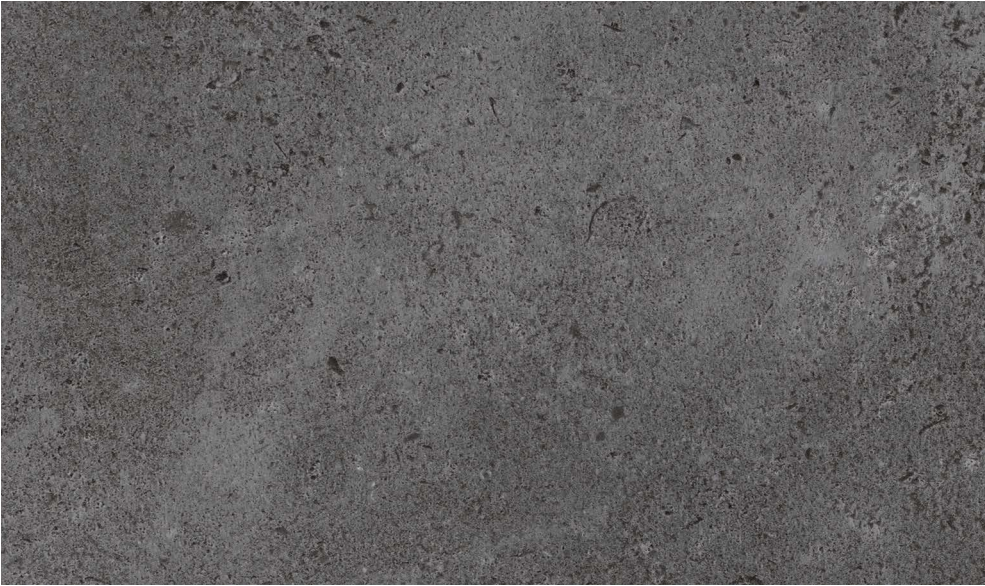

|                     |         |       |        |              |  |
|---------------------|---------|-------|--------|--------------|--|
| <b>Stein Oskar*</b> |         |       |        |              |  |
| 831577              | Rigid   | SPC   | Fliese | 5×450×908 mm |  |
| 831277              | Dryback | SHEET | Fliese | 2×457×914 mm |  |





WOOD  
BASE

PARKETT.  
KOMPETENZ.  
NETZWERK.

WOODBASE.AT

\*Holz-/Steinnachbildung. Vinyl-Dekore sind in unterschiedlichen Produkt- & Format-Typen erhältlich, Oberflächenstruktur und Finish können differieren. Produktparameter in Druckwerken und auf Webseite sind daher zu berücksichtigen!