

QNG READY

0,30

— mm —

NUTZSCHICHT



WOOD
BASE

V I N Y L B Ö D E N


D E S I G N 3

3 in 1 System für maximalen Gestaltungsspielraum

DRYBACK SHEET

2 mm Dryback-Sheet mit 0,30 mm Nutzschrift, zur **vollflächigen Verklebung** durch den Profi.


- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschrift mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Doppelte Vinylträgerschicht

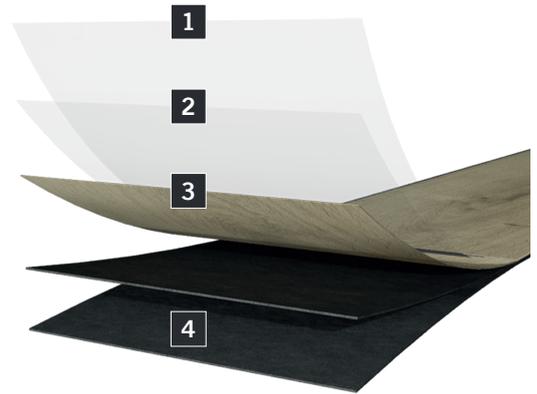

BOARD HDF

8,6/9,1 mm Vinyl mit HDF-Träger und 0,30 mm Nutzschrift, integrierter Kork-Trittschalldämmung & Drop Down Click-System, zur **schwimmenden Verlegung**.


- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschrift mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Vinyl-Trägerschicht
- 5 HDF-Trägerplatte
- 6 Kork-Trittschalldämmung

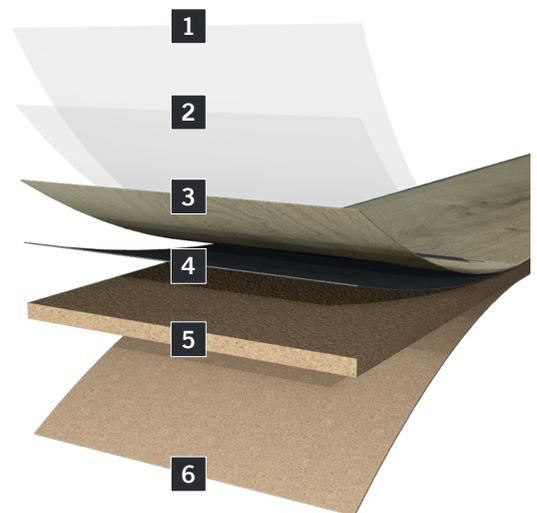

RIGID SPC

5 mm Simple-Rigid mit 0,30 mm Nutzschrift, integrierter XPE-Trittschalldämmung & Drop Down Click-System zur **schwimmenden Verlegung**.

- 1 Transparente, PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschrift mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Rigid Trägerplatte
- 5 Trittschalldämmung

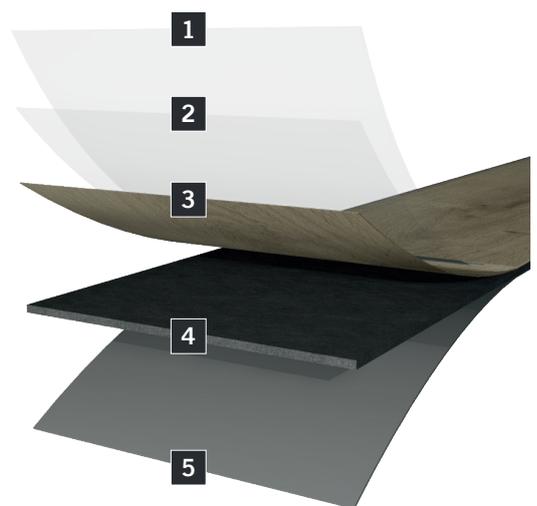

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESIGN 3

Eigenschaften	Norm	DRYBACK SHEET	BOARD HDF	RIGID SPC
Technische Daten				
Abmessungen: Angeführte Formate sind gerundet und weichen minimal von den Angaben auf Verpackungen ab.	EN 427	1219 × 177 mm 1219 × 228 mm 1220 × 250 mm 914 × 457 mm	1209 × 173 mm 1209 × 221 mm	1212 × 177 mm 1212 × 222 mm 1220 × 240 mm 908 × 450 mm
Stärke	EN 428	2 mm	8,6 mm 9,1 mm**	5 mm
Nutzschicht	EN 429	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Eigenschaften				
Nutzungsklasse – privater Wohnbereich	EN ISO 10874	23	23	23
Nutzungsklasse – gewerblicher Bereich	EN ISO 10874	31	32	31
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	B (fl) s1 schwer entflammbar	B (fl) s1 schwer entflammbar	B (fl) s1 schwer entflammbar
Formaldehydmission	EN 717-1:2005	erfüllt Anforderungen	erfüllt Anforderungen	erfüllt Anforderungen
Lichtechtheit	ISO 105-B02	m ≥ 6 Grade	m ≥ 6 Grade	m ≥ 6 Grade
Gleitwiderstand	EN 13893	DS	DS	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10 ≥ R9**	R10 ≥ R9**	R10 ≥ R9**
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)	≤ 2 kV (antistatisch)	≤ 2 kV (antistatisch)
Stoßfestigkeit	EN 13329 (Anhang F)	–	–	≥ 1.800 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Möbelfußtest	EN 424	–	–	keine sichtbaren Schäden
Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN ISO 4918	Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)	Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)	Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,027 m²k/W 0,04 m²k/W**	0,07 m²k/W	0,06 m²k/W 0,05 m²k/W**
Warmwasser - Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet ≤ 27 Grad	geeignet ≤ 27 Grad	geeignet ≤ 27 Grad
(Tritt-) Schalldämmung	EN ISO 10140-3	ca. 3 dB ca. 4 dB**	ca. 14 dB	ca. 17 dB ca. 19 dB**
Dickenquellung	ISO 24336	–	≤ 18 %	–
Chemikaliertest	EN ISO 26987	bestanden	bestanden	bestanden
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	–	–	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
Mikrokratztbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A ≤ MSR-A2 Verfahren B ≤ MSR-B2	Verfahren A ≤ MSR-A2 Verfahren B ≤ MSR-B2	Verfahren A ≤ MSR-A2 Verfahren B ≤ MSR-B2
Verlegearten	–	 VERKLEBUNG	 SCHWIMMEND	 SCHWIMMEND

**Für die Dekore Eiche Laura, Mika und Toni



***Feuchtraumtauglichkeit unserer Bodenbeläge

Unsere beiden Aufbauten **Dryback SHEET** und **Rigid SPC** sind feuchtraumtauglich und daher bestens **geeignet für Feuchträume**, Küchen und Eingangsbereiche, in denen regelmäßig mit **erhöhter Oberflächennässe** zu rechnen ist.


WOODBASE DESIGN VINYL – powered by ter Hürne: Alle Produktangaben, technische Eigenschaften und Zertifizierungen basieren auf den Informationen des Inverkehrbringers ter Hürne. Für deren Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt die woodbase GmbH als Großhändler keine Haftung.

13
DEKORE

2
FORMAT-TYPEN

37
ARTIKEL

0,30 mm
NUTZSCHICHT



WOOD
BASE

**PARKETT.
KOMPETENZ.
NETZWERK.**

WOODBASE.AT

Infofolder, Stand 07/2025, Muster-Kollektion gültig bis auf Widerruf.