WOOD
BASE

MATRIX

LAGERSORTIMENT
16.10.2023/24

NACHDRUCK FEBRUAR 24

IMPRESSUM.

IMPRESSUM

Firmenwortlaut:
woodbase GmbH

Firmensitz:
Herzog Odilo-Straße 34
5310 Mondsee, Österreich

Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Firmenbuchnummer:
FN 492986 f

Firmenbuchgericht:
Landesgericht Wels

Unternehmensgegenstand:
Parkett-Großhandel

UID Österreich: ATU73 355 727

UID Deutschland: DE318 464 286

WOODBASE.AT

KONTAKT & OFFICE-ZEITEN

ZENTRALE, BACKOFFICE
& SCHAURAUM MONDSEE
Herzog Odilo-Straße 34
5310 Mondsee
Österreich

office@woodbase.at
www.woodbase.at

Festnetz: +43 6232 37426

Mo bis Do:
08:00 bis 12:00 & 12:30 bis 17:00

Fr:
08:00 bis 15:00

GEWERBE-SCHAURAUM & VERTRIEB
Oberndorferstraße 13
6322 Kirchbichl
Österreich

Mobil: +43 664 9231181

Wir bitten um Verständnis, dass Beratungstermine in unseren Schauräumen ausschließlich für Gewerbekunden und Architekten gegen telefonische Terminvereinbarung möglich sind!

HERAUSGEBER

woodbase GmbH
Herzog Odilo-Straße 34
5310 Mondsee, Österreich

Erscheinungsdatum 16.10.2023, somit sind alle Inhalte früherer Versionen dieses Druckwerks ab diesem Stichtag ungültig.
Alle in diesem Druckwerk angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind gültig bis auf Widerruf oder längstens bis zur Herausgabe einer aktuelleren Version dieses Druckwerks.

Dieses Druckwerk ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung von Inhalten ist ohne schriftliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig. Eine widerrechtliche Nutzung und Verwertung von Inhalten, auch auszugsweise, wird gerichtlich verfolgt. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Druckfehler und Unvollständigkeit diverser Inhalte. Preisänderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

HINWEISE ZU FOTOS UND ZUM NATURPRODUKT HOLZ

Beachten und wertschätzen Sie bitte, dass es sich bei Holz um ein beeindruckendes Naturprodukt handelt und jede Diele ein einzigartiges Unikat ist, welches sich im Farbton, in der Lebhaftigkeit und in der Holzstruktur von anderen Dielen, mitunter auch sehr deutlich, unterscheidet! Daher liegt es auch in der Natur der Sache, dass Handmuster, Musterplatten und Produktfotos nur einen Auszug aus dem natürlichen Farb- & Strukturspektrum des gewählten Naturholzbodens darstellen können. Zudem gilt es im Rahmen einer kompetenten, fachgerechten Beratung zu berücksichtigen und Kunden darauf hinzuweisen, dass sich Muster im Laufe der Zeit ebenso wie bereits verlegte Holzböden farblich verändern. Drucktechnisch bedingte Abweichungen der dargestellten Produkte im Grundfarbton und im Farbspektrum sind unvermeidlich, daher können Produktfotos auch keine neu angeforderten Originalmuster ersetzen. Natürliche Abweichungen zwischen Mustern, Fotos (Print & Web) und gelieferter Ware stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Aus genannten Gründen empfehlen wir ausdrücklich, unsere Produktbeschreibungen sowie die Beschreibungen der einzelnen Produktparameter zu beachten.

DRUCK

Alpina Druck GmbH

GRAFISCHE UMSETZUNG

ARTINA graphic & design

VORWORT & HINWEISE ZUM DRUCKWERK.

Sehr geschätzte Geschäftspartner/innen!

Moderne Naturholzböden sind in unzähligen Varianten erhältlich. Neben dem Format sind auch Holzart, Sortierung, Oberflächenstruktur, Farbgebung und Veredelung wichtige Parameter, wenn es um die Auswahl des passenden Holzbodens geht.

Erfahrungsgemäß ist der Grundfarbton das maßgeblichste Entscheidungskriterium. Aus diesem Grund entwickelten wir dieses neu strukturierte Druckwerk als Ergänzung zu unserer Preisliste und unserem Katalog.

Unsere Matrix ordnet unser umfangreiches Premium Sortiment in Farbwelten. Innerhalb einer Farbwelt fassen wir farblich verwandte Produkte zusammen. Dabei ist es wichtig zu berücksichtigen, dass unterschiedliche Formate, Sortierungen und Oberflächenstrukturen, sich auch unterschiedlich auf das Erscheinungsbild eines Naturholzbodens auswirken. Zudem liegen natürliche Chargendifferenzen bei Holz in der Natur der Sache. Dies unterstreicht das Naturprodukt Holz und ist daher auch an den Produktbildern innerhalb der Farbwelten gut erkennbar.

Es freut uns sehr, bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr, deutliche Preisreduzierungen bekannt geben zu können! Mit diesem klaren Signal möchten wir alle Geschäftspartner und Endverbraucher, in einer nach wie vor sehr herausfordernden Zeit, bestmöglich unterstützen.

Für detaillierte Fragen zum Thema Naturholzböden sind wir gerne erreichbar.

Ihr WOODBASE Team

ENTDECKEN SIE UNSER ONLINE-SORTIMENT

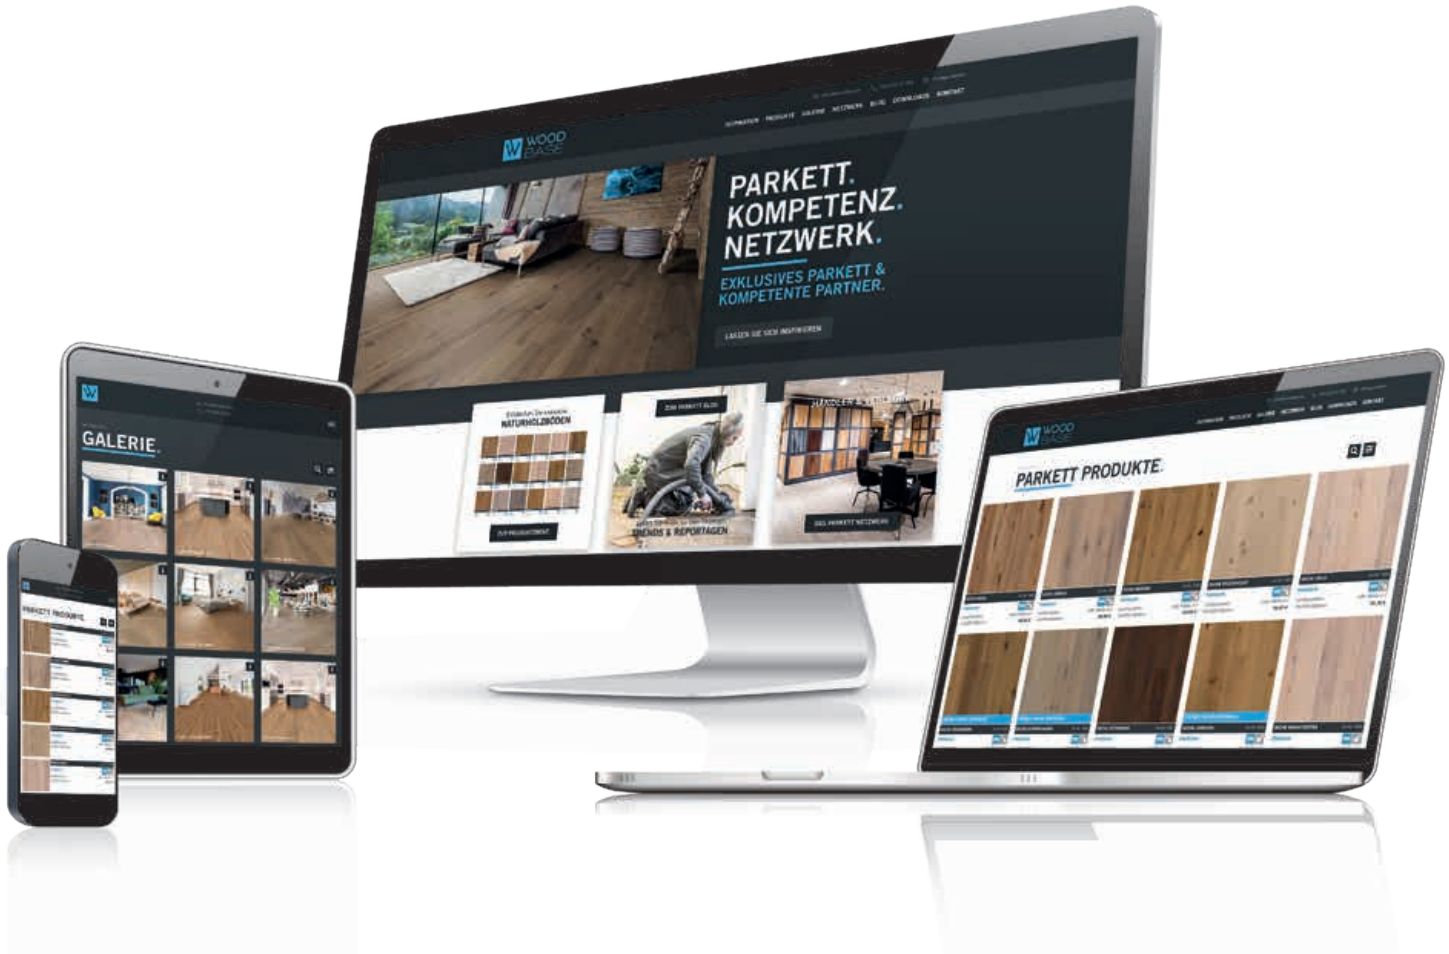

PARKETT.
KOMPETENZ.
NETZWERK.

DAS NATURPRODUKT HOLZ.

Aufgrund unserer Leidenschaft für das Naturprodukt Holz finden Sie bei uns ausschließlich hochwertige Echtholzböden. Der Werkstoff Holz verfügt über beeindruckende Eigenschaften, ist natürlich, warm, strapazierfähig, pflegeleicht, regenerationsfähig und wirkt aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften auch raumklimaregulierend. Der Bodenbelag ist ein wichtiges Gestaltungselement, welches das Ambiente eines Raumes maßgeblich beeinflusst und sich durch die gewählte Sortierung, Oberflächenstruktur und Farbgebung wesentlich auf die Atmosphäre auswirkt. Unser vielseitiges und hochwertiges Sortiment beziehen wir innerhalb unseres bewährten, weitreichenden, internationalen Netzwerks aus Herstellern, Importeuren und spezialisierten Manufakturen.

KNOW-HOW & ERFAHRUNG.

Nach Jahrzehnten in der Parkettbranche, quer durch alle Bereiche, vom Vertrieb bis zum Einkauf, vom Großhandel über den Onlinevertrieb bis zum Agenturgeschäft, liegt unser Fokus seit Gründung der WOODBASE endgültig auf unserer Kernkompetenz, dem Parkett-Großhandel und der Vermittlung innerhalb unseres gewachsenen Netzwerks! Seit vielen Jahren sind wir auf verschiedensten Ebenen auch intensiv im Projektgeschäft aktiv und daher auch kompetenter Ansprechpartner für Fragen zum Thema Parkett und Naturholzböden in gewerblichen Bereichen. Im Rahmen von größeren Projekten realisieren wir in Kooperation mit unseren Produktionspartnern gerne auch auftragsbezogene Sonderfertigungen. Bei Bedarf stehen die Geschäftsführer der woodbase GmbH, als Bodenlegermeister auch gerne für technische Fragen zur Verfügung.

UNSERE PRODUKTIONS- & VERTRIEBSPARTNER.

Wir denken Holz und sind kompromisslos, wenn es um Parkett geht. Hervorragende Qualität, trendige Produkte und gute Verfügbarkeit sind eine Sache. Seriöse, innovative und verlässliche Unternehmen mit Handschlagqualität eine andere. All diese Attribute treffen auf unsere Produktionspartner und Importeure zu und aus genau diesen Gründen sind wir seit vielen Jahren geschäftlich mit Ihnen verbunden. Mit unseren Vertriebspartnern verbinden uns im Regelfall ebenfalls langjährige Geschäftsbeziehungen auf sehr partnerschaftlicher und loyaler Basis. Auch neue Händler wählen wir mit großem Bedacht auf Professionalität und Servicekompetenz aus. Es ist unsere Vision, weiterhin gemeinsam mit unserem Netzwerk an den alltäglichen Herausforderungen zu wachsen und perfekte Lösungen selbst für die exklusivsten Ansprüche in allen Einsatzbereichen realisieren zu dürfen.

WOODBASE.AT

WOOD
BASE

INHALTSVERZEICHNIS.

INHALTSVERZEICHNIS.

INHALTSVERZEICHNIS.

INHALTSVERZEICHNIS.

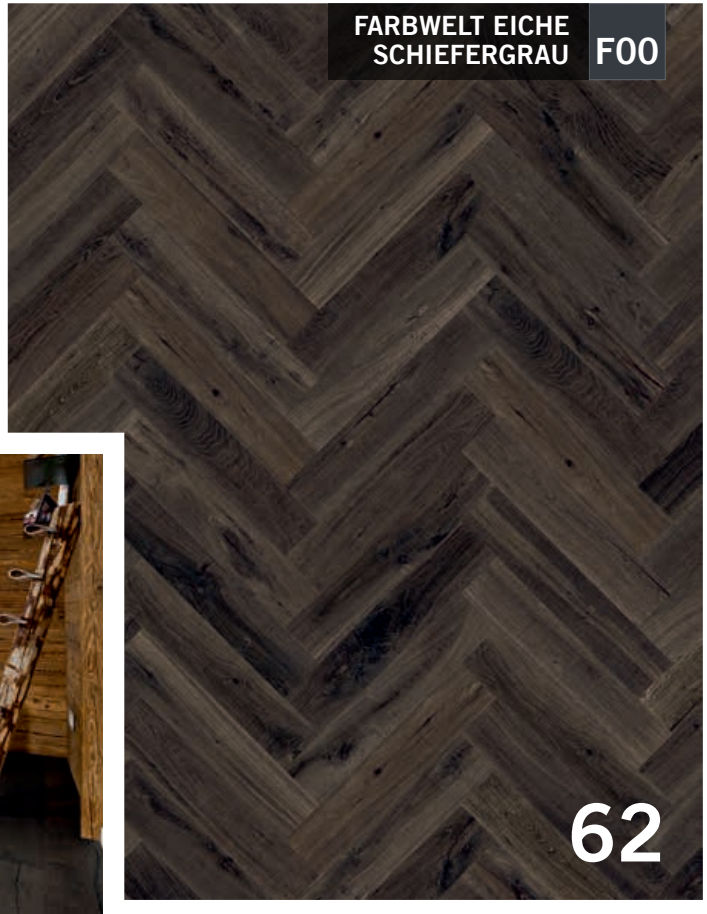

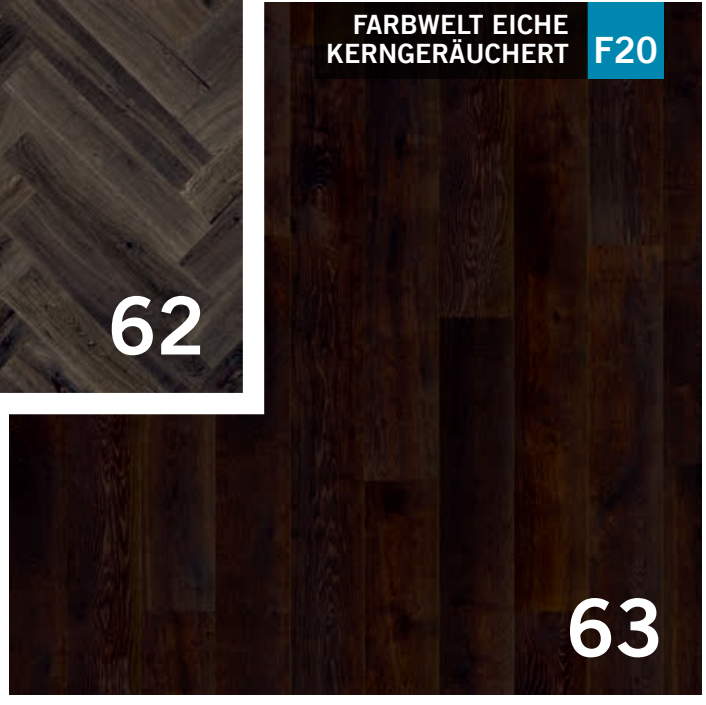

INHALTSVERZEICHNIS.

SEITE 11 **FORMATE**
Produkt-Dimensionen & Aufbau

SEITE 12 **SORTIERUNGEN**
Sortier-Bilder & Beschreibungen

SEITE 14 **STRUKTUREN**
Struktur-Bilder & Beschreibungen

SEITE 16 **OBERFLÄCHEN & KOMPAKT-PFLEGEANLEITUNG**
Oberflächen-Veredelungen & Pflege-Empfehlungen

SEITE 17 **WIE IST UNSERE MATRIX ZU VERSTEHEN?**
Produktdaten, Bestelleinheiten & **Lieferzeiten (Seite 19)**

SEITE 20 **DIE FARBEN DER NATUR**
Das Naturprodukt Holz & Handhabung von Mustern

SEITE 70 **ZUBEHÖR**
Sockelleisten, Verlegetechnik, Pflegemittel & Treppenkantenprofile

SEITE 74 **VERLEGE- & PFLEGEANLEITUNG**

SEITE 81 **ALLGEMEINE HINWEISE ZU VERSANDKOSTEN & LIEFERZEITEN**

SEITE 82 **NEUPRODUKT STURMEICHE**

PRODUKT-AUFBAU

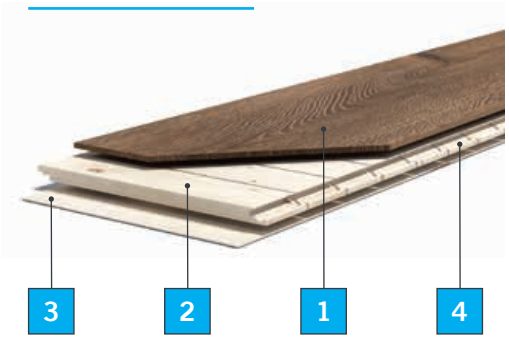

Unser woodbase PREMIUM Sortiment wird mit 3-schichtigem Echtholz-Aufbau gefertigt (ausgenommen ist nur das 10mm Langriemen-Format, welches aufgrund der geringen Aufbauhöhe 2-schichtig mit Sperrholz-Träger produziert wird).

1. **Edelholz-Nutzschicht**
   Über 75% unseres 3-Schicht Sortiments werden mit 3,8mm Nutzschicht gefertigt, das restliche 3-Schicht Sortiment bietet ebenfalls noch sehr wertige 3,0mm Deckschicht-Stärke.

2. **Weichholz-Mittellage**
3. **Weichholz-Gegenzug** (Nur das 10mm Langriemen-Format wird aufgrund der geringen Aufbauhöhe 2-schichtig mit Sperrholz-Träger produziert)

4. **Passgenaues Click-System mit stirnseitiger Drop-Down Verbindung bei allen Dielen-Formaten** (Fischgrät-Produkte werden wie gewohnt, mit bewährter Nut/Feder-Verbindung gefertigt)

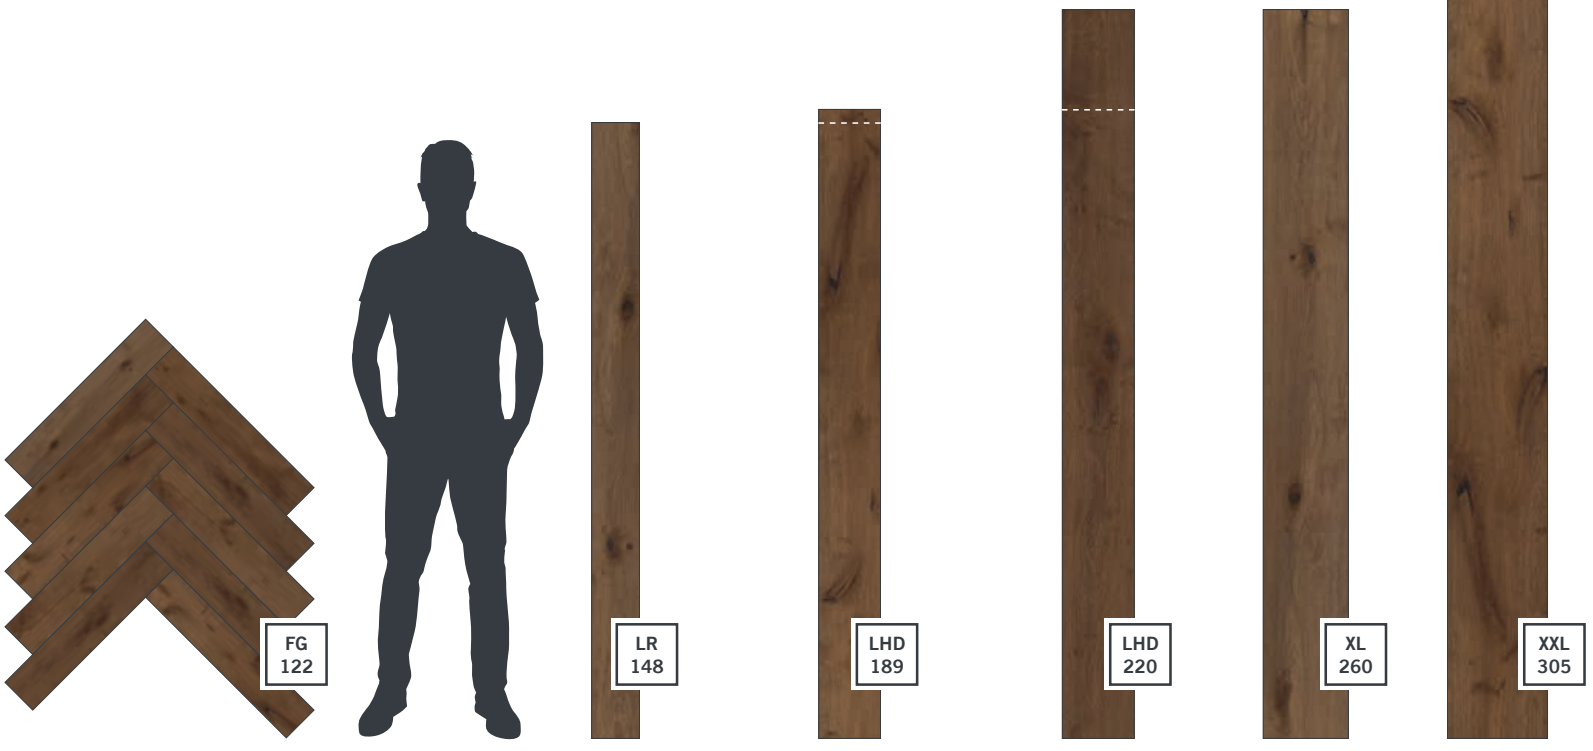

122mm
90° FISCHGRÄT
14/15x122x610

148mm
LANGRIEMEN
10/15x148x1860

189mm
LANDHAUSDIELE
14/15x189x1860/1900

220mm
LANDHAUSDIELE
15x220x1900/2200

260mm XL
BREITDIELE
15x260x2200

305mm XXL
CHALETDIELE
15x305x2400

Ein hochwertiger Naturholzboden ist nicht nur das größte Einrichtungselement, sondern auch die natürlichste Grundlage für eine ansprechende Innenarchitektur. Neben Holzart, Sortierung, Farbton und Oberflächenstruktur, lässt sich auch mit dem Format oder Design eines Naturholzbodens große Wirkung erzielen. Mit den in unserer Preisliste dargestellten Formaten sind im Tagesgeschäft die meisten Anforderungen erfüllbar. Darüber hinaus sind wir gerne Ansprechpartner für Anfragen, bei denen es um spezielle Vorstellungen geht. Zögern Sie nicht, uns auch bezüglich besonderer Wünsche wie Schlossdielen in außergewöhnlichen Längen und Breiten, französischem Fischgrät oder Tafelparkett zu kontaktieren.

Die gewählte Holzart und die Sortierung bestimmen den Grundcharakter eines Naturholzbodens. Im Regelfall werden Parkettböden mit lebhafter Sortierung eher mit markanten Oberflächenstrukturen und Grundfarbtönen kombiniert. Der Großteil aller Naturholzböden, speziell Parkett in Eiche wird als lebhafte oder rustikale Sortierung geordert. Dennoch erfreuen sich auch ruhigere und elegante Sortierungen wieder zunehmender Beliebtheit.

SORTIERUNGEN.

ANGEFÜHRTE SORTIERUNGSBILDER SIND NICHT ALS FARBREFERENZ ZU VERSTEHEN!

EICHE RUSTIKAL KERNRISSIG

Kernrisse & Flügeläste erwünscht

Stark rissig, sehr lebhaft, deutliche Farb- & Strukturdifferenzen, schwarz gekittete Äste, Trocknungsrisse und Kernrisse in allen Größen, Kern und Kernspuren, eiche-typischer Spiegel, Splintanteil.

WILDEICHE RUSTIKAL OBJEKT

Das volle Sortierungs-Spektrum

Sehr rustikale und lebhafte Holzstruktur, große Farb- & Strukturdifferenzen, schwarz gekittete Äste und Trocknungsrisse in allen Größen, Kern und Kernspuren, eiche-typischer Spiegel, Splintanteil.

EICHE RUSTIKAL MARKANT

Markant sortierte Eiche

Sehr lebhafte Holzstruktur, deutliche Farb- & Strukturdifferenzen, schwarz gekittete Äste und Trocknungsrisse in allen Größen, Kern und Kernspuren, eiche-typischer Spiegel, Splintanteil.

EICHE RUSTIKAL

Rustikaler als astige Eiche

Sehr lebhafte Holzstruktur, deutliche Farb- & Strukturdifferenzen, schwarz gekittete Äste und Trocknungsrisse, vereinzelter Kern und Kernspuren, eiche-typischer Spiegel, geringer Splintanteil.

ANGEFÜHRTE SORTIERUNGSBILDER SIND NICHT ALS FARBREFERENZ ZU VERSTEHEN!

EICHE ASTIG

Klassische, astige Eiche

Lebhafte Holzstruktur, deutliche Farb- & Strukturdifferenzen, schwarz gekittete Äste und vereinzelte kleinere Trocknungsrisse, eiche-typischer Spiegel, geringer Splintanteil.

EICHE COUNTRY LEICHT ASTIG

Natürlich elegante Eiche

Moderate Lebhaftigkeit, natürliche Farb- & Strukturdifferenzen, wenige kleine bis mittelgroße schwarz gekittete Äste, eiche-typischer Spiegel, sehr geringer Splintanteil.

EICHE NATUR

Schlicht selektierte Eiche

Schlicht elegantes Erscheinungsbild, natürliche Farb- & Strukturdifferenzen, im Prinzip astfrei, lediglich vereinzelte kleine Punktäste, eiche-typischer Spiegel, sehr geringer Splintanteil.

LÄRCHE ASTIG

Klassische, astige Lärche

Lebhafte Holzstruktur, deutliche Farb- & Strukturdifferenzen, gekittete Äste und vereinzelte kleinere Trocknungsrisse, geringer Splintanteil.

STRUKTUREN.

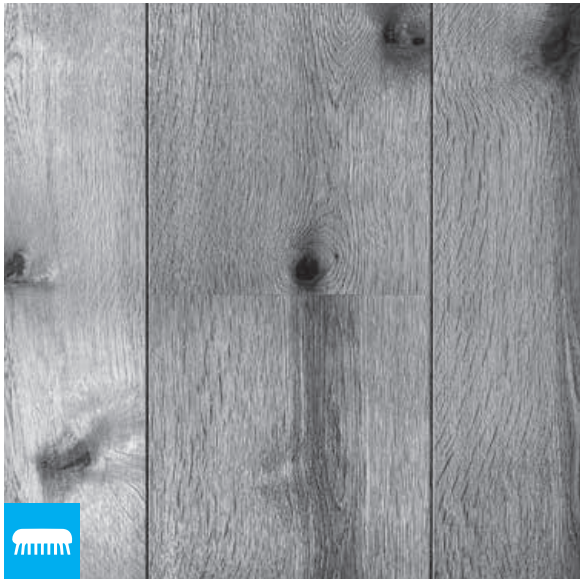

GEBÜRSTET

Optisch und haptisch betonte Holzstruktur durch Bürstung. Durch die Bearbeitung werden weichere Holzanteile der Oberfläche ausgebürstet.

TIEFGEBÜRSTET

Optisch und haptisch stark betonte Holzstruktur durch mehrfache Bürstung. Durch die intensive Bearbeitung werden weichere Holzanteile der Oberfläche vertieft ausgebürstet.

HANDGEHOBELT

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete und nachgeschliffene Hobelung. Das Nachschleifen der Hobelwellen verleiht der Oberfläche eine glatte Haptik.

HANDGEHOBELT GEBÜRSTET

Dezente, unregelmäßig wellige, handbearbeitete und gebürstete Hobelung. Durch die zusätzliche Bürstung werden weichere Holzanteile der Oberfläche ausgebürstet und die Hobelung optisch etwas kaschiert.

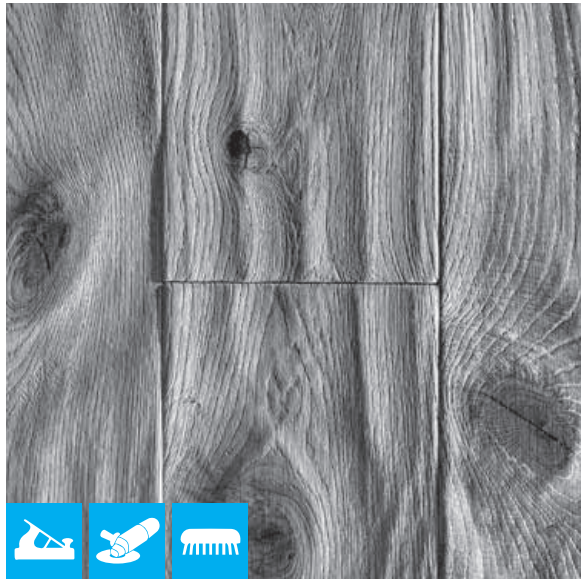

HANDGEHOBELT MIT HERAUSGEARBEITETER ASTSTRUKTUR GEBÜRSTET

Dezente, unregelmäßig wellige Hobelung mit herausgearbeiteter Aststruktur und zusätzlicher Bürstung. Das haptische Herausarbeiten größerer Äste verleiht der lebhaften Oberfläche noch mehr Struktur und Tiefe.

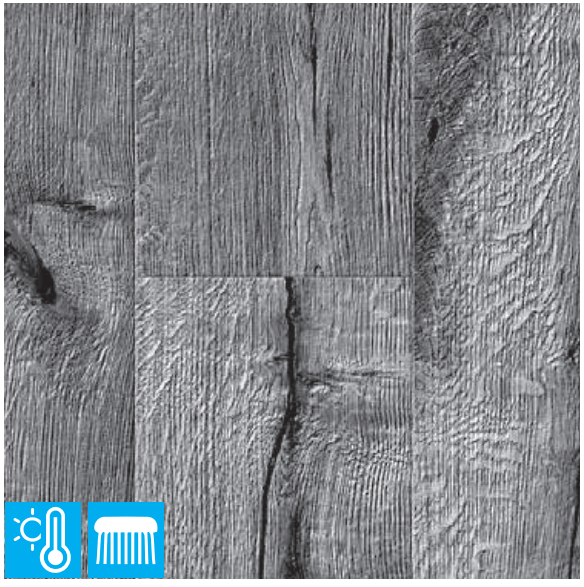

NATURGETROCKNET TIEFGEBÜRSTET

Markante, naturgetrocknete und handbearbeitete Originaloberfläche mit tiefer Bürstung und dezent betonten Aststrukturen. Die Kombination aus Naturtrockung und tiefer Bürstung hebt Flader- & Spiegelstrukturen ganz besonders hervor.

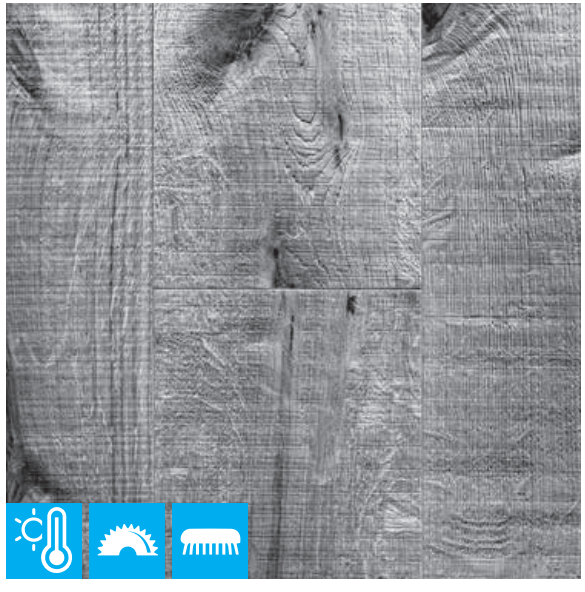

NATURGETROCKNET GESÄGT GEBÜRSTET

Markante, naturgetrocknete und handbearbeitete Originaloberfläche mit dezenten Höhendifferenzen, unregelmäßigem Sägeschnitt und leicht betonten Aststukturen. Eine High-End Oberfläche und ein haptisches Highlight.

Der Naturholzbodentrend des letzten Jahrzehnts löste eine regelrechte Revolution innerhalb der Parkettwelt aus. Gebürstete Oberflächen waren anfangs Besonderheiten, heute stellt dies den Standard dar. Mittlerweile bietet der Markt eine unglaubliche Vielfalt an unterschiedlichsten Oberflächenstrukturen. Das haptische und optische Erlebnis wurde ein wichtiges Entscheidungskriterium, wenn es darum geht sich für einen Naturholzböden zu entscheiden.

Mit unserem Sortiment decken wir alle großen Oberflächentrends ab, sind aber dennoch regelmäßig damit beschäftigt, spezielle Vorstellungen und Wünsche unserer Kunden, gemeinsam mit unseren Produktionspartnern zu realisieren. Das Manufakturgeschäft zählt zu unseren Kernkompetenzen, daher freuen wir uns auch darüber, diesbezüglich mit Herausforderungen konfrontiert zu sein.

OBERFLÄCHEN.

GEÖLT

Aus absoluter Überzeugung finden Sie bei uns fast ausschließlich Naturholzböden mit hochwertigen, strapazierfähigen und im Prinzip wohnfertigen Naturöl-Oberflächen.

MATT LACKIERT

Für spezielle Anforderungen bzw. Anwendungsbereiche sind auch vereinzelte Parkettböden mit matt lackierter Oberfläche erhältlich.

PFLEGE VON GEÖLTEN NATURHOLZBÖDEN.

Geölte Naturholzboden überzeugen nicht nur durch die vielen positiven Eigenschaften, sondern sind bei richtiger Pflege auch äußerst strapazierfähig und bereiten Freude über Jahrzehnte. Aus diesem Grund werden geölte Böden nicht nur im Wohnbereich, sondern auch in stark frequentierten gewerblichen Bereichen wie in Geschäftslokalen und in der Hotellerie gerne eingesetzt.

Moderne Naturholzböden werden mit verschiedensten Oberflächentechnologien veredelt. Zum Teil kommen reine Holzbodenöle zum Einsatz, zum Teil werden auch Ölsysteme mit Wachskomponenten, mit UV-härtenden Inhaltsstoffen oder mit geringem Lackanteil verwendet. Unabhängig vom Öl-System gelten für alle geölten Naturholzböden im Prinzip dieselben Pflegeempfehlungen.

Hochwertige Naturholzböden werden werksseitig mit sehr hohem Sättigungsgrad veredelt. Das Holzbodenöl dringt dabei in das Holz ein, sättigt die Poren und hinterlässt einen seidenmatten Oberflächenfilm. Durch die werksseitige Ölbehandlung wird ein Naturholzboden im ersten Moment vor tieferer Verschmutzung geschützt. Abhängig vom Farbton und der werksseitigen Oberflächenbehandlung sind neu verlegte Naturholzböden anfänglich mehr oder weniger anfällig auf Wasser- und Schmutzflecken, da sich noch keine schützende Schicht aufbauen bzw. noch keine große Strapazierfähigkeit ausbilden konnte. Die gewünschte Strapazierfähigkeit entwickelt sich im Laufe der Zeit durch die regelmäßige und richtige Wischpflege mit hochwertiger Holzbodenseife und vereinzelte anfängliche Flecken regenerieren sich im Laufe der Zeit von selbst.

Kompakt-Übersicht über die wichtigsten Pflege-Empfehlungen

- Endfertig geölte Naturholzböden sind wohnfertig behandelt und die Erstpflege kann (außer bei roh-optik Oberflächen) mit Holzbodenseife erfolgen. Eine Erstbehandlung mit Pflegeöl, Öl-Care oder Aktivpflege ist jedoch kein großer Aufwand und sorgt für ein optimales Finish nach der Verlegung.

- Bei der regelmäßigen Wischpflege sollte dem Wischwasser immer Holzbodenseife (125ml Seife auf 5 Liter Wasser) beigemischt werden. Die Wischpflege sollte nicht nebelfeucht, sondern normal feucht mit einem Baumwoll-Wischmopp durchgeführt werden. Es ist in Ordnung, wenn das Auftrocknen der Oberfläche einige Minuten in Anspruch nimmt. Nur wenn sich Holzbodenseife nach Dosierungsvorgabe im Wischwasser-Gemisch befindet und der Holzboden mit ausreichend Feuchtigkeit gewischt wird, lässt sich der gewünschte Reinigungseffekt erreichen. Zudem können die wichtigen und schützenden Inhaltsstoffe der Holzbodenseife nur mit ausreichend Feuchtigkeit ins Holz eindringen. Dass Holzböden nicht geflutet werden sollten und stehendes Wasser über längere Zeiträume zu vermeiden ist, versteht sich von selbst.

- Durch die regelmäßige und richtige Wischpflege mit Holzbodenseife werden Naturholzböden zunehmend schmutzabweisender und unempfindlicher gegen Fleckenbildung. Im Laufe der Zeit regenerieren sich auch Flecken und Verfärbungen von selbst, schwächen sich anfängliche Gerbsäurereaktionen (bei Eiche) ab und Böden werden zunehmend strapazierfähiger. Es ist völlig normal, dass die Oberfläche auch mal etwas offenporiger und matter wird. Speziell während der Heizperioden können Holzböden untertrocknen. Eine regelmäßige Auffrischung der Oberfläche mit Pflegeöl (je nach Beanspruchung - im Wohnbereich zum Beispiel zumindest im 2-Jahres Rhythmus) sorgt für einen hohen Sättigungsgrad der Oberfläche und den Werterhalt von Naturholzböden. Auf den Punkt gebracht – mit jeder Wischpflege und mit jeder Auffrischung durch Pflegeöl verschließen sich Holzoberflächen im Laufe der Zeit mehr und mehr, ohne die wichtigen hygroskopischen Eigenschaften zu verlieren.

- Achten Sie auf das Raumklima! Parkettböden werden werksseitig auf eine durchschnittliche Raumklima-Range von ca. 40% bis 60% Luftfeuchtigkeit bei rund 20°C Raumtemperatur eingestellt. Speziell während der Heizperiode sollte darauf geachtet werden, dass der empfohlene Luftfeuchtigkeits-Bereich nicht (und wenn, dann nur kurzfristig) unterschritten wird und die Oberflächentemperatur des Holzbodens 26°C nicht (und wenn, dann nur kurzfristig) überschritten wird. Bei starker Sonneneinstrahlung sollte, speziell bei dunklen Böden auf ausreichend Beschattung geachtet werden. Auch wenn moderne Naturholzböden aufgrund werkseitiger, schonender Holztrocknung und hochwertigen Verleimungen für Vieles gerüstet sind, ab einem gewissen Grad erreicht auch ein beeindruckendes Naturprodukt wie Holz seine Grenzen. Beachten Sie bitte unsere ausführliche Verlege- & Pflegeanleitung, zu finden auf Seite 74.

WIE IST UNSERE MATRIX ZU VERSTEHEN?

PRODUKTDATENBLÖCKE AUF IMAGEBILDERN

1 **QR-Code:** Der angeführte QR-Code führt Sie direkt zur Produktdetailseite (mit allen relevanten Daten und Bildern) des auf dem Bild dargestellten Holzbodens.

2 **Produktbezeichnung:** Unsere Produktbezeichnungen sind eindeutig und finden sich auf allen Ebenen wieder.

3 **Oberflächenstruktur:** An den blauen Struktur-Icons erkennen Sie, mit welcher Oberflächen-Struktur der dargestellte Naturholzboden gefertigt wird. Näheres zu unseren Strukturen finden Sie auf den Seiten 14 bis 15.

4 **Veredelung:** An den grauen Icons erkennen Sie, mit welcher Endbehandlung der dargestellte Holzboden angeboten wird. Über 95% unseres Verkaufs-Volumens wird aktuell mit der beliebten und bewährten geölten Oberfläche geordert. Dennoch bietet unser Sortiment vereinzelte, sehr attraktive, matt lackierte Varianten. Die Beschreibung unserer Oberflächen-Icons finden Sie auf Seite 16.

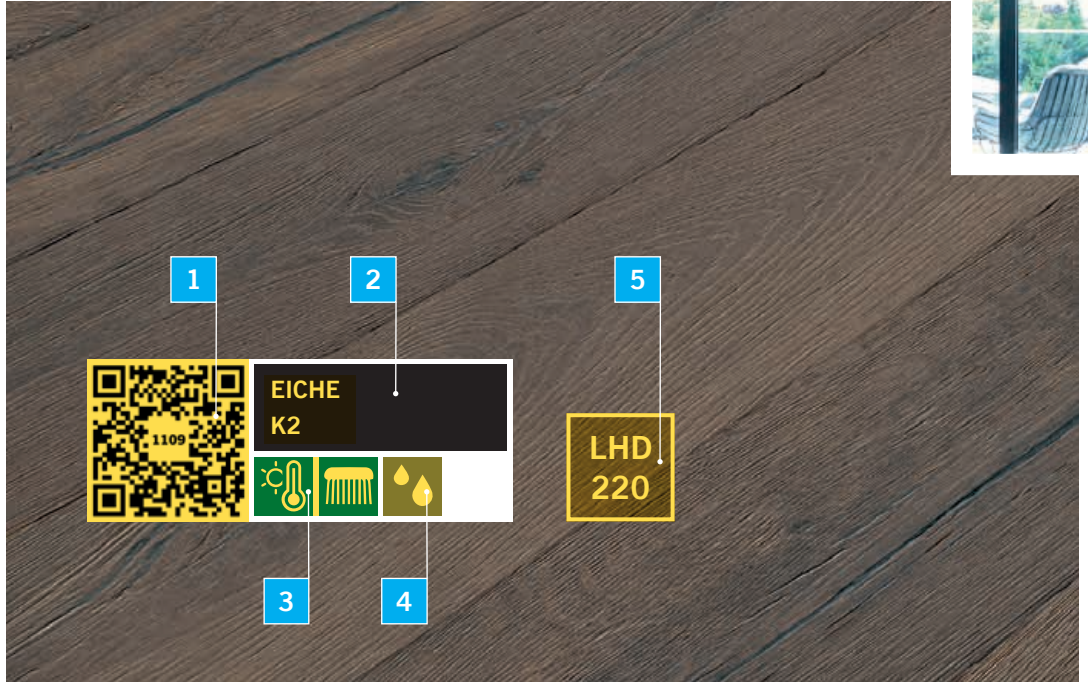

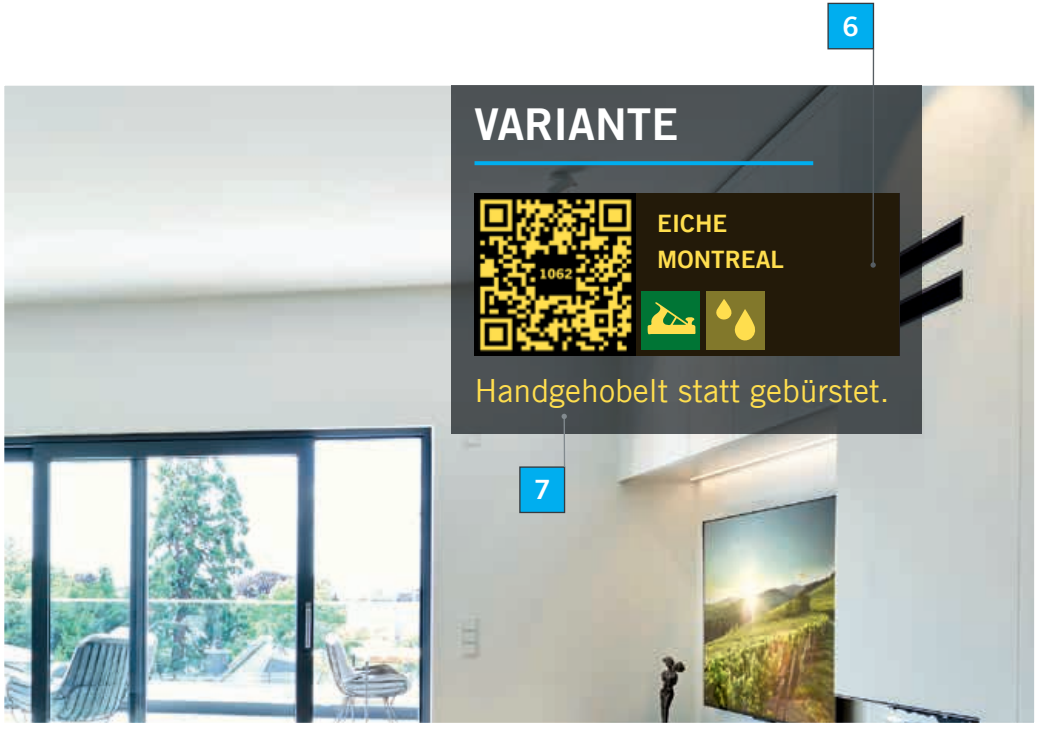

5 **Format-Typ:** Auf jedem Produktbild finden Sie ein Icon, welches Ihnen zeigt, in welchem Format der dargestellte Naturholzboden gefertigt wird. Welche Format-Varianten mit der selben bzw. mit sehr ähnlicher Optik erhältlich sind, finden Sie unter der Datentabelle der jeweiligen Farbwelt. Näheres zu unseren Format-Typen finden Sie auf Seite 11.

6 **Varianten:** Vereinzelte, besonders relevate und beliebte Produktvarianten führen wir zusätzlich zum dargestellten Hauptprodukt im grau überlagerten Bereich an. Die angeführten Varianten unterscheiden sich im Regelfall nur durch die Oberflächenstruktur oder durch das Format vom Hauptprodukt.

7 **Unterschied:** Der „Text-Zusatz“ erklärt worin sich die Variante vom dargestellten Hauptartikel unterscheidet.

WIE IST UNSERE MATRIX ZU VERSTEHEN?

PRODUKTDATEN-TABELLE MIT ALLEN VARIANTEN EINER FARBWELT

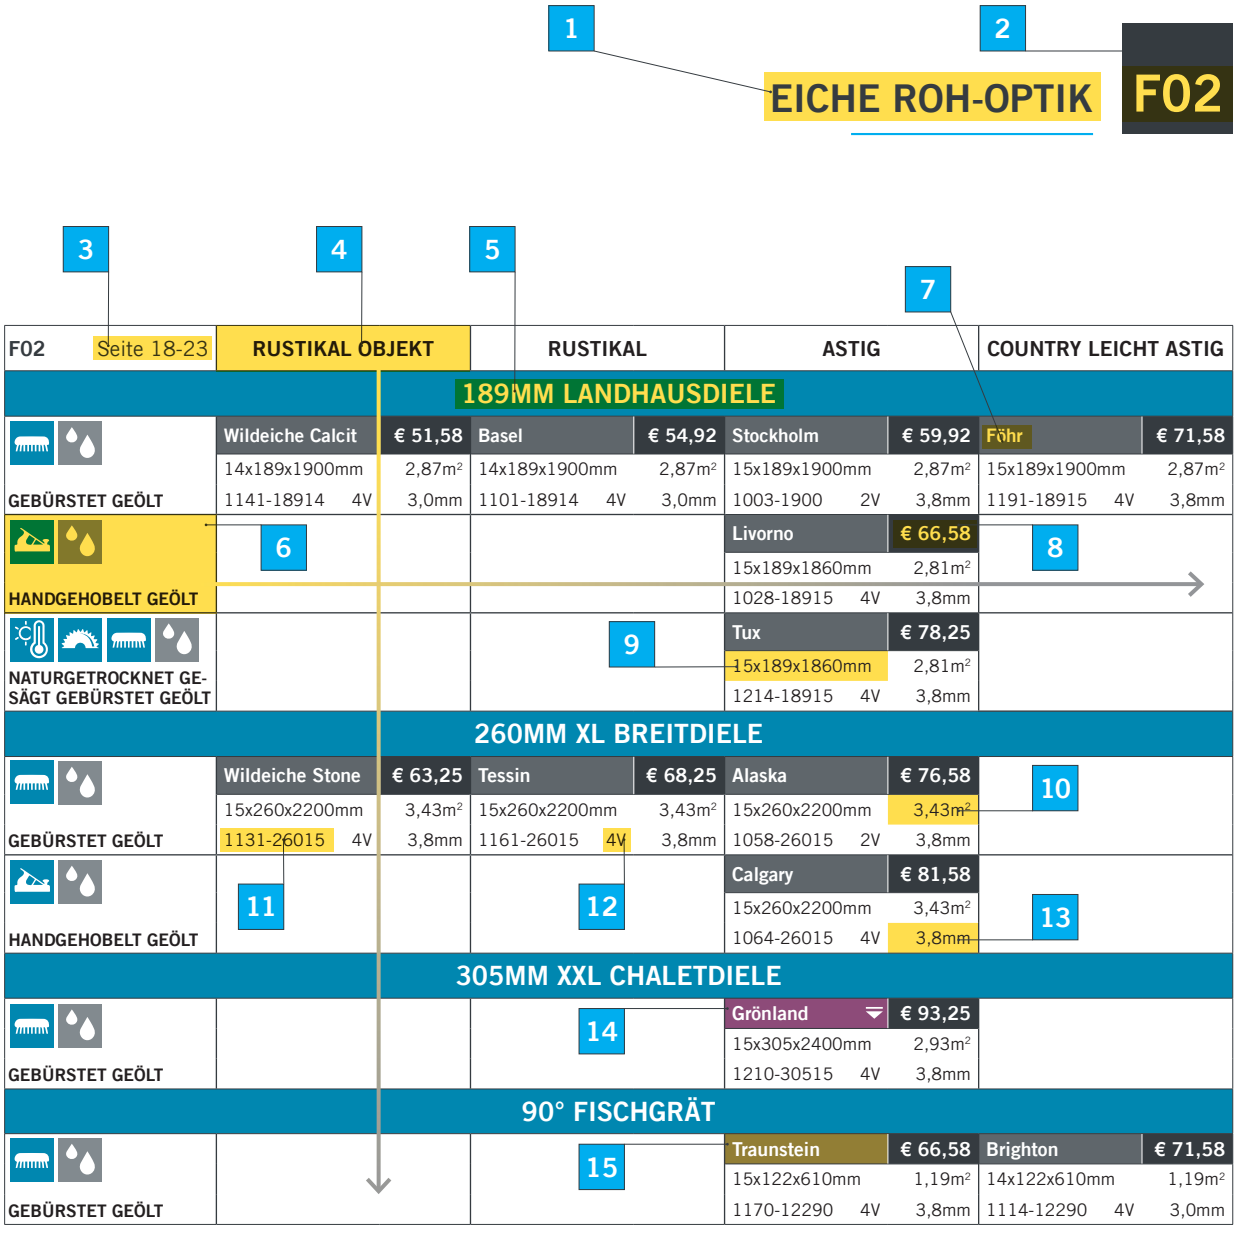

1 **Holzart & Farbton:** Unsere Matrix ordnet unser umfangreiches Premium Sortiment in Farbwelten. Innerhalb einer Farbwelt fassen wir farblich verwandte Produkte zusammen. Dabei ist es wichtig zu berücksichtigen, dass unterschiedliche Formate, Sortierungen und Oberflächenstrukturen sich auch unterschiedlich auf das Erscheinungsbild eines Naturholzbodens auswirken. Zudem liegen natürliche Chargendifferenzen bei Holz in der Natur der Sache. Dies unterstreicht das Naturprodukt Holz und ist daher auch an den Produktbildern innerhalb der Farbwelten gut erkennbar.

2 **Grundfarbton – Icon:** Unsere Grundfarbton-Icons & Farbcodes stehen für die jeweilige Farbwelt und sollen dabei unterstützen, sich bei der Suche nach Produkten im gewünschten Farbspektrum besser zurecht zu finden. Daher sind Farbcodes auch auf unseren Produktetiketten angeführt. Der schwarz hinterlegte Code „F00“ steht für spezielle Sonderfarbtöne.

3 **Seitenangabe:** Auf den angeführten Seiten werden ausgewählte Produkte der jeweiligen Farbwelt in Bildern dargestellt.

4 **Sortierung:** Alle in der selben Spalte angeführten Produkte entsprechen den selben Sortierungskriterien. Beschreibungen und Sortierbilder finden Sie auf den Seiten 12 und 13.

5 **Format:** Näheres zu unseren Format-Typen und zum Produkt-Aufbau finden Sie auf Seite 11.

6 **Oberflächen-Struktur & Veredelung:** Alle in der selben Zeile angeführten Produkte werden mit derselben Oberflächen-Struktur und Endbehandlung gefertigt. Näheres zu unseren Strukturen finden Sie auf den Seiten 14 bis 15.

7 **Produktbezeichnung:** Aufgrund des Datenumfangs wird bei der Produktbezeichung, die Holzart, bis auf wenige Ausnahmen, nicht angeführt. Das Produkt mit dem Zusatz „Föhr“ wird zum Beispiel unter der Bezeichung „Eiche Föhr“ geführt.

8 **UVP:** Unsere unverbindliche Verkaufs-Preisempfehlung versteht sich exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit jeder Neuauflage unserer „PREMIUM-PREISLISTE“ erscheint auch eine neue Version unserer „PREMIUM-MATRIX“. Alle in diesem Druckwerk angeführten Böden sind auch auf unserer Webseite, mit aktuellem UVP und Produktdetails, zu finden.

WIE IST UNSERE MATRIX ZU VERSTEHEN?

9 **Dimension:** Die angeführten Maße zeigen die Dimension eines einzelnen Parkett-Elements. Wir weisen darauf hin, dass bei Dielen-Formaten ein geringer Halblängen-Anteil enthalten ist. Bei rustikalen Sortierungen ist im Regelfall max. 1 Länge pro Paket geteilt, bei den eleganten Sortierungen „Eiche country leicht astig“ und „Eiche natur“ können bei bis zu 2 Lagen Teillängen enthalten sein. Dies ist branchenüblich und im „wilden Verband“ einwandfrei zu verlegen.

10 **Verpackungseinheit:** Die angeführte VPE entspricht der Bestelleinheit des jeweiligen Produkts.

11 **Artikelnummer:** Auf der Produktebene unserer Webseite reicht unsere 4-stellige Artikelnummer (vor dem Bindestrich) um einen Artikel aufzurufen.

12 **Fase:** Das Kürzel **„2V“** steht für längsseitig gefaste Dielen - die Kopfkante wird dabei ohne Fase gefertigt. Produkte, welche mit dem Kürzel **„4V“** gekennzeichnet sind, werden mit allseitiger Fase gefertigt.

13 **Nutzschicht:** Alle Produkte unserer PREMIUM-Serie mit 15mm Gesamtstärke werden nominal mit 4mm Nutzschicht produziert. Unsere 14mm Aufbaustärke bietet immer noch sehr wertige 3mm Deckschicht-Stärke. Alle PREMIUM-Produkte werden ausschließlich mit Echtholz-Aufbau gefertigt.

14 **Auslaufartikel:** Artikel welche als „Auslaufartikel“ gekennzeichnet sind, laufen in den Folgemonaten aus. Zum Teil sind die gekennzeichneten Artikel allerdings noch lagernd oder sogar noch in Zulauf. Wir empfehlen daher, bei konkretem Interesse an Auslaufartikeln, die Rücksprache bezüglich Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit!

15 **Neuprodukt:** Artikel welche als „Neuprodukt“ gekennzeichnet sind, werden entweder in Kürze erstmalig produziert oder befinden sich bereits am Zentrallager. Wir empfehlen daher, bei konkretem Interesse an Neuprodukten, die Rücksprache bezüglich Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit!

ERGÄNZENDE PRODUKTDATEN, VERPACKUNGS- & PALETTEN-EINHEITEN

Format-Typ	Dimension	Dielen (Lagen) pro Paket	Pakete pro Palette	m² pro Paket	m² pro Palette	Nutzschicht ca.	System (Verbindung)
189mm Landhausdiele	14x189x1860mm	8	40	2,81m²	112,40m²	3,0mm	Click
	14x189x1900mm	8	40	2,87m²	114,80m²	3,0mm	Click
	15x189x1860mm	8	40	2,81m²	112,40m²	3,8mm	Click
	15x189x1900mm	8	40	2,87m²	114,80m²	3,8mm	Click
220mm Landhausdiele	15x220x1900mm	6	40	2,51m²	100,40m²	3,8mm	Click
	15x220x2200mm	6	44	2,90m²	127,60m²	3,8mm	Click
260mm XL Breitdiele	15x260x2220mm	6	40	3,43m²	137,20m²	3,8mm	Click
305mm XXL Chaletdiele	15x305x2400mm	4	33	2,93m²	96,69m²	3,8mm	Click
148mm Langriemen	10x148x1860mm	12	42	3,30m²	138,60m²	2,5mm	Click
	14x148x1860mm	8	48	2,20m²	105,60m²	3,0mm	Click
	15x148x1860mm	8	48	2,20m²	105,60m²	3,8mm	Click
122mm Fischgrät 90°	14x122x610mm	16	60	1,19m²	71,40m²	3,0mm	Nut & Feder
	15x122x610mm	16	60	1,19m²	71,40m²	3,8mm	Nut & Feder

Hinweis zu Halb- bzw. Teil-Längenanteil bei Dielenformaten: Dielen-Formate enthalten einen geringen Halblängen-Anteil. Bei rustikalen Sortierungen ist im Regelfall max. 1 Länge pro Paket geteilt, bei den eleganten Sortierungen „Eiche country leicht astig“ und „Eiche natur“ können bei bis zu 2 Lagen Teillängen enthalten sein. Dies ist branchenüblich und im „wilden Verband“ einwandfrei zu verlegen.

ALLGEMEINER HINWEIS ZU LIEFERZEITEN:

Unser umfangreiches PREMIUM Sortiment ist im Regelfall zu über 95% lagernd bzw. innerhalb von 1 bis 2 Wochen lieferbar. Durch saisonale Schwankungen und Großprojekte kann es natürlich auch zu einem Überverkauf von Einzelprodukten und mehrwöchigen Lieferzeiten kommen. Daher empfehlen wir bei konkretem Bedarf, im Vorfeld einer Bestellung Rücksprache zu halten und wenn es die Situation erfordert, eine kurzfristige Reservierung zu platzieren. Wir unterstützen Sie gerne dabei, die Verfügbarkeit der benötigten Ware bestmöglich zu sichern.

Ihr WOODBASE Team

DIE FARBEN DER NATUR.

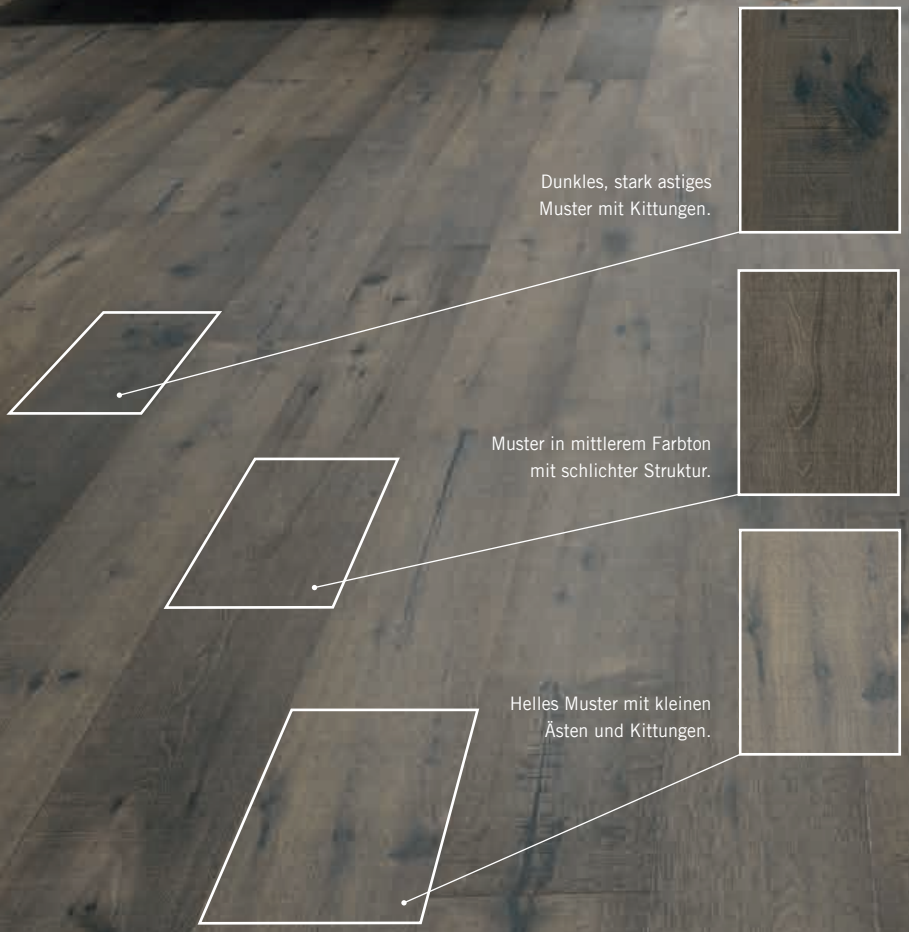

Dunkles, stark astiges Muster mit Kittungen.

Muster in mittlerem Farbton mit schlichter Struktur.

Helles Muster mit kleinen Ästen und Kittungen.

DAS NATURPRODUKT HOLZ

Jede Holzdiele ist ein Unikat, das sich im Farbton, der Lebhaftigkeit und der Holzstruktur von anderen Dielen, mitunter auch sehr deutlich, unterscheidet! Es liegt in der Natur der Sache, dass Handmuster, Musterplatten und Produktfotos nur einen Auszug aus dem natürlichen Farb- und Strukturspektrum des gewählten Naturholzbodens darstellen können. Im Rahmen einer fachgerechten Beratung ist dies zu berücksichtigen. Zudem sollte darauf hingewiesen werden, dass sich auch Ausstellungsmuster im Laufe der Zeit, ebenso wie verlegte Holzböden, farblich verändern.

STRUKTUREN UND CHARAKTERISTIK

Die Holzmaserung jeder einzelnen Parkettdiele ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Jede Fladerstruktur, jeder Ast, jeder Trocknungsriss und jede Kittung ist einmalig. Die „Sortierung“ ist einer der wesentlichen Parameter bei der Auswahl eines Naturholzbodens und bestimmt, wie viele Äste, Trocknungsrisse, Splintanteile und Kittungen in welcher Größe und in welchem Ausmaß einsortiert werden müssen bzw. dürfen. Rohwarenbedingt unterscheiden sich Produktionschargen natürlich auch hinsichtlich Lebhaftigkeit, Asthäufigkeit und der Intensität markanter Holzmerkmale, wie Splintanteil und Spiegel.

DIE FARBEN DER NATUR

Ein Holzboden zeichnet sich durch ein natürliches und breites Farbspektrum aus, das je nach gewählter Sortierung und Oberflächenbehandlung mehr oder weniger lebhaft ausfällt. Weitere Faktoren welche den Grundfarbton und die Lebhaftigkeit einer Charge mitbestimmen, sind das Wuchsgebiet der Rohware sowie der Gerbsäuregehalt der Eiche. Daher sind natürliche Chargendifferenzen absolut üblich. Speziell geräucherte und gelaugte Oberflächen beeindrucken durch eine unglaubliche Vielfalt an Farben und Strukturen. Verlegte Naturholzböden verändern sich im Laufe der Jahre, abhängig von Nutzung, Sonneneinstrahlung und Art der Pflege. All diese Eigenschaften unterstreichen das Naturprodukt Holz und erklären, warum Muster und Produktfotos nie die gesamte Bandbreite an möglichen Farben darstellen können. Mit dieser Visualisierung möchten wir das Bewusstsein für das Naturprodukt Holz fördern und den Einsatz von Produktmustern erleichtern.

Helles Muster mit kleinen Ästen und dezentem Fladerbild.

Muster in mittlerem Farbton, mit schlichter Struktur und Punktast.

Dunkles Muster mit großem, gekitteten Flügelast.

PFLEGE NATUR-HOLZBÖDEN

Kompakt-Übersicht über die wichtigsten Pflegehinweise **Seite 16**

F01 EICHE NATUR

VARIANTEN

EICHE KULM

4V (allseitige Fase) statt 2V.

EICHE GARDA

Handgehobelt statt gebürstet.

EICHE BERN

LHD 189

F01 FARBWELT EICHE NATUR

Der klassische, transparent veredelte Eiche-Naturfarbton ist zeitlos und nach wie vor der gängigste aller Grundfarbtöne. Parkettböden beeindrucken grundsätzlich durch ein natürliches und breites Farbspektrum. Je rustikaler die Sortierung gewählt wird, umso größer fällt tendeziell auch die Bandbreite an Farb- & Strukturdifferenzen aus. Jede unserer Farbwelten ist als eine Zusammenfassung optisch verwandter Produkte zu verstehen. Die Lebhaftigkeit eines Naturholzbodens ist abhängig vom Format, der Sortierung, der Rohware und der Oberflächenstruktur. Unser Sortiment bietet eine unglaubliche Vielfalt an attraktiven Varianten im Eiche Naturfarbton, Produktdaten zu finden auf den Seiten 28 bis 29.

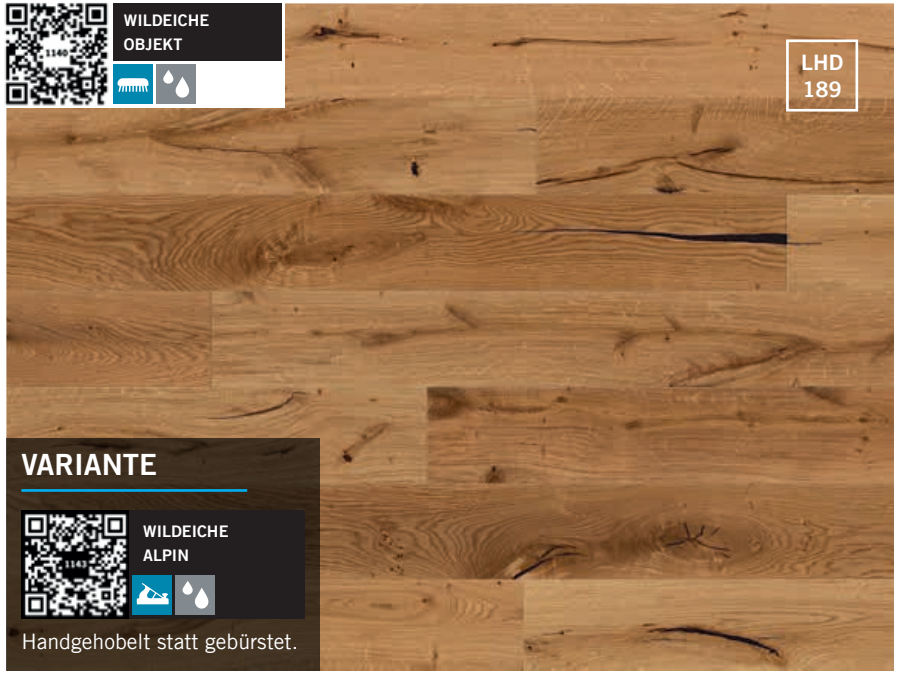

VARIANTE

WILDEICHE
ALPIN

Handgehobelt statt gebürstet.

F01 EICHE NATUR

EICHE
KRIMML

LHD
189

EICHE
LUGANO

XL
260

VARIANTE

EICHE
MONTREAL

Handgehobelt statt gebürstet.

PREMIUM

EICHE BERGEN

LHD 189

VARIANTE

EICHE FLORENZ

Handgehobelt statt gebürstet.

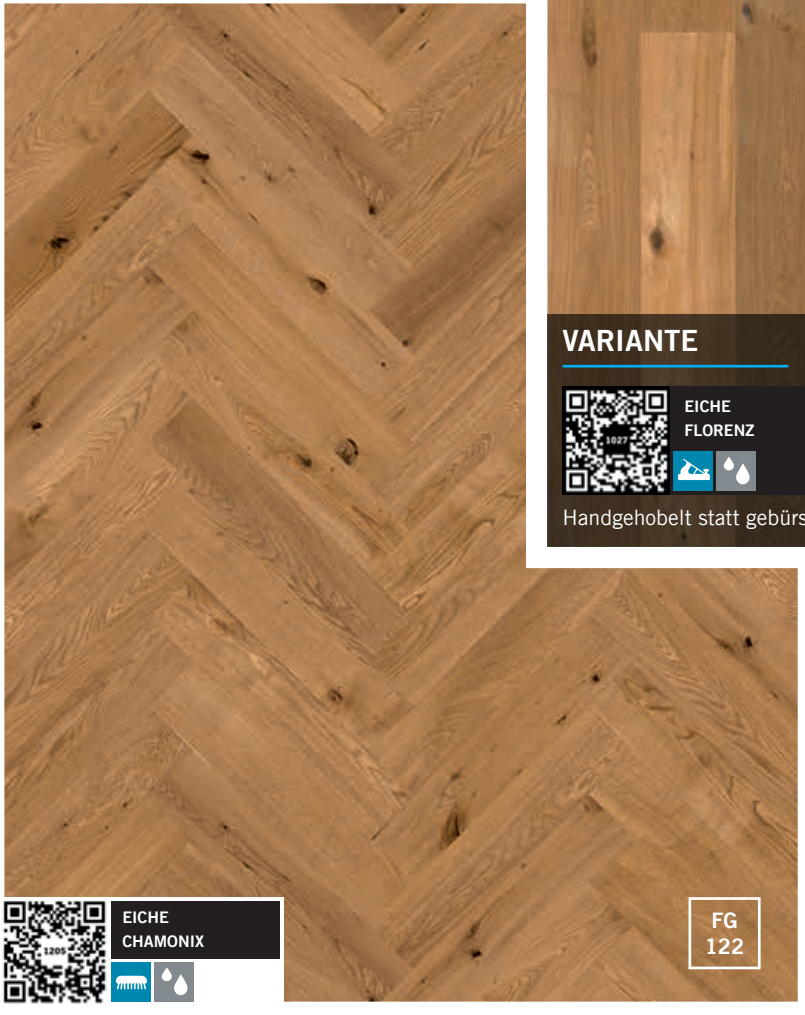

EICHE CHAMONIX

FG 122

EICHE COLORADO

VARIANTE

EICHE ARIZONA

Gebürstet statt tiefgebürstet.

XL 260

F01 EICHE NATUR

EICHE MADRID

VARIANTE

EICHE SKAGEN

260mm statt 189mm Breite.

LHD 189

VARIANTE

EICHE BARCELONA

189mm statt 260mm Breite.

EICHE VANCOUVER

XL 260

PREMIUM

EICHE NATUR F01

EICHE
KENSINGTON

FG
122

F01 EICHE NATUR

F01 Seite 22-29	RUSTIKAL KERNRISSIG	RUSTIKAL OBJEKT	RUSTIKAL MARKANT	RUSTIKAL	ASTIG	COUNTRY LEICHT ASTIG	NATUR
189MM LANDHAUSDIELE							
2V				Bern ■ € 49,92 14x189x1900mm 2,87m² 1000-1900 2V 3,0mm	Bergen € 55,83 15x189x1900mm 2,87m² 1002-1900 2V 3,8mm	Madrid € 64,92 15x189x1900mm 2,87m² 1015-18915 2V 3,8mm	Barcelona € 86,58 15x189x1900mm 2,87m² 1019-18915 2V 3,8mm
4V GEBÜRSTET GEÖLT		Wildeiche Objekt ■ € 45,83 14x189x1900mm 2,87m² 1140-18914 4V 3,0mm	Wismar ■ € 47,50 14x189x1900mm 2,87m² 1160-18914 4V 3,0mm	Kulm ■ € 49,92 14x189x1900mm 2,87m² 1202-18914 4V 3,0mm	Axams ■ € 52,50 14x189x1900mm 2,87m² 1232-18914 4V 3,0mm		
GEBÜRSTET MATT LACKIERT				Innsbruck ■ € 49,92 14x189x1900mm 2,87m² 1231-18914 4V 3,0mm	London € 54,92 15x189x1900mm 2,87m² 1008-1900 2V 3,8mm	Sevilla € 64,92 15x189x1900mm 2,87m² 1018-18915 2V 3,8mm	
TIEFGEBÜRSTET GEÖLT	Zermatt € 66,58 15x189x1860mm 2,81m² 1012-18915 4V 3,8mm						
HANDGEHOBELT GEÖLT		Wildeiche Alpin ■ € 51,58 14x189x1900mm 2,87m² 1143-18914 4V 3,0mm		Garda ■ € 54,92 14x189x1900mm 2,87m² 1024-18914 4V 3,0mm	Florenz € 63,25 15x189x1860mm 2,81m² 1027-18915 4V 3,8mm		
HANDGEHOBELT GEBÜRSTET GEÖLT						Genua € 73,25 15x189x1900mm 2,87m² 1041-18915 4V 3,8mm	
HANDGEHOBELT MIT ASTSTRUKTUR GEÖLT					Barbian € 65,83 15x189x1860mm 2,81m² 1032-18915 4V 3,8mm		
NATURGETROCKNET GESÄGT GEBÜRSTET GEÖLT					Krimml € 74,92 15x189x1860mm 2,81m² 1091-18915 4V 3,8mm		
220MM LANDHAUSDIELE							
GEBÜRSTET GEÖLT					Marseille € 59,92 15x220x1900mm 2,51m² 1046-22015 4V 3,8mm		
HANDGEHOBELT GEÖLT					Verona € 66,58 15x220x1900mm 2,51m² 1050-22015 4V 3,8mm		
NATURGETROCKNET TIEFGEBÜRSTET GEÖLT	Karakorum € 78,25 15x220x2200mm 2,90m² 1107-22015 4V 3,8mm						

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m² | Passende Sockelleiste zu Farbwelt F01: 1900-4016

Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

F01 Seite 22-29	RUSTIKAL KERNRISSIG	RUSTIKAL OBJEKT	RUSTIKAL MARKANT	RUSTIKAL	ASTIG	COUNTRY LEICHT ASTIG	NATUR
260MM XL BREITDIELE							
GEBÜRSTET GEÖLT		Wildeiche Natura € 55,83 15x260x2200mm 3,43m² 1130-26015 4V 3,8mm		Lugano € 61,58 15x260x2200mm 3,43m² 1054-26015 4V 3,8mm	Arizona € 71,58 15x260x2200mm 3,43m² 1056-26015 2V 3,8mm	Skagen € 79,92 15x260x2200mm 3,43m² 1215-26015 4V 3,8mm	Vancouver € 96,58 15x260x2200mm 3,43m² 1060-26015 2V 3,8mm
TIEFGEBÜRSTET GEÖLT					Colorado € 79,92 15x260x2200mm 3,43m² 1057-26015 4V 3,8mm		
HANDGEHOBELT GEÖLT		Wildeiche Pure € 63,25 15x260x2200mm 3,43m² 1133-26015 4V 3,8mm		Montreal € 68,25 15x260x2200mm 3,43m² 1062-26015 4V 3,8mm	Montana € 76,58 15x260x2200mm 3,43m² 1063-26015 4V 3,8mm		
HANDGEHOBELT MIT ASTSTRUKTUR GEÖLT					Vermont € 78,25 15x260x2200mm 3,43m² 1099-26015 4V 3,8mm		
305MM XXL CHALETDIELE							
GEBÜRSTET GEÖLT					Jura € 89,92 15x305x2400mm 2,93m² 1105-30515 4V 3,8mm		
NATURGETROCKNET TIEFGEBÜRSTET GEÖLT	Rocky Mountains € 89,92 15x305x2400mm 2,93m² 1103-30515 4V 3,8mm						
148MM LANGRIEMEN							
GEBÜRSTET GEÖLT				Aarau € 49,17 15x148x1860mm 2,20m² 1070-14815 2V 3,8mm	Atlanta € 47,50 10x148x1860mm 3,30m² 1071-14810 2V 2,5mm	Ancona € 54,92 14x148x1860mm 2,20m² 1240-14814 4V 3,0mm	
HANDGEHOBELT GEÖLT					Chicago € 56,58 10x148x1860mm 3,30m² 1075-14810 4V 2,5mm		
90° FISCHGRÄT							
GEBÜRSTET GEÖLT					Chamonix € 61,58 15x122x610mm 1,19m² 1205-12290 4V 3,8mm	Kensington € 66,58 14x122x610mm 1,19m² 1113-12290 4V 3,0mm	Cannes € 79,92 15x122x610mm 1,19m² 1222-12290 4V 3,8mm

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m² | Passende Sockelleiste zu Farbwelt F01: 1900-4016

Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

F02 EICHE ROH-OPTIK

EICHE
FÖHR

LHD
189

F02 FARBWELT EICHE ROH-OPTIK

Roheffekt-Oberflächen sind aktuell sehr beliebt. Durch die Verwendung spezieller Ölsysteme ist es möglich, Farbtöne herzustellen, welche optisch einer roh aufgeschnittenen Eiche sehr nahe kommen. Der helle und natürliche Grundfarbton weist ein breites Farbspektrum auf und lässt sich mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren. Je rustikaler die Sortierung gewählt wird, umso größer fällt tendeziell auch die Bandbreite an Farb- & Strukturdifferenzen aus. Wir empfehlen, roh-optik geölte Böden nach der Verlegung mit Woca-Ölcare endzubehandeln. Zur Wischpflege wird im Regelfall Holzbodenseife natur verwendet. Alle erhältlichen Varianten finden sie auf den Seite 33.

PREMIUM

EICHE ROH-OPTIK F02

EICHE TESSIN

XL 260

EICHE TRAUNSTEIN

FG 122

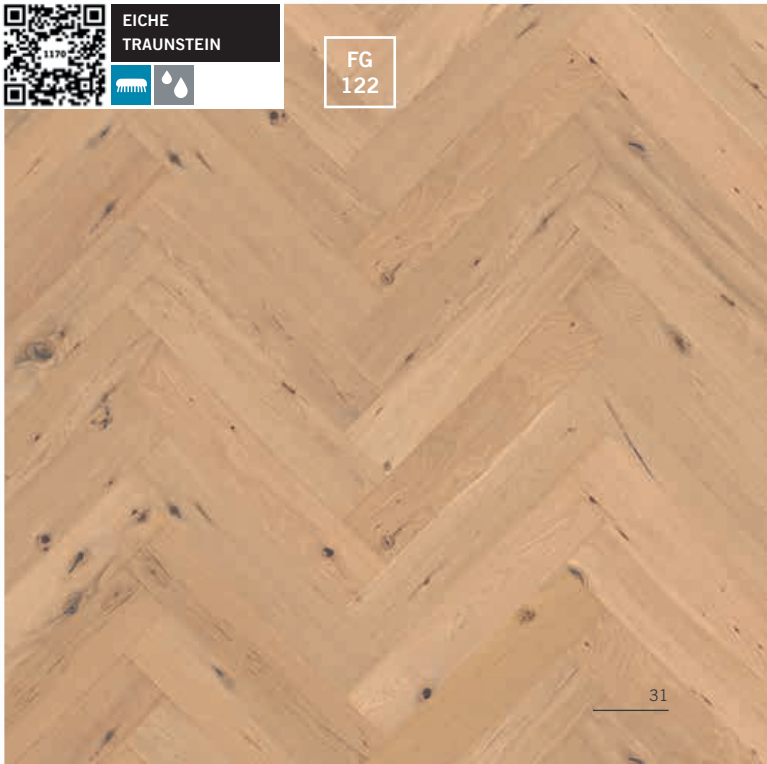

F02 EICHE ROH-OPTIK

VARIANTE

EICHE
CALGARY

Handgehobelt statt gebürstet.

PREMIUM

F02 Seite 30-33	RUSTIKAL OBJEKT	RUSTIKAL	ASTIG	COUNTRY LEICHT ASTIG
189MM LANDHAUSDIELE				
GEBÜRSTET GEÖLT	Wildeiche Calcit ■ € 48,25 14x189x1900mm 2,87m² 1141-18914 4V 3,0mm	Basel ■ € 51,58 14x189x1900mm 2,87m² 1101-18914 4V 3,0mm	Stockholm € 58,25 15x189x1900mm 2,87m² 1003-1900 2V 3,8mm	Föhr ■ € 71,58 15x189x1900mm 2,87m² 1191-18915 4V 3,8mm
HANDGEHOBELT GEÖLT			Livorno € 64,92 15x189x1860mm 2,81m² 1028-18915 4V 3,8mm	
NATURGETROCKNET GESÄGT GEBÜRSTET GEÖLT			Tux € 76,58 15x189x1860mm 2,81m² 1214-18915 4V 3,8mm	
260MM XL BREITDIELE				
GEBÜRSTET GEÖLT	Wildeiche Stone ■ € 58,25 15x260x2200mm 3,43m² 1131-26015 4V 3,8mm	Tessin ■ € 64,17 15x260x2200mm 3,43m² 1161-26015 4V 3,8mm	Alaska € 73,25 15x260x2200mm 3,43m² 1058-26015 2V 3,8mm	
HANDGEHOBELT GEÖLT			Calgary € 78,25 15x260x2200mm 3,43m² 1064-26015 4V 3,8mm	
305MM XXL CHALETDIELE				
GEBÜRSTET GEÖLT			Grönland € 91,58 15x305x2400mm 2,93m² 1210-30515 4V 3,8mm	
148MM LANGRIEMEN				
GEBÜRSTET GEÖLT			Ontario € 49,17 10x148x1860mm 3,30m² 1237-14810 2V 2,5mm	
90° FISCHGRÄT				
GEBÜRSTET GEÖLT			Traunstein € 63,25 15x122x610mm 1,19m² 1170-12290 4V 3,8mm	Brighton € 68,25 14x122x610mm 1,19m² 1114-12290 4V 3,0mm

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m² | Passende Sockelleiste zu Farbwelt F02: 1901-4016
Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

F12 EICHE LEICHT WEISS

PREMIUM

EICHE
NAXOS

LHD
189

F12 FARBWELT EICHE LEICHT WEISS

Wer auf der Suche nach einer etwas helleren Eiche ist, aber keinen stark pigmentierten Boden möchte, ist mit unserem leicht weiß geölten Grundfarbton bestens beraten. Der angenehme und natürliche Farbton wurde innerhalb von kurzer Zeit ein absoluter Top-Seller, welchen wir als Landhausdiele und XL Breitdiele in drei attraktiven Sortierungen anbieten. Durch die regelmäßige Wischpflege mit weiß pigmentierter Holzbodenseife lässt sich der leicht weißliche Farbton gut erhalten. Es ist auch möglich, zwischen weißer und transparenter Holzbodenseife nach Belieben zu wechseln, um die längerfristige farbliche Entwicklung des Holzbodens zu steuern.

EICHE LEICHT WEISS F12

EICHE ENNSTAL

LHD 189

EICHE ZILLERTAL

XL 260

F12 Seite 34-35	RUSTIKAL	ASTIG	COUNTRY LEICHT ASTIG
189MM LANDHAUSDIELE			
GEBÜRSTET GEÖLT		Ennstal ■ € 59,92 15x189x1900mm 2,87m² 1174-18915 4V 3,8mm	Naxos ■ € 73,25 15x189x1900mm 2,87m² 1217-18915 4V 3,8mm
260MM XL BREITDIELE			
GEBÜRSTET GEÖLT	Zillertal ■ € 64,92 15x260x2200mm 3,43m² 1178-26015 4V 3,8mm		

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m² | Passende Sockelleiste zu Farbwelt F12: 1919-4016

Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

F23 EICHE CREMEWEISS

EICHE
BEAVER CREEK

Auslaufartikel,
Verfügbarkeit auf Anfrage!

XL
260

F23 FARBWELT EICHE CREMEWEISS

Der mit warmweißen Pigmenten veredelte Grundfarbton ist eine attraktive Variante, wenn ein eher wärmerer aber dennoch relativ heller Naturholzboden gewünscht wird. Diese Farbwelt ist als Landhausdiele und als XL Breitdiele, jeweils in astiger Sortierung gebürstet und handgehobelt, erhältlich. Zur Unterhaltsreinigung dieser Oberfläche wird im Regelfall weiße Holzbodenseife verwendet. Um die längerfristige farbliche Entwicklung des Holzbodens zu steuern, ist es aber auch möglich, zwischen weißer und transparenter Holzbodenseife nach Belieben zu wechseln.

EICHE
LAKE LOUIS

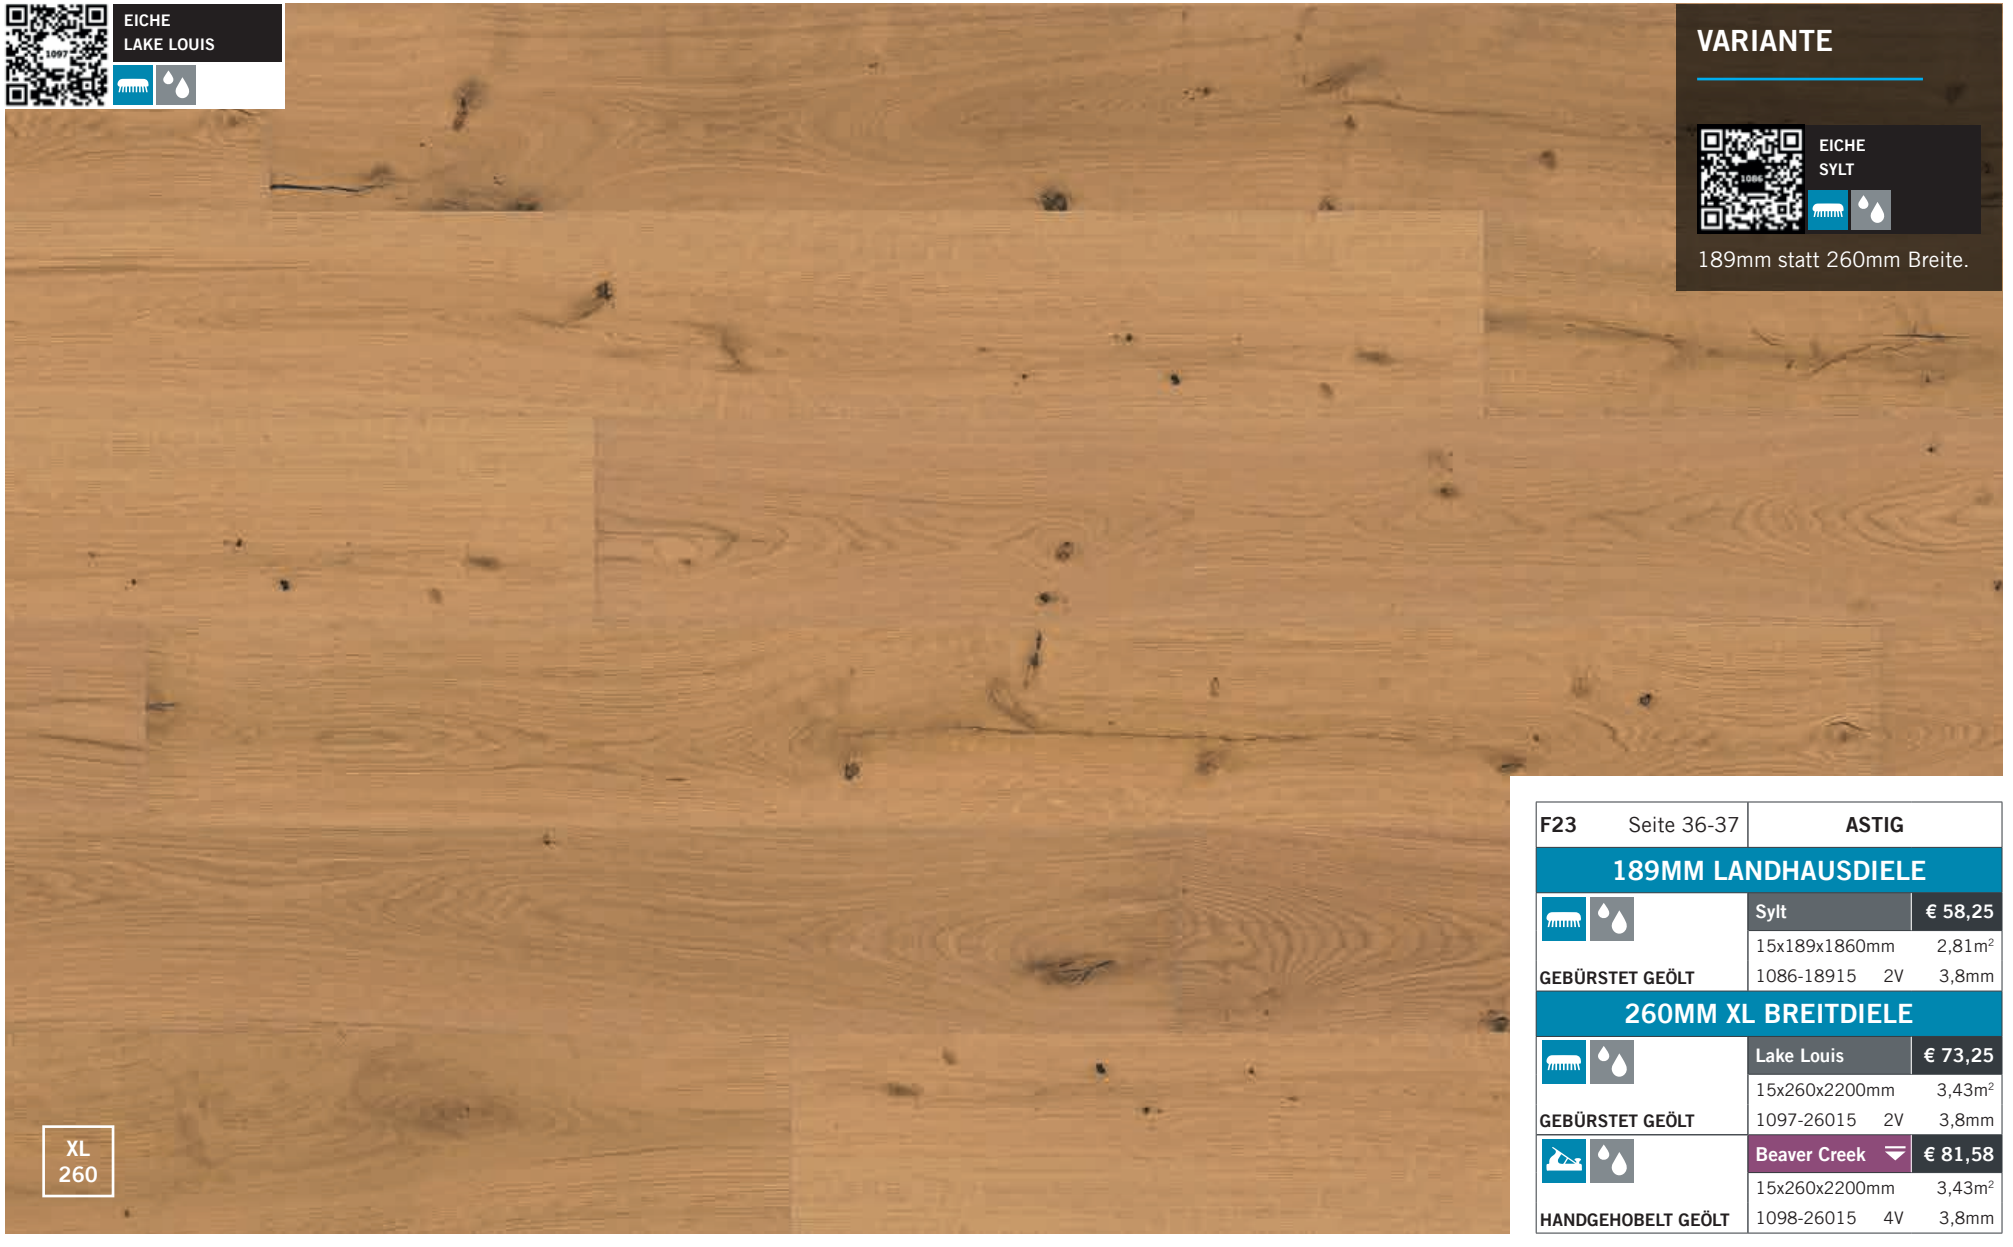

XL
260

VARIANTE

EICHE
SYLT

189mm statt 260mm Breite.

F23 Seite 36-37	ASTIG	
189MM LANDHAUSDIELE		
GEBÜRSTET GEÖLT	Sylt	€ 58,25
	15x189x1860mm	2,81m²
	1086-18915 2V	3,8mm
260MM XL BREITDIELE		
GEBÜRSTET GEÖLT	Lake Louis	€ 73,25
	15x260x2200mm	3,43m²
	1097-26015 2V	3,8mm
HANDGEHOBELT GEÖLT	Beaver Creek	€ 81,58
	15x260x2200mm	3,43m²
	1098-26015 4V	3,8mm

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m² | Passende Sockelleiste zu Farbwelt F23: 1911-4016
Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

Auslaufartikel!

F03 EICHE WEISS

PREMIUM

EICHE
DAVOS

XL
260

F03 FARBWELT EICHE WEISS

Die stark weißlich pigmentierte Eiche kommt nach wie vor oft zum Einsatz. Der helle und natürliche Grundfarbton weist ein breites Farbspektrum auf und lässt sich mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren. Je rustikaler die Sortierung gewählt wird, umso größer fällt tendeziell auch die Bandbreite an Farb- & Strukturdifferenzen aus. Durch die regelmäßige Wischpflege mit weiß pigmentierter Holzbodenseife lässt sich der weißliche Farbton gut erhalten. Alle erhältlichen Varianten finden sie auf den Seiten 42 bis 42.

EICHE WEISS F03

EICHE
VALENCIA

LHD
189

WILDEICHE
BIANCO

XL
260

F03 EICHE WEISS

VARIANTEN

EICHE ZÜRS

4V (allseitige Fase) statt 2V.

EICHE BRUNECK

Handgehobelt statt gebürstet.

EICHE ZÜRICH

LHD 189

EICHE WEISS F03

VARIANTE

EICHE
ASPEN

Handgehobelt statt gebürstet.

EICHE
NEBRASKA

XL
260

F03 EICHE WEISS

PREMIUM

F03 Seite 38-43	RUSTIKAL OBJEKT	RUSTIKAL MARKANT	RUSTIKAL	ASTIG	COUNTRY LEICHT ASTIG	NATUR
189MM LANDHAUSDIELE						
2V			Zürich ■ € 51,58 14x189x1900mm 2,87m² 1001-1900 2V 3,0mm	Oslo € 58,25 15x189x1900mm 2,87m² 1004-1900 2V 3,8mm	Valencia € 66,58 15x189x1900mm 2,87m² 1016-18915 2V 3,8mm	
4V GEBÜRSTET GEÖLT	Wildeiche Kristall ■ € 48,25 14x189x1900mm 2,87m² 1142-18914 4V 3,0mm	Kiel ■ € 49,17 14x189x1900mm 2,87m² 1167-18914 4V 3,0mm	Zürs ■ € 51,58 14x189x1900mm 2,87m² 1203-18914 4V 3,0mm			
GEBÜRSTET MATT LACKIERT				Manchester € 58,25 15x189x1900mm 2,87m² 1009-1900 2V 3,8mm		
HANDGEHOBELT GEÖLT			Bruneck ■ € 58,25 14x189x1900mm 2,87m² 1025-18914 4V 3,0mm	Messina € 64,92 15x189x1860mm 2,81m² 1029-18915 4V 3,8mm		
220MM LANDHAUSDIELE						
GEBÜRSTET GEÖLT				Lyon € 61,58 15x220x1900mm 2,51m² 1047-18915 4V 3,8mm		
260MM XL BREITDIELE						
GEBÜRSTET GEÖLT	Wildeiche Bianco ■ € 58,25 15x260x2200mm 3,43m² 1132-26015 4V 3,8mm		Davos ■ € 64,17 15x260x2200mm 3,43m² 1055-26015 4V 3,8mm	Nebraska € 73,25 15x260x2200mm 3,43m² 1059-26015 2V 3,8mm		Vail € 98,25 15x260x2200mm 3,43m² 1061-26015 2V 3,8mm
HANDGEHOBELT GEÖLT				Aspen € 78,25 15x260x2200mm 3,43m² 1065-26015 4V 3,8mm		
305MM XXL CHALETDIELE						
GEBÜRSTET GEÖLT				Tundra € 91,58 15x305x2400mm 2,93m² 1106-30515 4V 3,8mm		
148MM LANGRIEMEN						
GEBÜRSTET GEÖLT				Boston € 49,17 10x148x1860mm 3,30m² 1072-14810 2V 2,5mm		

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m² | Passende Sockelleiste zu Farbwelt F03: 1902-4016

Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

EICHE WEISS F03

WILDEICHE
KRISTALL

LHD
189

EICHE
KIEL

LHD
189

F00 EICHE GEKALKT WEISS

EICHE
YUKON

XL
260

F00 FARBWELT EICHE GEKALKT WEISS

Gekalkte Naturholzböden zählen zu den optischen Highlights am Parkettmarkt und verleihen jedem Raum ein ganz besonderes Ambiente. Diese Farbwelt wird ausschließlich mit handgehobelter Oberfläche, ausgearbeiteter Aststruktur und Bürstung in 189mm und 260mm Dielenbreite produziert. Abhängig von der Rohware fallen Produktionschargen mal etwas homogener oder mal etwas lebhafter aus. Die farbliche Entwicklung einer gekalkten Eiche lässt sich über die Pflege steuern, je nachdem ob eine transparente oder eine weiß pigmentierte Holzbodenseife zur Wischpflege verwendet wird.

EICHE GEKALKT WEISS

F00

EICHE
STERZING

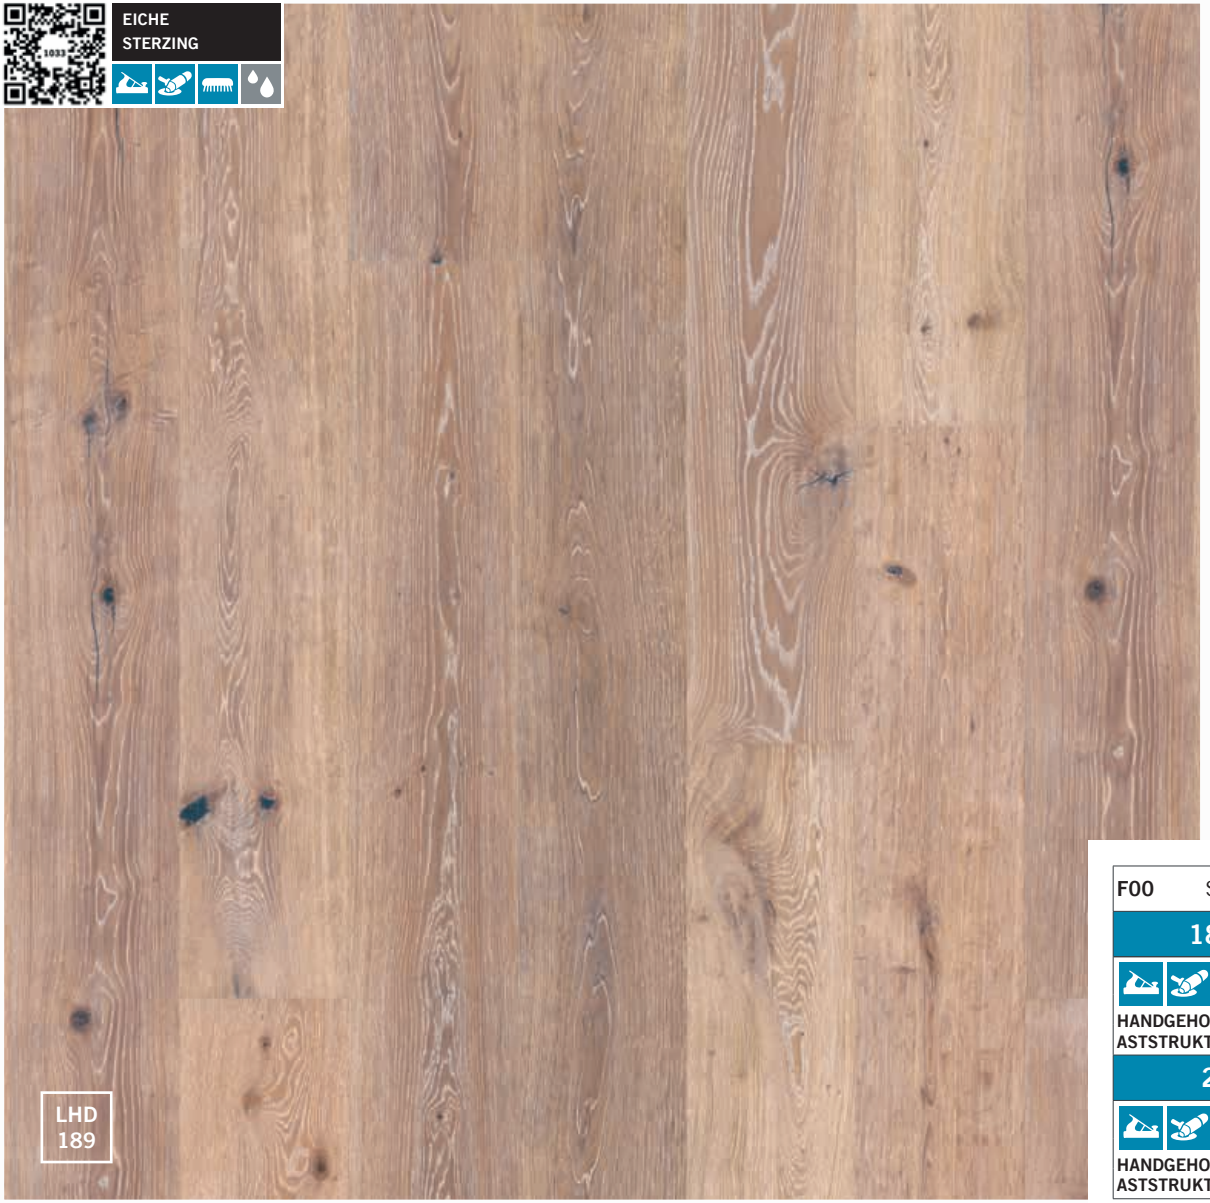

LHD
189

PREMIUM

F00	Seite 44-45	ASTIG
189MM LANDHAUSDIELE		
HANDGEHOBELT MIT ASTSTRUKTUR GEÖLT	Sterzing	€ 73,25
	15x189x1860mm	2,81m²
	1033-18915 4V	3,8mm
260MM XL BREITDIELE		
HANDGEHOBELT MIT ASTSTRUKTUR GEÖLT	Yukon	€ 83,25
	15x260x2200mm	3,43m²
	1068-26015 4V	3,8mm

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m².
Passende Sockelleiste zu Farbwelt: 1902-4016 | **Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland.**
Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

F05 F00 EICHE GERÄUCHERT WEISS / ANGERÄUCHERT WEISS

PREMIUM

EICHE
WALES

FG
122

F05 & 00 EICHE GERÄUCHERT / ANGERÄUCHERT WEISS

Unsere geräuchert weiß geölten Oberflächen sind nach wie vor ein absolutes Highlight unseres Sortiments und sehr beliebt. Diese Farbwelt beeindruckt durch die attraktive braun-gräuliche Farbgebung, großem Farbspektrum und sehr lebhaftem Erscheinungsbild. Der Grundfarbton und die Lebhaftigkeit jeder einzelnen Charge sind abhängig vom Wuchsgebiet und Gerbsäuregehalt der verwendeten Rohware. Neu produzierte Ware fällt im Regelfall dunkler aus als es auf Mustern ersichtlich ist, hellt allerdings innerhalb weniger Monate auf. Bei konkretem Interesse an geräucherter Eiche empfehlen wir unbedingt rechtzeitig zu bestellen, da diese sehr spezielle, benötigte Rohware nur begrenzt verfügbar ist. Beachten Sie auch unsere Hinweise zu den „Farben der Natur“ auf Seite 21. Alle erhältlichen Varianten finden sie auf den Seite 49.

EICHE GERÄUCHERT WEISS / ANGERÄUCHERT WEISS

F05 F00

VARIANTE

EICHE
TAIGA

305mm statt 260mm Breite.

EICHE
ALBERTA

XL
260

F05 F00 EICHE GERÄUCHERT WEISS / ANGERÄUCHERT WEISS

PREMIUM

EICHE
VERBIER

LHD
189

EICHE GERÄUCHERT WEISS / ANGERÄUCHERT WEISS

F05 F00

F05/00 Seite 46-49	RUSTIKAL	ASTIG	COUNTRY LEICHT ASTIG
189MM LANDHAUSDIELE			
GEBÜRSTET GEÖLT	Verbier € 58,25 14x189x1900mm 2,87m² 1168-18914 4V 3,0mm	Kopenhagen € 63,25 15x189x1900mm 2,87m² 1006-1900 2V 3,8mm	
GEBÜRSTET MATT LACKIERT		Cambridge € 66,58 15x189x1900mm 2,87m² 1011-18915 2V 3,8mm	
HANDGEHOBELT GEÖLT		Bologna € 69,17 15x189x1900mm 2,87m² 1031-1900 4V 3,8mm	
HANDGEHOBELT MIT ASTSTRUKTUR GEÖLT		Bergamo € 74,92 15x189x1900mm 2,87m² 1035-1900 4V 3,8mm	
260MM XL BREITDIELE			
GEBÜRSTET GEÖLT		Alberta € 78,25 15x260x2200mm 3,43m² 1112-26015 2V 3,8mm	
305MM XXL CHALETDIELE			
GEBÜRSTET GEÖLT		Taiga € 96,58 15x305x2400mm 2,93m² 1212-30515 4V 3,8mm	
148MM LANGRIEMEN			
GEBÜRSTET GEÖLT		Kalmar € 54,92 10x148x1860mm 3,30m² 1239-14810 2V 2,5mm	
90° FISCHGRÄT			
GEBÜRSTET GEÖLT			Wales € 73,25 14x122x610mm 1,19m² 1116-12290 4V 3,0mm

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m² | Passende Sockelleiste zu Farbwelt F05: 1904-4016

Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

F04 F00 EICHE GERÄUCHERT / ANGERÄUCHERT

VARIANTEN

EICHE COMO

Handgehobelt statt gebürstet.

EICHE SIENNA

Zusätzlich handgehobelt mit herausgearbeiteter Aststruktur.

EICHE TRONDHEIM

LHD 189

F04/00 FARBWELT EICHE GERÄUCHERT / ANGERÄUCHERT

Der Anblick eines geräucherten Naturholzbodens ist für jeden Holzliebhaber eine wahre Freude. Jede Produktions-Charge beeindruckt mit einem ganz individuellen Charakter und ein lebhaftes, buntes Erscheinungsbild ist garantiert. Der Grundfarbton und die Bandbreite des Farbspektrums sind abhängig vom Wuchsgebiet und Gerbsäuregehalt der verwendeten Rohware. Neu produzierte Ware fällt im Regelfall dunkler aus als es auf Mustern ersichtlich ist, hellt allerdings innerhalb weniger Monate auf. Bei konkretem Interesse an geräucherter Eiche empfehlen wir unbedingt rechtzeitig zu bestellen, da diese sehr spezielle, benötigte Rohware nur begrenzt verfügbar ist. Beachten Sie auch unsere Hinweise zu den „Farben der Natur" auf Seite 21. Alle erhältlichen Varianten finden sie auf den Seite 53.

EICHE GERÄUCHERT / ANGERÄUCHERT

F04 F00

VARIANTE

EICHE AREZZO

Handgehobelt statt gebürstet.

EICHE MONTREUX

LHD 189

F04 F00 EICHE GERÄUCHERT / ANGERÄUCHERT

EICHE
CUMBRIA

EICHE
NEVADA

PREMIUM

EICHE GERÄUCHERT / ANGERÄUCHERT

F04 F00

F04/00 Seite 50-53	RUSTIKAL	ASTIG	COUNTRY LEICHT ASTIG
189MM LANDHAUSDIELE			
GEBÜRSTET GEÖLT	Montreux ■ € 56,58 14x189x1900mm 2,87m² 1102-18914 4V 3,0mm	Trondheim € 61,58 15x189x1900mm 2,87m² 1005-1900 2V 3,8mm	
GEBÜRSTET MATT LACKIERT		York € 64,92 15x189x1900mm 2,87m² 1010-18915 2V 3,8mm	
HANDGEHOBELT GEÖLT	Arezzo ■ € 63,25 14x189x1900mm 2,87m² 1026-18914 4V 3,0mm	Como € 67,50 15x189x1900mm 2,87m² 1030-1900 4V 3,8mm	
HANDGEHOBELT MIT ASTSTRUKTUR GEÖLT		Sienna € 73,25 15x189x1900mm 2,87m² 1034-1900 4V 3,8mm	
260MM XL BREITDIELE			
GEBÜRSTET GEÖLT		Nevada € 76,58 15x260x2200mm 3,43m² 1111-26015 2V 3,8mm	
305MM XXL CHALETDIELE			
GEBÜRSTET GEÖLT		Andorra € 94,92 15x305x2400mm 2,93m² 1211-30515 4V 3,8mm	
148MM LANGRIEMEN			
GEBÜRSTET GEÖLT		Dublin € 53,25 10x148x1860mm 3,30m² 1238-14810 2V 2,5mm	
90° FISCHGRÄT			
GEBÜRSTET GEÖLT			Cumbria € 71,58 14x122x610mm 1,19m² 1115-12290 4V 3,0mm

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m².
Passende Sockelleiste zu Farbwelt F04: 1903-4016 | **Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.**

F06 EICHE GERÄUCHERT ROH-OPTIK

PREMIUM

XL
260

F06 FARBWELT EICHE GERÄUCHERT ROH-OPTIK

Unsere geräuchert-roh-optik geölten Produkte gehören zu den am meisten eingesetzten Oberflächen in Hotel- und Gastronomie-Projekten. Dieser Farbton wird ausschließlich mit handgehobelter Oberfläche, ausgearbeiteter Aststruktur und starker Bürstung produziert. Dementsprechend robust und strapazierfähig sind die beiden erhältlichen Varianten mit 189mm und 260mm Dielenbreite. Diese ganz besondere Farbwelt fällt, wie jede geräucherte Oberfläche, sehr lebhaft aus. Der Grundfarbton und die Lebhaftigkeit jeder einzelnen Charge sind abhängig vom Wuchsgebiet und dem Gerbsäuregehalt der verwendeten Rohware. Beachten Sie auch unsere Hinweise zu den „Farben der Natur" auf Seite 21.

EICHE GERÄUCHERT ROH-OPTIK

F06	Seite 54-55	ASTIG

189MM LANDHAUSDIELE

HANDGEHOBELT MIT ASTSTRUKTUR GEÖLT

Gröden	€ 78,25
15x189x1860mm	2,81m²
1037-18915 4V	3,8mm

260MM XL BREITDIELE

HANDGEHOBELT MIT ASTSTRUKTUR GEÖLT

Denver	€ 86,58
15x260x2200mm	3,43m²
1069-26015 4V	3,8mm

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m² | Passende Sockelleiste zu Farbwelt F06: 1905-4016

Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

F08 EICHE DUNKEL GERÄUCHERT ROH-OPTIK

EICHE MERAN

LHD 189

PREMIUM

F08 FARBTON EICHE DUNKEL GERÄUCHERT ROH-OPTIK

Die Kombination aus dunkel geräucherter Eiche und einer speziellen Roheffekt-Veredelung ergibt einen äußerst attraktiven Farbton, welchen wir ausschließlich als Landhausdiele mit handgehobelter Oberfläche, ausgearbeiteter Aststruktur und Bürstung anbieten. Typisch für geräucherte Eiche ist das breite Farbspektrum bzw. der lebhafte, bunte Charakter. Neu produzierte Ware fällt im Regelfall dunkler aus, als es auf Mustern ersichtlich ist, hellt allerdings innerhalb weniger Monaten auf. Bei konkretem Interesse an der geräucherten Landhausdiele Eiche Meran, empfehlen wir, unbedingt rechtzeitig zu bestellen, da diese sehr spezielle, benötigte Rohware nur begrenzt verfügbar ist.

F08	Seite 56	ASTIG
189MM LANDHAUSDIELE		
HANDGEHOBELT MIT ASTSTRUKTUR GEÖLT	Meran	€ 76,58
	15x189x1860mm	2,81m²
	1038-18915 4V	3,8mm

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m². Passende Sockelleiste zu Farbwelt F08: 1907-4016
Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

F11 FARBTON EICHE ANTIKBRAUN

Unsere Landhausdiele Eiche Rovereto gehört zu den optischen Highlights unseres Sortiments. Die Deckschicht jeder Diele besteht aus 2 längsseitig gestossenen Lamellen, welche unregelmäßig mit Dübeln in Schwalbenschwanzform verbunden werden. Längsfugen, Risse und Äste werden vertieft schwarz gekittet. Die handgehobelte, gebürstete Oberflächenstruktur und das Finish mit antikbraunem Farböl verstärken die rustikale Optik und den antiken Charakter. Ein absoluter Eyecatcher, welcher regelmäßig in privaten und gewerblichen Bereichen zum Einsatz kommt.

F011	Seite 57	ASTIG
189MM LANDHAUSDIELE		
HANDGEHOBELT GEBÜRSTET GEÖLT	Rovereto	€ 86,58
	15x189x1860mm	2,81m²
	1040-18915 4V	3,8mm

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m². Passende Sockelleiste zu Farbwelt F11: 1908-4016
Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

EICHE ANTIKBRAUN F11

LHD 189

EICHE ROVERETO

F07 EICHE DUNKEL GERÄUCHERT

F07 FARBWELT EICHE DUNKEL GERÄUCHERT

Unser dunkel geräucherter Eiche-Grundfarbton reiht sich farblich zwischen den angeräucherten und kerngeräucherten Böden ein. Typisch für geräucherte Eiche ist das breite Farbspektrum bzw. der lebhafte, bunte Charakter. Abhängig von der Rohware fallen Produktions-Chargen mal etwas homogener, mal lebhafter, heller oder dunkler aus. Dunkel geräucherte Eiche hellt im Laufe der Zeit auf, verhält sich aber deutlich farbstabiler als thermobehandelte Eiche. Der beliebte, nussbraune Farbton ist in vielen unterschiedlichen Sortierungen, Oberflächenstrukturen und Formaten erhältlich, von der Landhausdiele bis zum Fischgrät.

EICHE KILIMANJARO

XXL 305

EICHE OREGON

Auslaufartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage!

LR 148

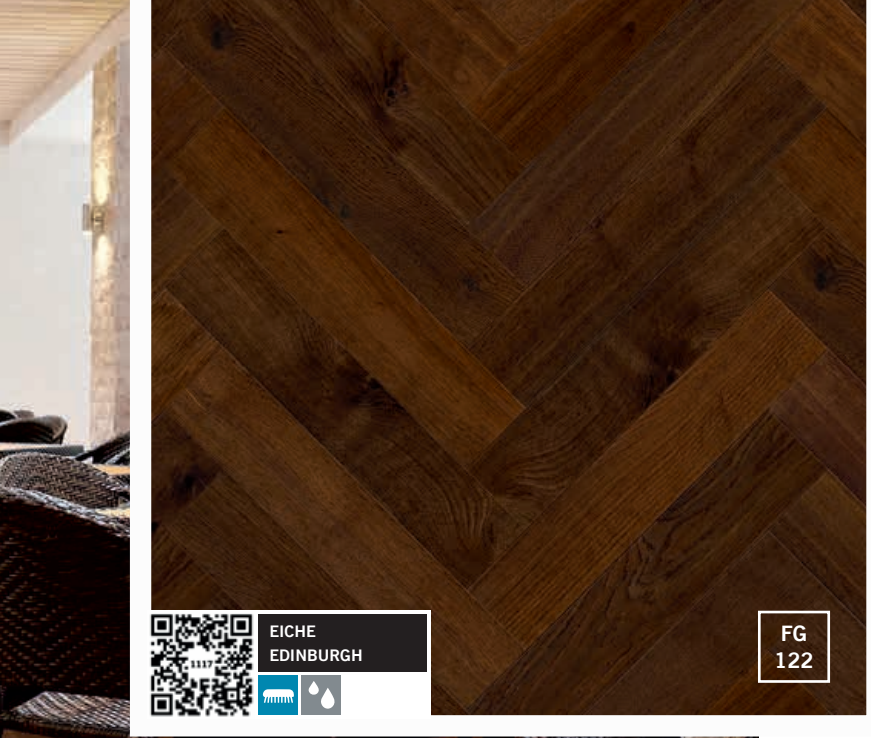

EICHE
EDINBURGH

FG
122

PREMIUM

EICHE DUNKEL GERÄUCHERT

F07

F07 Seite 58-59	RUSTIKAL KERNRISSIG	ASTIG	COUNTRY LEICHT ASTIG	NATUR
189MM LANDHAUSDIELE				
GEBÜRSTET GEÖLT		Göteborg € 66,58 15x189x1860mm 2,81m² 1007-18915 2V 3,8mm		
HANDGEHOBELT MIT ASTSTRUKTUR GEÖLT		Ravenna € 76,58 15x189x1860mm 2,81m² 1036-18915 4V 3,8mm		
220MM LANDHAUSDIELE				
NATURGETROCKNET TIEFGEBÜRSTET GEÖLT	Nanga Parbat € 79,92 15x220x2200mm 2,90m² 1110-22015 4V 3,8mm			
260MM XL BREITDIELE				
HANDGEHOBELT GEÖLT		Toronto € 83,25 15x260x2200mm 3,43m² 1067-26015 4V 3,8mm		
305MM XXL CHALETDIELE				
NATURGETROCKNET TIEFGEBÜRSTET GEÖLT	Kilimanjaro € 93,25 15x305x2400mm 2,93m² 1104-30515 4V 3,8mm			
148MM LANGRIEMEN				
HANDGEHOBELT GEÖLT		Oregon € 63,25 10x148x1860mm 3,30m² 1078-14810 4V 2,5mm		
90° FISCHGRÄT				
GEBÜRSTET GEÖLT			Edinburgh € 76,58 14x122x610mm 1,19m² 1117-12290 4V 3,0mm	

Auslaufartikel!

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m².
Passende Sockelleiste zu Farbwelt F07: 1906-4016 | **Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland.**
Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

F00 EICHE ANTIK GERÄUCHERT

EICHE KIRCHBERG

F00 FARBTON EICHE ANTIK GERÄUCHERT

Der besondere Farbton der dunkel geräucherten Landhausdiele Eiche Kirchberg wird unter anderem durch die Veredelung mit einer speziellen Ölrezeptur hergestellt. In Kombination mit unserer naturgetrockneten, unregelmäßig gesägten und gebürsteten Oberflächenstruktur ergibt dies eine beeindruckende Optik mit antikem Charakter. Durch den mit Amoniak durchgeführten Räucherprozess wird eine chemische Reaktion mit der in der Eiche enthaltenen Gerbsäure ausgelöst, welcher das Holz dunkel verfärbt. Typisch für geräucherte Eiche ist das breite Farbspektrum bzw. der lebhafte, bunte Charakter. Abhängig vom Gerbsäuregehalt der Rohware fallen Produktions-Chargen mal etwas homogener, mal lebhafter, heller oder dunkler aus. Dunkel geräucherte Eiche hellt im Laufe der Zeit deutlich auf.

F00	Seite 60	ASTIG	
189MM LANDHAUSDIELE			
NATURGETROCKNET GESÄGT GEBÜRSTET GEÖLT		Kirchberg	€ 79,92
		15x189x1860mm	2,81m²
		1094-18915 4V	3,8mm

LHD 189

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m² | Passende Sockelleiste zu Farbwelt F00: 1912-4016

Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

EICHE AMSTERDAM

EICHE KERNGERÄUCHERT ROH-OPTIK F21

F21 FARBTON EICHE KERNGERÄUCHERT ROH-OPTIK

Unsere Eiche Amsterdam gehört zu den beliebtesten dunklen Varianten unseres Sortiments. Eine spezielle Roheffekt-Veredelung verleiht der kerngeräucherten Oberfläche einen leicht gräulichen Touch. Räuchereiche wird durch eine Behandlung mit Amoniak erzeugt. Durch eine chemische Reaktion mit der in der Eiche enthaltenen Gerbsäure, wird das Holz dunkel verfärbt. Typisch für geräucherte Eiche ist das breite Farbspektrum bzw. der lebhafte, bunte Charakter. Wir empfehlen, roh-optik geölte Böden nach der Verlegung mit Woca-Ölcare endzubehandeln. Kerngeräucherte Eiche hellt im Laufe der Zeit deutlich auf, verhält sich aber wesentlich farbstabiler als thermobehandelte Eiche.

F21	Seite 61	ASTIG	
189MM LANDHAUSDIELE			
		Amsterdam	**€ 69,17**
		15x189x1860mm	2,81m²
GEBÜRSTET GEÖLT		1088-18915 2V	3,8mm

LHD 189

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m² | Passende Sockelleiste zu Farbwelt F21: 1913-4016

Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

F00 EICHE SCHIEFERGRAU

PREMIUM

EICHE DACHSTEIN

LHD 189

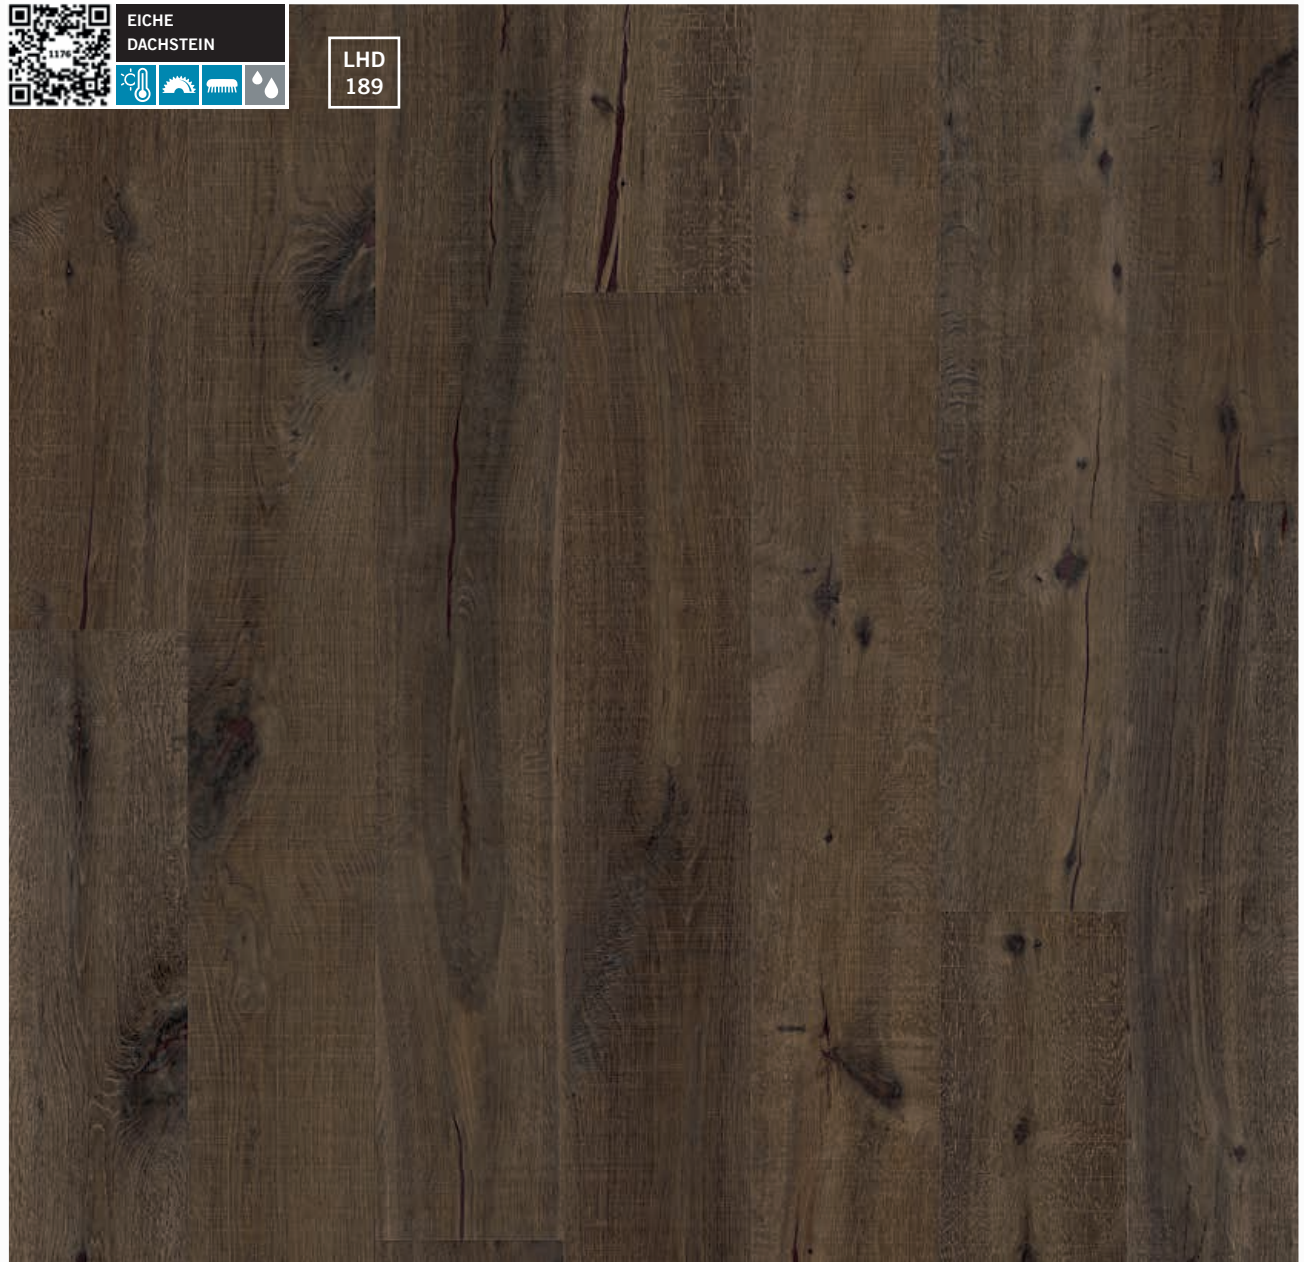

FG 122

EICHE SILVRETTA

EICHE KERNGERÄUCHERT F20

LHD 189

F00	Seite 52-53	ASTIG	
189MM LANDHAUSDIELE			
NATURGETROCKNET GESÄGT GEBÜRSTET GEÖLT		**Dachstein**	**€ 81,58**
		15x189x1860mm	2,81m²
		1176-18915 4V	3,8mm
90° FISCHGRÄT			
NATURGETROCKNET GESÄGT GEBÜRSTET GEÖLT		**Silvretta**	**€ 86,58**
		15x122x610mm	1,19m²
		1171-12290 4V	3,8mm

F00 FARBWELT EICHE SCHIEFERGRAU

Diese attraktive Oberfläche kommt vorwiegend in größeren Projekten zum Einsatz. Der außergewöhnliche Farbton wird in aufwändigen Produktionsverfahren mit Tauchbeize und speziellen Naturölen hergestellt. In Kombination mit der naturgetrockneten, unregelmäßig gesägten und gebürsteten Oberflächenstruktur ergibt dieser Farbton eine beeindruckende Oberfläche, welche generell nur von sehr wenigen, spezialisierten Manufakturen hergestellt werden kann. Die Landhausdiele Eiche Dachstein kann als passendes Randfries zum Fischgrät Eiche Silvretta eingesetzt werden, natürliche Chargendifferenzen sind bei der Kombination der beiden Formate möglich. Das Preis-Leistungsverhältnis zu dem die beiden Varianten erhältlich sind, ist sensationell.

EICHE ROTTERDAM

F20	Seite 53	ASTIG	
189MM LANDHAUSDIELE			
GEBÜRSTET GEÖLT		**Rotterdam**	**€ 68,25**
		15x189x1860mm	2,81m²
		1087-18915 2V	3,8mm
HANDGEHOBELT MIT ASTSTRUKTUR GEÖLT		**Pompei**	**€ 79,92**
		15x189x1860mm	2,81m²
		1090-18915 4V	3,8mm

F20 FARBWELT EICHE KERNGERÄUCHERT

Die schwarz kerngeräucherte Eiche wird durch den sogenannten Räucherprozess hergestellt. Dabei wird die Eiche über einen längeren Zeitraum als es beim Anräuchern der Fall ist, mit Amoniak behandelt. Dadurch kommt es zu einer chemischen Reaktion mit der in der Eiche enthaltenen Gerbsäure, welche das Holz dunkel verfärbt. Deutliche Farb- und Strukturdifferenzen sind nicht nur unvermeidbar, sondern gewünscht und unterstreichen das Naturprodukt Holz. Kerngeräucherte Eiche hellt im Laufe der Zeit deutlich auf, verhält sich aber wesentlich farbstabiler als thermobehandelte Eiche.

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m².
Passende Sockelleiste zu Farbwelt F20: 1968-4520 | **Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.**

F00 EICHE ANTIK VERGRAUT

EICHE AMRUM

LHD 189

FG 122

EICHE NORDERNEY

F00 Seite 64-65	RUSTIKAL KERNRISSIG	ASTIG
189MM LANDHAUSDIELE		
GEBÜRSTET GEÖLT		Amrum € 74,92 15x189x1860mm 2,81m² 1204-18915 2V 3,8mm
220MM LANDHAUSDIELE		
NATURGETROCKNET TIEFGEBÜRSTET GEÖLT	K2 € 79,92 15x220x2200mm 2,90m² 1109-22015 4V 3,8mm	
90° FISCHGRÄT		
GEBÜRSTET GEÖLT		Norderney € 83,25 15x122x610mm 1,19m² 1206-12290 4V 3,8mm

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m².
Passende Sockelleiste zu Farbwelt: 1918-4016 | **Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland.**
Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

PREMIUM

EICHE ANTIK VERGRAUT F00

EICHE
K2

LHD
220

F00 FARBWELT EICHE ANTIK VERGRAUT

Unser außergewöhnlicher, antik-vergrauter Farbton wird in aufwändigen Produktionsverfahren mit Tauchbeize und speziellen Naturölen hergestellt und ist als Landhausdiele und Fischgrät mit gebürsteter oder mit naturgetrockneter und tiefgebürsteter Oberflächenstruktur erhältlich. Ein breites Farb- & Strukturspektrum zeichnet diese beeindruckende Farbwelt aus. Abhängig vom Wuchsgebiet und Gerbsäuregehalt der Rohware fallen Chargen mal etwas homogener, bunter, gräulicher oder braun-gräulicher aus. Die Landhausdiele Eiche Amrum kann als passendes Randfries zum Fischgrät Eiche Norderney eingesetzt werden. Natürliche Chargendifferenzen sind bei der Kombination der beiden Formate möglich. Für die regelmäßige Wischpflege empfehlen wir, Holzbodenseife natur zu verwenden.

F00 EICHE BLAUGRAU

F00	Seite 66	ASTIG
189MM LANDHAUSDIELE		
NATURGETROCKNET GESÄGT GEBÜRSTET GEÖLT	Kitzbühel	€ 78,25
	15x189x1860mm	2,81m²
	1093-18915 4V	3,8mm

F00 FARBTON EICHE BLAUGRAU

Unsere Landhausdiele Eiche Kitzbühel kommt überwiegend in größeren Hotellerie- & Gastronomie-Projekten zum Einsatz, lässt sich aber auch gut mit moderner Einrichtung im Privatbereich kombinieren. Der außergewöhnliche Farbton wird in aufwändigen Produktionsverfahren mit Tauchbeize und speziellen Naturölen hergestellt. Das breite Farbspektrum reicht von hellen bis dunklen Grautönen und grau-bräunlichen Anteilen. In Kombination mit der naturgetrockneten, unregelmäßig gesägten und gebürsteten Oberflächenstruktur ergibt dieser Farbton einen äußerst beeindruckenden Naturholzboden. Die mit hochwertigem Naturöl veredelte Oberfläche ist sehr strapazierfähig und leicht zu pflegen!

EICHE KITZBÜHEL

LHD 189

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m² | Passende Sockelleiste zu Farbwelt: 1914-4016

Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

PREMIUM

EICHE GEKALKT ANTIK-WEISS F00

F00	Seite 67	RUSTIKAL KERNRISSIG
220MM LANDHAUSDIELE		
NATURGETROCKNET TIEFGEBÜRSTET GEÖLT	Annapurna	€ 79,92
	15x220x2200mm	2,90m²
	1108-22015 4V	3,8mm

F00 FARBTON EICHE GEKALKT ANTIK-WEISS

Der gekalkte, antik-weiße Farbton in Kombination mit der naturgetrockneten, tiefgebürsteten Oberflächenstruktur und rustikal kernrissiger Sortierung, ergibt die beeindruckende Altholzoptik unserer Landhausdiele Eiche Annapurna. Kernrissige Sortierungen sind in erster Linie in Westösterreich, Südtirol, Bayern und in der Schweiz gefragt und kommen überwiegend in größeren Hotellerie-Projekten zum Einsatz. Längere, markante, dunkel gekittete Kernrisse und ein sehr lebhaftes Erscheinungsbild zeichnen diesen, auf Antik getrimmten Naturholzboden aus. Zur regelmäßigen Wischpflege sollte weiße Holzbodenseife verwendet werden.

LHD 220

EICHE ANNAPURNA

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m² | Passende Sockelleiste zu Farbwelt: 1915-4016

Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

F50 LÄRCHE NATUR

F50	Seite 68	ASTIG
189MM LANDHAUSDIELE		
	Großarl	€ 60,83
	15x189x1860mm	2,81m²
GEBÜRSTET GEÖLT	1172-18915 4V	3,8mm

F50 FARBTON LÄRCHE NATUR

LÄRCHE GROSSARL

LHD 189

Nadelholzböden erfreuen sich seit einiger Zeit wieder zunehmender Beliebtheit. Speziell die klassische, gebürstet natur geölte Lärche wird im Privatbereich wieder des öfteren eingesetzt. Unsere Landhausdiele Lärche Großarl überzeugt durch attraktive Astigkeit und lebhaftem Erscheinungsbild! Transparent geölte Lärche Naturholzböden werden im Laufe der Zeit dunkler bzw. farbkräftiger.

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m² | Passende Sockelleiste zu Farbwelt F50: 1977-4520

Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

F51 FARBTON LÄRCHE WEISS

Unsere weiß geölte Landhausdiele Lärche Schladming bringt nordisches Ambiente in unsere Breitengrade. Lärche Naturholzböden haben etwas ursprüngliches, wirken echt und unverfälscht und laden zum Barfußgehen ein. Auch die weiß geölte Lärche ist sehr lebhaft sortiert, mit deutlichen Farb- & Strukturdifferenzen und gekitteten Ästen in allen Größen. Um den weißlichen Grundfarbton bestmöglich zu erhalten und die Strapazierfähigkeit der Oberfläche zu erhöhen, sollte die regelmäßige Wischpflege mit weiß pigmentierter Holzbodenseife durchgeführt werden.

F51	Seite 69	ASTIG
189MM LANDHAUSDIELE		
	Schladming	€ 62,50
	15x189x1860mm	2,81m²
GEBÜRSTET GEÖLT	1173-18915 4V	3,8mm

PREMIUM

LHD 189

LÄRCHE SCHLADMING

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro m².
Passende Sockelleiste zu Farbwelt F51: 1978-4520 | **Lieferzeit: Im Regelfall 4-10 Werktage nach Österreich & Deutschland.**
Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3-5 Werktage.

SOCKELLEISTE CUBE 40 FURNIERT

Lieferzeit ca. 4-10 Werktage



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Farbton	Abmessung	Bestelleinheit	Preis / lfm.
1900-4016	Eiche geölt	F01	16x40x2400mm	2,4 lfm.	5,85
1901-4016	Eiche roh-optik geölt	F02	16x40x2400mm	2,4 lfm.	7,23
1902-4016	Eiche weiß geölt	F03	16x40x2400mm	2,4 lfm.	6,08
1903-4016	Eiche geräuchert geölt	F04	16x40x2400mm	2,4 lfm.	7,62
1904-4016	Eiche geräuchert weiß geölt	F05	16x40x2400mm	2,4 lfm.	8,30
1905-4016	Eiche geräuchert roh-optik geölt	F06	16x40x2400mm	2,4 lfm.	7,62
1906-4016	Eiche dunkel geräuchert geölt	F07	16x40x2400mm	2,4 lfm.	7,62
1907-4016	Eiche dunkel geräuchert roh-optik geölt	F08	16x40x2400mm	2,4 lfm.	8,30
1908-4016	Eiche antikbraun geölt	F11	16x40x2400mm	2,4 lfm.	8,30
1909-4016	Eiche weiß lackiert mit Holzporen	F00	16x40x2400mm	2,4 lfm.	7,23
1910-4016	Weiß foliert	F00	16x40x2400mm	2,4 lfm.	6,08
1911-4016	Eiche cremeweiß geölt	F23	16x40x2400mm	2,4 lfm.	7,23
1912-4016	Eiche antik-geräuchert geölt	F00	16x40x2400mm	2,4 lfm.	8,30
1913-4016	Eiche kerngeräuchert roh-optik geölt	F21	16x40x2400mm	2,4 lfm.	8,30
1914-4016	Eiche blaugrau geölt	F00	16x40x2400mm	2,4 lfm.	8,30
1915-4016	Eiche gekalkt antik-weiß geölt	F00	16x40x2400mm	2,4 lfm.	7,23
1916-4016	Eiche angeräuchert geölt	F00	16x40x2400mm	2,4 lfm.	8,30
1917-4016	Eiche angeräuchert weiß geölt	F00	16x40x2400mm	2,4 lfm.	8,30
1918-4016	Eiche antik vergraut geölt	F00	16x40x2400mm	2,4 lfm.	8,30
1919-4016	Eiche leicht weiß geölt	F12	16x40x2400mm	2,4 lfm.	7,54

SOCKELLEISTE HAMBURGER PROFIL MDF WEISS FOLIERT

Lieferzeit ca. 4-10 Werktage



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbton	Abmessung	Bestelleinheit	Preis / lfm
1982-7019	Hamburger Profil 70mm weiß foliert	F00	19x70x2400mm	2,4 lfm.	7,54
1983-10019	Hamburger Profil 100mm weiß foliert	F00	19x100x2400mm	2,4 lfm.	9,08

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Laufmeter.

SOCKELLEISTE CLASSIC 45 FURNIERT

Lieferzeit ca. 4-10 Werktage



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Farbton	Abmessung	Bestelleinheit	Preis / lfm.
1950-4520	Eiche geölt	F01	20x45x2400mm	2,4 lfm.	6,92
1951-4520	Eiche roh-optik geölt	F02	20x45x2400mm	2,4 lfm.	8,30
1952-4520	Eiche weiß geölt	F03	20x45x2400mm	2,4 lfm.	7,23
1953-4520	Eiche geräuchert geölt	F04	20x45x2400mm	2,4 lfm.	8,30
1954-4520	Eiche geräuchert weiß geölt	F05	20x45x2400mm	2,4 lfm.	9,08
1956-4520	Eiche geräuchert roh-optik geölt	F06	20x45x2400mm	2,4 lfm.	8,30
1957-4520	Eiche dunkel geräuchert geölt	F07	20x45x2400mm	2,4 lfm.	8,30
1958-4520	Eiche dunkel geräuchert roh-optik geölt	F08	20x45x2400mm	2,4 lfm.	8,30
1960-4520	Eiche antikbraun geölt	F00	20x45x2400mm	2,4 lfm.	9,08
1962-4520	Eiche matt lackiert	F01	20x45x2400mm	2,4 lfm.	6,08
1963-4520	Eiche weiß matt lackiert	F03	20x45x2400mm	2,4 lfm.	6,92
1966-4520	Eiche cremeweiß geölt	F23	20x45x2400mm	2,4 lfm.	7,23
1967-4520	Eiche antik-geräuchert geölt	F00	20x45x2400mm	2,4 lfm.	9,08
1968-4520	Eiche kerngeräuchert geölt	F20	20x45x2400mm	2,4 lfm.	7,85
1969-4520	Eiche kerngeräuchert roh-optik geölt	F21	20x45x2400mm	2,4 lfm.	9,08
1971-4520	Eiche blaugrau geölt	F00	20x45x2400mm	2,4 lfm.	9,08
1972-4520	Eiche gekalkt antik-weiß geölt	F00	20x45x2400mm	2,4 lfm.	7,23
1973-4520	Eiche angeräuchert geölt	F00	20x45x2400mm	2,4 lfm.	9,08
1974-4520	Eiche angeräuchert weiß geölt	F00	20x45x2400mm	2,4 lfm.	9,08
1975-4520	Eiche antik vergraut geölt	F00	20x45x2400mm	2,4 lfm.	9,08
1976-4520	Eiche (Yukon) gekalkt weiß geölt	F00	20x45x2400mm	2,4 lfm.	7,23
1977-4520	Lärche geölt	F50	20x45x2400mm	2,4 lfm.	6,92
1978-4520	Lärche weiß geölt	F51	20x45x2400mm	2,4 lfm.	6,92

SOCKELLEISTE AUS ORIGINAL-PARKETTMATERIAL GEFERTIGT

Lieferzeit ca. 2 bis 4 Wochen



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbton	Abmessung	Bestelleinheit	Preis / lfm
1710-40	Original-Sockelleiste CUBE 40mm	–	14/15x40x Dielenlänge in mm	1,0 lfm.	24,46
1710-60	Original-Sockelleiste CUBE 60mm	–	14/15x60x Dielenlänge in mm	1,0 lfm.	27,54
1710-80	Original-Sockelleiste CUBE 80mm	–	14/15x80x Dielenlänge in mm	1,0 lfm.	30,62
1720-45	Original-Sockelleiste DREIECK 45mm	–	14/15x45x Dielenlänge in mm	1,0 lfm.	22,92

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Laufmeter.

VERLEGETECHNIK

Lieferzeit ca. 2-10 Werktage

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Preis
9000	**EC 1 Parkettkleber woodbase 1K-Silan** zur Verklebung von Mehrschichtdielen bis 260mm Breite	16 kg	kg	7,08
9001	**EC 1 Parkettkleber 1K-539 weichmacherfrei** zur Verklebung von Mehrschichtdielen in allen Formaten	16 kg	kg	10,62
9010	**Zahnspachtel B11/PK** zur Verklebung von Mehrschichtdielen bis 260mm Breite, Verbrauch ca. 1,2 bis 1,4kg/m².	1 Stk.	Stk.	6,00
9015	**Zahnspachtel B15** zur Verklebung von XL Chaletdielen bis 305mm Breite, Verbrauch ca. 1,6 bis 1,8kg/m².	1 Stk.	Stk.	6,00
9011	**Zahnspachtel B17** zur Verklebung von großformatigen Schlossdielen, Verbrauch ca. 1,8 bis 2,0kg/m².	1 Stk.	Stk.	6,00
9020	**EC 1 Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3** Spezialgrundierung für Zement- und Anhydritestriche & Feuchtigkeitssperre für Zementestriche	10 kg	kg	38,38
9021	**Grundierungs-Roller inklusive Steckbügel** zum Auftrag von dünnflüssigen Grundierungen	1 Stk.	Stk.	50,69
9013	**Zahnspachtel A2** zum Auftragen von MS-X 3 als Feuchtigkeitssperre für Zementestriche	1 Stk.	Stk.	6,00
9050	**Trittschalldämmung PE dampfsperrend 2mm** Unterlagsmatte zur schwimmenden Verlegung von 3-Schicht Fertigparkett	20m²	m²	3,73

PFLEGEMITTEL

Lieferzeit ca. 4-10 Werktage

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Preis
1801	**Holzbodenseife natur zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung von geölten Holzböden**	2,5 Liter	Stk.	37,24
1802	**Holzbodenseife weiß zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung von geölten Holzböden**	2,5 Liter	Stk.	37,24
1807	**Öl Care wasserbasierend natur zur Auffrischung von Roh-Optik Oberflächen**	1,0 Liter	Stk.	34,25
1808	**Öl Care wasserbasierend weiß zur Auffrischung von Roh-Optik Oberflächen**	1,0 Liter	Stk.	34,25
1803	**Pflegeöl natur zur Endbehandlung oder Auffrischung von geölten Oberflächen**	2,5 Liter	Stk.	59,63
1804	**Pflegeöl weiß zur Endbehandlung oder Auffrischung von geölten Oberflächen**	2,5 Liter	Stk.	59,63
1805	**Intensivreiniger zur Grundreinigung und zum Entfetten von geölten Holzböden**	1,0 Liter	Stk.	34,25
7730	**Aktivpflege matt farblos zur Reinigung & Pflege von geölten & lackierten Böden**	2,5 Liter	Stk.	52,16
7732	**Aktivpflege weiß zur Reinigung & Pflege von geölten & lackierten Böden**	1,0 Liter	Stk.	26,79

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Kilogramm oder Stück.

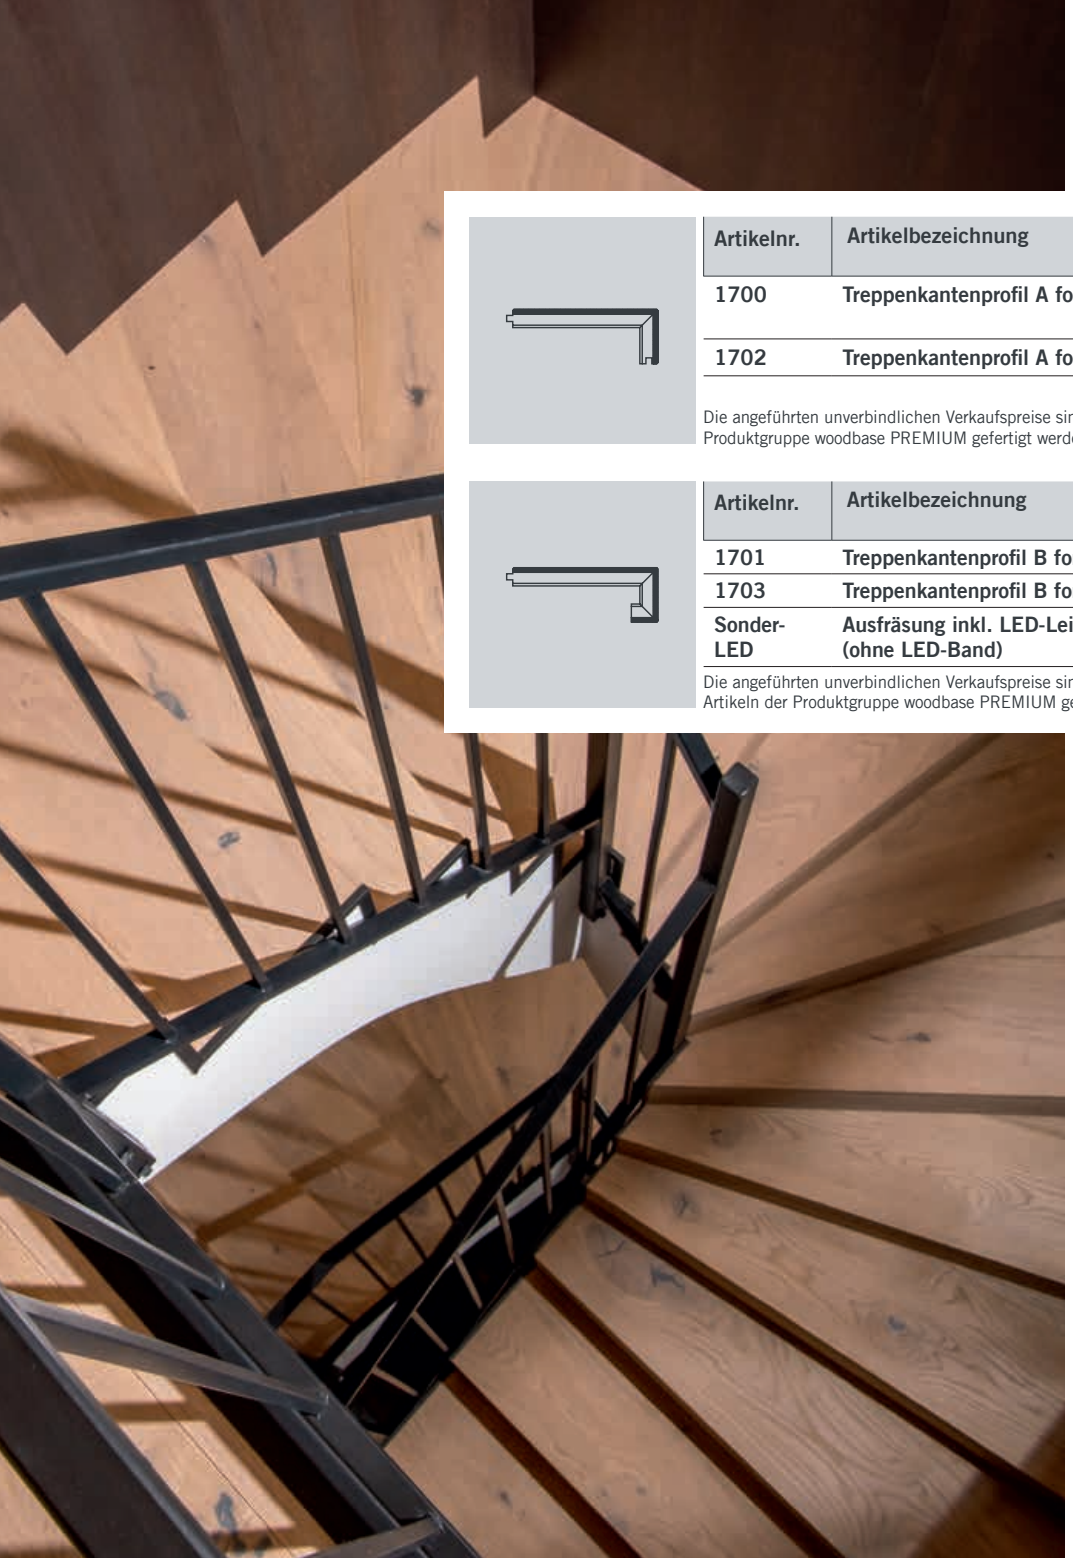

TREPPENKANTENPROFIL

Lieferzeit ca. 3-5 Wochen

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Format * Profillänge im 100mm Raster auf Wunsch	Einheit	Preis / lfm.
1700	Treppenkantenprofil A fortlaufend aus Dielen mit Breite bis 220mm	40 x ca. 108–180 x mind. 1000mm	1,0 lfm.	78,96
1702	Treppenkantenprofil A fortlaufend aus Dielen mit Breite über 220mm	40 x ca. 220–265 x mind. 1000mm	1,0 lfm.	93,88

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise sind gültig für Treppenkantenprofile welche aus dem Original-Parkettmaterial von Preislisten-Artikeln der Produktgruppe woodbase PREMIUM gefertigt werden. Preise für Profile passend zu weiteren Produktgruppen auf Anfrage!

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Format * Profillänge im 100mm Raster auf Wunsch	Einheit	Preis / lfm.
1701	Treppenkantenprofil B fortlaufend aus Dielen mit Breite bis 220mm	40 x ca. 88–160 x mind. 1000mm	1,0 lfm.	86,42
1703	Treppenkantenprofil B fortlaufend aus Dielen mit Breite über 220mm	40 x ca. 200–245 x mind. 1000mm	1,0 lfm.	101,34
Sonder-LED	Ausfräsung inkl. LED-Leiste mit satinierter Kunststoffabdeckung (ohne LED-Band)	Aufpreis pro Laufmeter	1,0 lfm.	69,90

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise sind gültig für Treppenkantenprofile welche aus dem Original-Parkettmaterial von Preislisten-Artikeln der Produktgruppe woodbase PREMIUM gefertigt werden. Preise für Profile passend zu weiteren Produktgruppen auf Anfrage!

Die angeführten unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich in Euro exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Laufmeter.

VERLEGE- UND PFLEGEANLEITUNG.

VERLEGE- & PFLEGEANLEITUNG FÜR NATURHOLZBÖDEN

Empfehlung Koordinationsgespräch

- Wir empfehlen grundsätzlich, bereits im Vorfeld der Estrich- und Oberboden-Verlegung, ein Koordinationsgespräch mit Estrichleger, Heizungsbauer, Bodenleger, Bauleitung und Auftraggeber vor Ort und Stelle zu führen, um alle wichtigen technischen Details wie Estrichtyp, Anforderungen an den Estrich bezüglich erforderlicher Ebenheit und Güte, Fugenanordnung und Plan für Dehnfugen, Anschlussfugen, etwaige Trocknungsbeschleunigungsmittel, Niveauunterschiede, Höhenlage, Messpunkte für CM-Messung, Stellen für Heizplomben, Trocknungszeiten, Arbeitstermine und Schutzzeiten, eventuell notwendige Voranstriche oder Spachtelungen, Dicke der Fußbodenkonstruktion, zu verlegendes Parkettmaterial bzw. Eignung des Parkettbodens, Oberflächentemperatur, Vorlauftemperatur, Raumklima, Pflegehinweise usw. zu klären.
- Bei Heizestrich-Systemen mit Warmwasser-Fußbodenheizung hat der Heizungsbauer bzw. der ausführende Installateur laut ÖNORM B 2232:2016-12 5.1.3 den Planer oder den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit eines Koordinationsgesprächs zwischen allen beteiligten Gewerken hinzuweisen. Die Einladung hat laut ÖNORM B 2232:2016-12 4.3 durch den Auftraggeber zu erfolgen.

Durch den Auftraggeber zu erbringende Voraussetzungen laut ÖNORM B 2236:2019-11 Abschnitt 4.3

- Vor Beginn der Arbeiten müssen Fenster-, Tür- und sonstige Öffnungen geschlossen sein, um Feuchtigkeits- oder Staubeinwirkungen weitgehend zu unterbinden.
- Pro Geschoß ist mindestens 1 Höhenpunkt zu übergeben.
- Der zur Verfügung gestellte Untergrund ist in verlegereifem Zustand zu übergeben - siehe nachfolgende Punkte.
- Estrich-Plattenstöße müssen stufenfrei und nach den Angaben des Herstellers ausgebildet sein. Sie dürfen sich bei Belastung weder vertikal noch horizontal bewegen bzw. verschieben.
- Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen und von allen die Haftung beeinflussenden Materialien sein.
- Scheinfugen, Risse und Plattenstöße müssen kraftschlüssig verschlossen sein.
- Der Untergrund muss eine ausreichende Oberflächenfestigkeit aufweisen.
- Die Oberfläche des Untergrunds muss die erforderliche Glätte, darf keine erhöhte Saugfähigkeit sowie keine wasserabweisenden Zusätze oder Trennschichten aufweisen.
- Der Ausheizvorgang muss bei Estrichen mit wasserführenden Heiz- oder Kühlsystemen gemäß ÖNORM B3732:2016-12 6.2 (durch den Heizungsbauer) durchgeführt worden sein, sofern der Heizungsbauer und/oder Estrichleger nicht aus technischen Gründen (z. Bsp. aufgrund stärkerer Estrichdicke oder Restfeuchtewert-Vorgabe usw.) ein abweichendes Ausheizprotokoll vorgibt.
- Der Restfeuchtewert laut CM-Messung darf die Werte aus ÖNORM B 5236:2019-11 Abschnitt 8 Tabelle 4 nicht übersteigen. (Wichtig für den Verleger: Die vorgegebenen Restfeuchtewerte aus den Verlegerichtlinien des Parkettherstellers stehen über der Norm und sind daher einzuhalten).
- Das Raumklima zum Zeitpunkt der Verlegung und die Oberflächentemperatur des Untergrunds muss den Normwerten entsprechen. (Wichtig für den Verleger: Das vorgegebene Raumklima aus den Verlegerichtlinien des Parkettherstellers und den Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers stehen über der Norm und sind daher einzuhalten).
- Etwaige bauseits eingebaute Beschüttungsstoffe müssen lufttrocken und gegen Feuchtigkeit geschützt sein und dürfen keine holzschädigenden Materialien beinhalten.
- Für aufgrund von baulichen Gegebenheiten und geplanten Benützungsbedingungen erforderliche Dampfbremsen, Abdichtungen, Wärmedämmungen oder Abschirmung gegen natürliche oder künstliche Wärmeabstrahlung hat der Auftraggeber zu sorgen. Bei einer horizontalen Feuchtigkeitsabdichtung ist ein Wandhochzug bis zur Fußbodenoberkante vorzusehen.

Mögliche Zusatzleistungen des Bodenlegers laut ÖNORM B 2236:2019-11 4.2.3, wenn obige Voraussetzungen vom Auftraggeber nicht erbracht werden:

- Kraftschlüssiges Verschließen von Scheinfugen, Plattenstößen und Rissen.
- Vorbereiten des Untergrunds, z. Bsp. Grundieren, Herstellen von Haftbrücken, Ausgleichen von Absätzen usw.
- Ausgleichen von Absätzen und Höhensprüngen bei benachbarten Bauteilen.
- Ausgleichen von Unebenheiten, wenn die Anforderungen an die Ebenheiten des Untergrunds nicht erfüllt werden.
- Vergütung der Estrich-Oberfläche, falls die zur Verlegung notwendigen Anforderungen nicht erfüllt werden.
- Herstellung einer Feuchtigkeitssperre, falls die erforderliche Estrich-Restfeuchte nicht erfüllt wird, eine Absperrung vom Auftraggeber gewünscht wird, technisch möglich ist und fachlich frei gegeben werden kann.
- Abschneiden von Randdämmstreifen.
- Ausfugung mit elastischen Materialien.

Prüfpflichten des Verlegers basierend auf ÖNORM B 2236:2019-11 5.3.2 & vorbereitende Maßnahmen und Prüfpflichten laut den Richtlinien der woodbase GmbH

Wir empfehlen als Untergrund grundsätzlich Zementestriche oder Calciumsulfat- bzw. Anhydrit-Estriche der Güteklasse E300 oder höher und die vollflächige Verklebung unserer Parkettböden mit hochwertigen Parkettklebstoffen. Nachfolgende Anforderungen und Prüfpflichten sind bei der vollflächigen Verklebung unserer Parkettböden zu erfüllen, sowie die angeführten Verlege-Richtlinien zu beachten.

- Es müssen mindestens bauprovisorische Türen & Fenster vorhanden sein.
- Wände müssen vor der Estrichverlegung bis auf die Rohdecke verputzt worden sein, um Schallbrücken zu vermeiden und auf keinen Fall erst nach der Estrichverlegung.
- Alle Nassarbeiten, wie die von Maler und Fliesenleger sollten bereits abgeschlossen sein und die Räumlichkeiten keine erhöhte Baufeuchtigkeit mehr aufweisen, um nachträgliche negative Feuchtigkeitseinwirkung zu vermeiden.
- Die Estrichoberfläche muss frei von Verunreinigungen und von allen die Haftung beeinflussenden Materialien (wie zum Bsp. von Ölen, Fetten, Dichtungszusätzen zu Beton und Mörtel, Mörtel, Anstrichen usw.) sein.
- Scheinfugen, Arbeitsfugen und Risse müssen kraftschlüssig verbunden sein. Dehn- bzw. Bewegungsfugen müssen mit einem Randstreifen ausgeführt sein. Bei Bedarf ist ein Fugenplan anzufordern.
- Es ist darauf zu achten, dass bei allen aufgehenden Bauteilen Randdämmstreifen gesetzt wurden, welche erst nach dem Nivellieren oder Spachteln des Untergrunds vom Verleger abzuschneiden sind.
- Die Oberflächenfestigkeit des Estrichs ist mit einfachen Mitteln (optische Begutachtung, Klopfen und Gitterritzprobe) zu prüfen. Der Haftzugswert (der niedrigste aller gemessenen Werte) des Estrichs muss bei der Verlegung von 3-schichtig aufgebauten Parkettböden bis zu einer Dielenbreite von 260mm mindestens 1,0N/mm² betragen. Bei großformatigen, 3-schichtig aufgebauten Dielen mit Breiten über 260mm muss der Untergrund Haftzugswerte von mindestens 1,3N/mm² aufweisen. Bei der vollflächigen Verklebung von Massivholzdielen empfehlen wir Haftzugswerte von mindestens 1,5N/mm². Sollte der Untergrund die hier angeführten Anforderungen nicht erfüllen, ist dieser dementsprechend zu vergüten. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausdrücklich die Durchführung einer Haftzugsmessung.
- Die Estrichoberfläche ist auf die erforderliche Glätte, allfällige Beschädigungen und auf eine gleichmäßig saugende Oberfläche zu prüfen.
- Die maximale Untergrund-Unebenheit sollte 1,5mm auf 1 Meter Länge und 3mm auf 2 Meter Länge nicht überschreiten. Unebenheiten sind mittels Messlatte und Metall-Messkeil zu überprüfen. Gemessen wird von Erhöhung zu Erhöhung.
- Die Höhenlage des Estrichs ist in Bezug zur Parkettbodenoberkante zu prüfen.

VERLEGE- UND PFLEGEANLEITUNG.

- Bei der Verlegung auf Heizestrichen ist das Aufheizprotokoll beim Auftraggeber anzufordern. Laut ÖNORM B 3732:2016-12 6.2 ist der Heizungsbauer dazu verpflichtet, den Aufheizvorgang durchzuführen und dem Auftraggeber ein ausgefülltes Protokoll zu übergeben.
- Die Restfeuchte des Estrichs ist mittels CM-Messung zu überprüfen. Pro maximal 100m² Fläche bzw. mindestens einmal pro Geschoss ist eine Messung vorzunehmen. Es empfiehlt sich, elektronisch vorzumessen und die CM-Messung an der feuchtesten Stelle durchzuführen. Aufgrund der Vielfalt an unterschiedlichen Estrichtypen und Estrichzusätzen können keine seriösen, allgemeingültigen Restfeuchte-Grenzwerte vorgegeben werden, daher ist es notwendig, im Vorfeld der Verlegung beim Estrichhersteller zusätzlich zum Estrichdatenblatt schriftlich anzufordern, bei welcher Ausgleichs- bzw. Restfeuchte der eingebrachte Estrich die Verlegereife für die anschließende Verlegung von Parkett aufweist. Sollte der Estrichhersteller schriftlich auf die laut ÖNORM B 5236:2019-11 Abschnitt 8 Tabelle 4 vorgegeben Restfeuchtewerte verweisen, empfehlen wir, bei Zementestrichen die in dieser Norm vorgegebenen Werte um mindestens 0,3 CM% zu unterschreiten. Bei Calciumsulfat- bzw. Anhydrit-Estrichen darf die Restfeuchte zum Zeitpunkt der Verlegung max. 0,3CM% betragen.
Sollte es sich um einen trocknungsmittelbeschleunigten Estrich handeln, ist die Restfeuchte-Messung vom Estrichleger durchzuführen. Sollte der Estrichleger die Messung noch nicht durchgeführt haben, ist dieser vom Auftraggeber mit der Messung zu beauftragen. Die schriftliche Bestätigung des Erreichens der Ausgleichsfeuchte bzw. der Verlegereife hat der Estrichleger an den Auftraggeber und dieser an den Bodenleger zu übergeben.
Bezüglich Feuchtigkeitsmessung verweisen wir auf die jeweils aktuell gültige „Richtlinie zur Bestimmung der Feuchtigkeit von Estrichen des ständigen Sachverständigen-Ausschusses der Bundesberufsgruppe der Bodenleger“, entspricht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Anleitung, der Ausgabe vom Mai 2014.
- Der Fachmann hat das Parkettmaterial auf Holzfeuchtigkeit, Passung und Schäden zu kontrollieren. Offensichtlich mangelhafte oder beschädigte Parkettelemente, welche verlegt werden, gelten als akzeptiert und können nachträglich nicht beanstandet werden. Zur Verlegung empfehlen wir folgende Werkzeuge: Maßband, Bleistift, Winkel, Stichsäge oder Kreissäge, Hammer, Hartholz- oder Kunststoff-Schlagklotz, Stemmeisen, Zugeisen, Distanzkeile, Spanngurte und Klebstoff-Zahnspachtel.
- Das Raumklima ist zum Zeitpunkt der Verlegung und bis 24 Stunden danach zu prüfen. Während dieses Zeitraums sollte die Temperatur des Untergrundes zwischen mindestens 16°C und maximal 28°C, sowie die relative Luftfeuchtigkeit zwischen ca. 40% und maximal 65% liegen.
- Der zu verlegende Parkettboden ist je nach klimatischen Bedingungen, zwischen 48 und 72 Stunden vor Verlegebeginn, in den Räumlichkeiten zu akklimatisieren, in denen der Parkettboden anschließend verlegt wird. Die Pakete sollten erst unmittelbar vor der Verlegung geöffnet werden. Wir empfehlen, die Verlegung von einem Fachbetrieb unter Berücksichtigung der Verlegerichtlinien durchführen zu lassen. Um ein stimmiges und natürliches Sortierungsbild zu erzielen, empfehlen wir, immer mehrere geöffnete Pakete zu verwenden und die in Farbe und Struktur voneinander abweichenden Dielen, während der Verlegung bewusst durchzumischen.
- Bei der Verlegung auf Heizestrichen muss die Fußbodenheizung 2 Tage vor Verlegebeginn ausgeschaltet bzw. im Winter die Oberflächentemperatur reduziert werden. Die optimale Oberflächentemperatur des Estrichs während der Verlegung beträgt ca. 15°C bis 20°C. Wir empfehlen, die obig angeführte Maximaltemperatur von 28°C bestmöglich zu unterschreiten und frühestens 48 Stunden nach Fertigstellung der Verlegung wieder zu erhöhen. Diesbezüglich verweisen wir ausdrücklich auf die Anwendungsrichtlinien des Klebstoffherstellers.

Vorbereitung des Untergrundes

- Bei vollflächiger Verklebung des Parkettbodens am Untergrund, muss vor der Verlegung ein Reinigungsschliff durchgeführt und der Schleifstaub durch Absaugen gründlich entfernt werden.
- Bei der vollflächigen Verklebung auf Calciumsulfat- bzw. Anhydrit-Estrichen, empfehlen wir grundsätzlich eine hochwertige Grundierung zu verwenden, sofern dem nicht vom Estrichleger oder durch die Anwendungsrichtlinien des Estrichherstellers widersprochen wird. Die Grundierung ist dünn und fachgerecht aufzurollen und die Auftragsmenge sollte je nach Art der Grundierung und der Art des Auftrags zwischen 100 und 150g liegen. Bei Calciumsulfat- bzw. Anhydrit-Estrichen keinesfalls eine Feuchtigkeitssperre aufbringen! Die fachgerechte Anwendung einer Grundierung führt in der Regel zu einer Verbesserung der Haftzugswerte des Estrichs um bis zu 0,3N/mm².
- Eine nachdrückende Feuchtigkeit vom Untergrund, z.B. bei Altbauten oder bei nicht unterkellerten Räumen, muss gegebenenfalls durch eine fachgerechte Feuchtigkeitssperre vor der Verlegung ausgeschlossen werden.
- Sollten Spachtelmassen zum Ausgleich von Unebenheiten und/oder Voranstriche zur Vergütung des Untergrunds verwendet werden, müssen diese mit dem Parkettkleber kompatibel sein und fachgerecht verarbeitet werden.
- Sollte der Estrich die notwendigen Anforderungen für die vollflächige Verklebung des Parkettbodens bezüglich der Haftzugswerte nicht erfüllen, wie es zum Beispiel bei Problemuntergründen im Zuge einer Sanierung der Fall sein kann, kann der Oberboden vom Unterboden auch entkoppelt werden. Durch eine fachgerechte Anwendung eines Entkoppelungsvlieses werden auftretende Zug- und Scherkräfte weitgehend abgebaut und großflächig am Untergrund verteilt, wodurch der Untergrund langfristig geschont wird. Die Beurteilung, ob mithilfe eines Entkoppelungsvlieses eine vollflächige Verklebung des Parkettbodens möglich ist, kann aufgrund vieler relevanter Faktoren nur der Fachmann vor Ort entscheiden.
- Sollte die vollflächige Verklebung nicht auf einem Zement- oder Calciumsulfat-Estrich, sondern auf Trockenestrich, Verlegespanplatten oder anderen Untergründen durchgeführt werden, ist der Untergrund vor der Verlegung, bezüglich der Eignung für die vollflächige Verklebung von Parkett, gewissenhaft zu prüfen und gegebenenfalls zu vergüten.
- Bei der vollflächigen Verklebung von Parkettböden auf alten Untergründen müssen laut ÖNORM B 5236:2019-11 alle alten Bodenbeläge, Klebstoffe und Spachtelmassen restlos entfernt werden und die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung des Untergrunds ergriffen werden.

Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung bzw. Fußbodenkühlung

- Unsere Parkettböden sind für die vollflächige Verklebung auf Warmwasser-Fußbodenheizung bestens geeignet. Wir empfehlen, aufgrund der optimalen Wärmeleitfähigkeit, mehrschichtig aufgebaute Böden bis 15 mm Materialstärke.
- Bei der vollflächigen Verklebung von darüber hinaus gehenden Materialstärken, ist aufgrund des höheren Wärmedurchgangswiderstandes mit einem Effizienzverlust der Fußbodenheizung zu rechnen.
- Bei der Verlegung von Parkettböden auf Fußbodenheizungs-Systemen, welche auch als Fußbodenkühlung verwendet werden können, muss laut ÖNORM B 5236:2019-11 5.2 sichergestellt werden, dass es durch das Herabsetzen der Temperatur im Kühlbetrieb nicht zu einer Überfeuchtung des gesamten Aufbaus bzw. des Oberbodens kommt.

Vollflächige Verklebung am Estrich

- Wir empfehlen grundsätzlich die vollflächige Verklebung am Untergrund, da diese Verlegeart insbesondere bei größeren Flächen, bei der Verlegung auf Fußbodenheizung, sowie in stark strapazierten Bereichen viele Vorteile gegenüber der schwimmenden Verlegung bietet.
- Für die vollflächige Verklebung unserer 3-schichtig aufgebauten Parkettböden empfehlen wir die Verwendung eines hochwertigen, elastischen 1K-Parkettklebstoffs, welcher für die Verklebung des zu verlegenden Parkett-Typs (Aufbau, Stärke, Format) vom Kleberhersteller freigegeben ist.
Die für die vollflächige Verklebung unserer mehrschichtig aufgebauten Parkettböden zu empfehlende Klebstoff-Auftragsmenge, liegt bei Landhausdielen & XL-Breitdielen bis maximal 260mm Dielenbreite unter Verwendung der Parkett-Zahnspachtel B11/PK, je nach Untergrundbeschaffenheit, bei ca. 1,2 bis 1,4kg/m².
Für die vollflächige Verklebung unserer großformartigen XXL-Chaletdielen mit Dielenbreiten bis 305mm, empfehlen wir die Verwendung der Zahnspachtel B15 und eine Klebstoff-Auftragsmenge von ca. 1,6 bis 1,8kg/m².
Bei der Verklebung von Massivparkett oder mehrschichtig aufgebauten Schlossdielen mit Dielenbreiten über 305mm, empfehlen wir die Verwendung der Zahnspachtel B17 und eine Klebstoff-Auftragsmenge von ca. 1,8 bis 2,0kg/m².
Im Regelfall wird bei der fachgerechten Verlegung mit diesen Auftragsmengen eine sehr gute Benetzung der Parkettelemente erzielt, daher empfehlen wir auch, einen geringeren Klebstoffverbrauch als hier angeführt, zu vermeiden.
Die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers sind zu beachten!
- Bei 3-schichtig aufgebauten Landhausdielen mit Nut/Feder-Verbindung sollte eine zusätzliche, fachgerechte H-Verleimung mittels wasserfestem Parkettleim durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, die Parkettelemente nach dem Einlegen in das Kleberbett, insbesondere in Rand- und

VERLEGE- UND PFLEGEANLEITUNG.

Übergangsbereichen, ausreichend und für mehrere Stunden zu beschweren. Während dieser Aushärtungsphase des Klebstoffes sollte die neu verlegte Parkettfläche möglichst wenig begangen werden, daher empfiehlt es sich, von der Parkettfläche weg zu arbeiten.

- Die durchgängig verlegte Fläche sollte quer zur Diele maximal 10 Meter, sowie längs zur Diele maximal 12 Meter nicht überschreiten. Darüber hinaus sind fachgerechte Dehnfugen bzw. Dehnungsprofile in der Parkettfläche zu setzen. An Wänden, Verkleidungen, Heizkörperrohren usw. müssen Dehnungsfugen von mind. 10 mm berücksichtigt werden.
- Funktionsfugen des Unterbaus, wie Gebäudetrennfugen und Bewegungfugen, sind in die Parkettfläche zu übernehmen. Scheinfugen, Arbeitsfugen und Risse müssen kraftschlüssig verbunden sein. Bei Bedarf ist ein Fugenplan anzufordern.
- Vor der Verlegung der ersten Dielenreihen bzw. Parkettelemente sollte der Raum vermessen werden. Die erste Dielenreihe bzw. die ersten Parkettelemente sind so zuzuschneiden und auszurichten, dass sich die Wandanschlüsse im jeweiligen Raum bestmöglich ergeben.
- Die Breite der ersten Dielenreihen am Estrich markieren und bis zur Markierung Parkettkleber auftragen. Anschließend die Parkettelemente ins Kleberbett einlegen und mit einem Schlagklotz zusammenklopfen. Schläge auf die Nutzschicht sollten dabei vermieden werden. Die Parkettelemente ausrichten und ausreichend beschweren. Zur Fixierung der ersten Reihen und um den vorgeschriebenen Wandabstand einzuhalten, verwenden Sie am besten Abstandskeile. Bei Landhausdielen kann der Abschnitt der letzten Diele einer Reihe als Anfangsstück auf der gegenüberliegenden Seite verwendet werden. Achten Sie bei Landhausdielen darauf, die Dielen mit einem möglichst großen Versatz der Stirnseiten von mindestens 40 cm zu verlegen.
- Die letzte Dielenreihe eines Raumes so zuschneiden, dass der notwendige Wandabstand eingehalten wird und mit Abstandskeilen fixieren. Nach dem Aushärten des Parkettklebers entfernen Sie die Abstandskeile.
- Sockelleisten sind an den Wänden zu befestigen und nicht am Holzboden. Die Montage der Sockelleisten kann mittels Dübel und Schrauben oder mit Nägeln und/oder Montagekleber erfolgen.

Schwimmende Verlegung

- Für die schwimmende Verlegung sind ausschließlich 3-schichtig aufgebaute Dielen mit ca. 14-15mm Materialstärke, einer maximalen Breite von 220mm und einer maximalen Dielenlänge von 2400mm geeignet. Parkettböden mit größeren Dielenformat, Fischgrät-Parkett, Tafelparkett und großformatige Schlossdielen sind grundsätzlich vollflächig zu verkleben!
- Sollten schwere Einrichtungselemente, wie zum Beispiel Kücheninseln, Theken oder schwere Einbauschränke auf die Parkettfläche gestellt werden, ist der Parkettboden unbedingt vollflächig zu verkleben.
- Bei der Verlegung von Parkett auf Warmwasser-Fußbodenheizung ist ebenfalls grundsätzlich eine vollflächige Verklebung zu empfehlen.
- „Schwimmende Verlegung“ von 3-Schicht Fertigparkett bedeutet eine fachgerechte Verlegung auf einer dampfsperrenden Trittschalldämmung. Parkettelemente mit Nut-Feder Verbindung sind mittels wasserfestem Parkettleim zu verleimen. Der Leim ist dabei an der oberen Nutwange sowohl stirnseitig als auch längsseitig aufzubringen. Die Dielen sollten mit einem Kunststoff- oder Hartholz-Schlagklotz zuerst stirnseitig, dann längsseitig zusammengeklopft werden, ohne dabei die Nutzschicht zu beschädigen.
- Die maximalen Ausmaße einer schwimmend verlegten Parkettfläche, sofern diese nicht durch schwere Einrichtungsgegenstände blockiert wird, sollten quer zur Diele maximal 6 Meter, sowie längs zur Diele maximal 8 Meter betragen.
- Je nach Ausmaß der schwimmend verlegten Fläche müssen Dehnungsfugen von mind. 10 bis 15 mm zu Wänden, Verkleidungen, Heizkörperrohren usw. berücksichtigt werden.
- Vor der Verlegung der ersten Dielenreihen sollte der Raum vermessen werden. Die erste Dielenreihe mit der Nut zur Wand so ausrichten und zuschneiden, dass sich die Wandanschlüsse im jeweiligen Raum bestmöglich ergeben. Die ersten Dielenreihen verleimen, zusammenklopfen, gerade ausrichten und zur Fixierung der ersten Reihen Abstandskeile verwenden. Der Abschnitt der letzten Diele einer Reihe kann als Anfangsstück auf der gegenüberliegenden Seite verwendet werden. Achten Sie darauf, die Dielen mit einem möglichst großen Versatz der Stirnseiten von mindestens 40 cm zu verlegen.
- Die letzte Dielenreihe eines Raumes so zuschneiden, dass der notwendige Wandabstand eingehalten wird und mit Abstandskeilen fixieren.

Übergabe der Pflegeanleitung an den Endkunden

- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass zum ehest möglichen Zeitpunkt, am besten bereits bei Vertragsschluss, eine Pflegeanleitung für den gewählten Parkettboden an den Endkunden übergeben werden muss.

PFLEGEANLEITUNG FÜR NATURHOLZBÖDEN

Erstbehandlung von „vorgeölten“ Naturholzböden nach der Verlegung

- Nach der Verlegung ist eine Endbehandlung mit Pflegeöl der Marke Woca oder Faxe durchzuführen. Je nach Grundfarbton des Holzbodens, Pflegeöl natur oder weiß verwenden.
- Vor der Behandlung muss der Holzboden von Staub und Schmutz befreit werden. Das Pflegeöl kann zwar auch von Hand aufgetragen werden, wir empfehlen allerdings, das Pflegeöl mit einer Einscheibenmaschine aufzutragen und zu verarbeiten.
- Das Pflegeöl dünn auftragen und anschließend in die Holzoberfläche einmassieren. Nach ca. 20 Minuten mit einem trockenen Baumwolltuch aufpolieren, sodass der Boden seidenmatt glänzt, aber kein überschüssiges Öl auf der Oberfläche zurückbleibt. Je nach Sättigungsgrad des vorgeölten Holzbodens und der Art des Auftrags, reicht 1 Liter Pflegeöl für ca. 35 bis 40m² Bodenfläche.
- Bereits nach ca. 6-8 Stunden Trockenzeit kann der Boden vorsichtig begangen werden. Die erste Wischpflege mit Holzbodenseife sollte frühestens 4 Tage nach der Endbehandlung mit Pflegeöl durchgeführt werden. Erst dann sollten auch Teppiche verlegt werden.

Erstpflege von „endfertig geölten“ Naturholzböden nach der Verlegung

- Endfertig geölte Holzböden müssen nach der Verlegung nicht zwingend mit einem Pflegeöl endbehandelt werden, es reicht grundsätzlich eine Wischpflege mit Holzbodenseife.
- Wir weisen allerdings darauf hin, dass eine Endbehandlung mit Pflegeöl auch bei „endfertig geölten“ Naturholzböden zu empfehlen ist, da dies den Sättigungsgrad der Oberfläche erhöht, ein zusätzlicher, positiver, optischer Effekt erzielt wird und zugleich die Stoßbereiche der Parkettelemente mit imprägniert werden.

Erstpflege von „roh-optik geölten“ Naturholzböden nach der Verlegung

- Bei Naturholzböden mit „roh-optik geölter“ Oberfläche empfehlen wir, nach der Verlegung eine Endbehandlung mit Woca Öl Care natur durchzuführen. Beachten Sie bitte die Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Regelmäßige Reinigung von geölten Naturholzböden

- Die Unterhaltsreinigung sollte durch Staubsaugen, Fegen und regelmäßiger Wischpflege mit Woca oder Faxe Holzbodenseife erfolgen. Je nach Beanspruchung, sollten geölte Naturholzböden im Wohnbereich ca. alle 1 bis 2 Wochen feucht gereinigt werden. Bei jeder Wischpflege sollte Holzbodenseife (natur oder weiß) verwendet werden.
- Die regelmäßige Wischpflege mit Holzbodenseife sorgt für eine hygienische Reinigung und erhöht die Strapazierfähigkeit Ihres Naturholzbodens wesentlich! Die Holzbodenseife wird dabei dem Wasser beigemischt. Anwendungshinweise und Dosierungsangaben sollten eingehalten werden.
- Wir empfehlen die Verwendung von zwei Eimern, einen für das Holzbodenseife-Gemisch, den zweiten für warmes, klares Wasser zum Auswringen und Reinigen des Bodentuchs. Wir empfehlen unbedingt, Wischtücher aus Baumwolle und keine Mikrofaser-Tücher zu verwenden!

VERLEGE- UND PFLEGEANLEITUNG.

- Die Wischpflege sollte nicht nebelfeucht, sondern „feucht“ durchgeführt werden, um den gewünschten Reinigungseffekt zu erzielen. Den Boden nicht fluten und stehendes Wasser vermeiden!

Regelmäßige Auffrischung der Oberfläche mit Pflegeöl

- Durch die Nutzung und die Belastungen des Alltags, sowie durch die regelmäßige Reinigung verliert die Oberfläche eines geölten Naturholzbodens im Laufe der Zeit an Sättigungsgrad, wird matter und offenporiger. Durch eine regelmäßige Auffrischung und Sättigung der Oberfläche kann Ihr Naturholzboden wieder optimal gegen Verschmutzung geschützt werden.
- Vor der Auffrischung mit Pflegeöl muss der Boden mit Woca oder Faxe Intensivreiniger grundgereinigt werden. Beachten Sie die Anwendungshinweise. Die Intensivreiniger-Mischung mit einem Wischmopp auftragen und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend ist der angelöste Schmutz noch vor dem Auftrocknen mit einem ausgewrungenen Bodentuch aufzunehmen. Bei sehr starker Verschmutzung wird eine zweite „Nass in Nass-Grundreinigung“ empfohlen. Es kann auch mit einer Einscheibenmaschine gearbeitet werden. Wir empfehlen das Arbeiten in Teilbereichen, um das Antrocknen der Schmutzlösung zu vermeiden. Nach der Grundreinigung sollte die Parkettfläche nochmals mit purem Wasser gewischt werden. Der Boden ist nun porentief gereinigt und entfettet.
- Nach dem völligen Auftrocknen bzw. nach mindestens 6-8 Stunden muss die Oberfläche mit Woca oder Faxe Pflegeöl aufgefrischt werden. Das Pflegeöl kann zwar auch von Hand aufgetragen werden, wir empfehlen allerdings, das Pflegeöl mit einer Einscheibenmaschine aufzutragen und zu verarbeiten. Das Pflegeöl dünn auftragen und anschließend in die Holzoberfläche einmassieren. Nach ca. 20 Minuten mit einem trockenen Baumwolltuch aufpolieren, sodass der Boden seidenmatt glänzt aber kein überschüssiges Öl auf der Oberfläche zurückbleibt. Je nach Offenporigkeit und Sättigungsgrad des Holzbodens und der Art des Auftrags, reicht 1 Liter Pflegeöl für ca. 35 bis 40m² Bodenfläche.
- Bereits nach ca. 6-8 Stunden Trockenzeit kann der Boden vorsichtig begangen werden. Die erste Wischpflege mit Holzbodenseife sollte frühestens 4 Tage nach der Endbehandlung mit Pflegeöl durchgeführt werden. Erst dann sollten auch Teppiche verlegt werden.

Allgemeine Hinweise zur Pflege von geölten Naturholzböden

- Geölte Naturholzböden sind grundsätzlich einfach zu pflegen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine regelmäßige und richtige Pflege die Strapazierfähigkeit Ihres Naturholzbodens wesentlich erhöht! Durch die Feuchtigkeitsaufnahme des Holzbodens bei der Wischpflege mit Holzbodenseife-Gemisch regenerieren sich Gebrauchsspuren wie Druckstellen und Kratzer weitgehend von selbst. Die Inhaltsstoffe der Holzbodenseife reinigen und schützen die Oberfläche zugleich. Je regelmäßiger ein geölter Naturholzboden mit Seife gepflegt wird, desto pflegeleichter und schmutzabweisender wird dieser auch. Von einem „gut gepflegten“ Naturholzboden lassen sich Verunreinigungen wesentlich einfacher entfernen und sogar hartnäckige Flecken waschen sich in der Regel im Laufe der Zeit aus.
- Speziell während der Heizperiode trägt eine regelmäßige Wischpflege wesentlich zur Werterhaltung des Bodens bei, wirkt einer Untertrocknung entgegen und verringert die Anfälligkeit auf Rissbildungen und Abschieferungen.
- Die Oberfläche von geölten Naturholzböden kann jederzeit mit Pflegeöl aufgefrischt werden. Die Notwendigkeit einer Auffrischung richtet sich nach der Beanspruchung und der vorangehenden Pflege des Bodens. Die Anwendungshinweise und Dosierungsangaben der Pflegemittel sollten unbedingt beachtet werden.

Sicherheitshinweis bei der Anwendung von Pflegeöl

- Aufgrund der Selbstentzündungsgefahr, sollten in Pflegeöl getränkte Schwämme, Tücher und Pads, sofort nach dem Gebrauch intensiv mit Wasser ausgewaschen und im Freien zum Trocknen ausgebreitet werden!

Pflege von lackierten Böden

- Zur laufenden Unterhaltspflege von lackierten Holzböden empfehlen wir die Verwendung von Woca Lackseife unter der Beachtung der Anwendungshinweise.

Werterhaltung von Naturholzböden

- Hochwertige Naturholzböden sind grundsätzlich sehr strapazierfähig und pflegeleicht. Zur Werterhaltung Ihres Naturholzbodens ist es wichtig, neben der regelmäßigen und richtigen Pflege auch auf ein „gesundes“ Raumklima zu achten. Holz ist ein Naturprodukt und passt sich mittels Quell- und Schwindverhalten seiner Umgebung an. Unsere Naturholzböden werden werkseitig auf ein durchschnittliches Raumklima zwischen ca. 40% und 60% relativer Luftfeuchtigkeit bei rund 20°C Raumtemperatur perfekt abgestimmt. Die Einhaltung dieser raumklimatischen Empfehlung sorgt für eine optimale Form- und Maßstabilität Ihres Naturholzbodens.
- Speziell während der Heizperiode empfehlen wir, hochwertige Raumluft-Befeuchtungsgeräte zu verwenden sowie die regelmäßige Beobachtung des Raumklimas mittels Hygrometer. Eine Unter- oder Überschreitung der empfohlenen Werte sollte nur in Ausnahmefällen und kurzfristig vorkommen! Gerade in der Heizperiode ist darauf zu achten, dass die relative Luftfeuchtigkeit 40% nicht unterschreitet, da dies insbesondere in Kombination mit einer laufenden Fußbodenheizung, zu starker Untertrocknung und in weiterer Folge zu dementsprechenden Schäden am Boden führen kann.
- Die Oberflächentemperatur des Holzbodens auf Warmwasser-Fußbodenheizung sollte 26°C nicht übersteigen. Eine geringe Fugenbildung ist auch innerhalb der empfohlenen Werte, aufgrund von natürlichen Klimaschwankungen möglich, liegt in der Natur der Sache und schränkt die Funktionalität im alltäglichen Gebrauch nicht ein.
- Wir empfehlen generell, für ausreichende Beschattung zu sorgen. In modernen Bauten mit großen Glasfronten, führt stundenlange und sehr intensive Sonneneinstrahlung oft zu sehr hohen Raumtemperaturen sowie zu sehr trockenem Raumklima. Speziell dunkle Böden, können bei starker Sonneneinstrahlung Oberflächentemperaturen von über 60°C erreichen. Während der Heizperiode kann dies, insbesondere in Kombination mit aktiver Fußbodenheizung, zu sehr starker Untertrocknung des Holzbodens führen, was massive Fugen- und Rissbildung, Abschieferungen, Verformungen und Schäden an der Verleimung der Deckschichten zur Folge haben kann.
- An Möbel-, Tisch- & Stuhlbeinen sollten Filzgleiter angebracht werden. Fußabstreifer und Sauberlaufzonen im Eingangsbereich schützen vor Verschmutzung. Für Bürostühle gibt es spezielle weiche Rollen (lt. DIN 68131) oder Schutzmatten. Bei laufender Fußbodenheizung können Teppiche einen Hitzestau verursachen, welcher zu einer massiven Untertrocknung des Holzbodens führen kann. Daher sollten Bodenflächen unter Teppichen während der Heizperiode beobachtet und im Falle erster Anzeichen einer Untertrocknung entfernt werden.
- Der direkte Kontakt zwischen Boden und Metallen ist zu vermeiden, um eventuell auftretenden chemischen Reaktionen vorzubeugen.
- Treppenkantenprofile aus 3-schichtigem Parkettmaterial sind ausschließlich für den normal beanspruchten Privatbereich geeignet. In stark strapazierten und gewerblichen Bereichen empfehlen wir grundsätzlich, einen zusätzlichen Schutz durch Kantenprofile aus Metall oder massive Treppenkantenprofile zu verwenden.

Diese Anleitung basiert auf umfangreichen Erfahrungen und Recherchen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus einem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern, werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf vereinzelte Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung dieses Artikels verliert dieser seine Gültigkeit. Dieses Dokument ist als zusammengefasstes Gesamtwerk urheberrechtlich geschützt und jede Verwendung von Inhalten ohne Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig. Eine widerrechtliche Nutzung und Verwertung von Inhalten, auch auszugsweise wird gerichtlich verfolgt. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Druckfehler und Unvollständigkeit diverser Inhalte.

Verlege- & Pflegeanleitung woodbase GmbH Version 05 / Stand April 2023. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.

1. Allgemeines zur Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der woodbase GmbH

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB genannt) sind integrierender Bestandteil jedes von uns übermittelten Angebotes, jeder bei uns eingehenden Bestellung sowie jedes Auftrags bzw. Vertrages, der durch die Auftragsannahme zustande kommt. Diese AGB gelten, soweit die Vertragsparteien nicht ausdrücklich Ergänzungen oder Abänderungen schriftlich vereinbart haben. Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender und abweichender AGB des Auftraggebers die Lieferung an diesen vorbehaltlos ausführen. Schweigen der woodbase GmbH gilt nicht als Zustimmung. Die nachfolgenden Bestimmungen über die Lieferung von Waren gelten sinngemäß auch für sonstige von uns erbrachten Leistungen. Unsere AGB werden mit dem Abschluss des Erstauftrags zur dauerhaften Grundlage aller zukünftigen Geschäfte mit dem Auftraggeber, ohne dass es einer weiteren gesonderten Zustimmung bedarf.

Unsere AGB sind primär auf Rechtsgeschäfte zwischen Kaufleuten im Sinne des § 1 UGB abgestimmt. Sofern Lieferungen an Verbraucher im Sinne des § 1 KSchG erfolgen, gelten diese AGB, sofern sie nicht den zwingenden Bestimmungen des KSchG widersprechen.

Wird eine Bestimmung unserer AGB für nichtig oder rechtsunwirksam erklärt, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt und sind so auszulegen, wie wenn der Vertrag ohne diese ungültige Bestimmung abgeschlossen worden wäre. Dasselbe gilt für Vertragslücken. Kontroversen hinsichtlich der Erfüllung von Verträgen berechtigen den Auftraggeber nicht dazu, fällige Zahlungen auszusetzen oder zu verzögern. Vertragsrechte des Auftraggebers können nur mit unserer schriftlichen Zustimmung abgetreten werden.

2. Angebot und Auftragsbestätigung

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Eine Bestellung wird mit Übermittlung der Auftragsbestätigung durch uns per E-Mail oder Fax rechtswirksam, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb 1 Werktages nach Erhalt der Auftragsbestätigung den Inhalten und den darin enthaltenen Bedingungen widerspricht. Wir sind berechtigt, eine Bestellung innerhalb von 4 Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen. Enthält unsere Auftragsbestätigung notwendige Anpassungen gegenüber der mündlichen oder schriftlichen Bestellung, so gelten diese Anpassungen als vom Auftraggeber anerkannt, wenn er diesen nicht binnen 1 Werktages widerspricht. Ein Rücktritt des Auftraggebers nach dem verbindlich werden der Auftragsbestätigung bzw. des Auftrags ist nur mit unserem Einverständnis möglich. Darüber hinaus behalten wir uns vor, dem Auftraggeber eine Stornogebühr in Höhe von 10% des Auftragswerts, mindestens jedoch € 100,- exkl. Mehrwertsteuer zu verrechnen. Individuell gefertigte Manufakturprodukte und Sonderfertigungen, wie zum Beispiel unsere Produktgruppen woodbase MANUFAKTUR und woodbase DESIGN können grundsätzlich nicht storniert werden, zudem behalten wir uns vor, bei Manufaktur- & Sonderfertigungen bis zu 5% Mehrmenge liefern und verrechnen zu dürfen als in der Auftragsbestätigung bestätigt.

Unsere Produktmuster sind unverbindliche Sortierungs-, Farb- und Strukturmuster. Holz ist ein Naturprodukt, technische, haptische und optische Abweichungen liegen in der Natur der Sache. Technische und naturbedingte Abweichungen, insbesondere hinsichtlich der Farbtöne und der Oberflächenstruktur, sind im Rahmen der Normen und Produktspezifikationen sowie der handels- & marktüblichen Toleranzen zulässig und sind vom Auftraggeber zu akzeptieren.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

Die Preise für unsere Waren ergeben sich aus den in unseren aktuellen Druckwerken oder den auf unserer Webseite dargestellten UVP (unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise) und den mit dem Händler getroffenen Konditionsvereinbarungen. Sofern sich aus einer Konditionsvereinbarung oder einer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab unserem Firmensitz in Mondsee zuzüglich Zustellungs- und Verzollungskosten. Mit der Herausgabe einer neuen Preisliste verlieren sämtliche früher genannten Preise für neue Geschäftsfälle ihre Wirksamkeit.

Alle von uns dargestellten UVP (unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise) sollen absatzseitig zur preislichen Orientierung und unseren Händlern (unter Anwendung der vereinbarten Einkaufs-Rabatte) als Kalkulationshilfe dienen. Unsere UVP stehen in keinem Verhältnis zu den UVP von Herstellern, Importeuren oder Großhändlern, bei denen wir unsere Produkte beziehen oder fertigen lassen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Verantwortung für eine marktgerechte und faire Kalkulation im Wiederverkauf an Endkunden ausschließlich beim Händler liegt.

Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als drei Monaten ab Bestelldatum, Preise im Falle von eintretenden allgemeinen Kostensteigerungen wie etwa aufgrund von Abgabenerhöhungen, Wechselkursschwankungen oder Materialpreissteigerungen an den Märkten anzupassen.

Bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme der bestellten Menge. All unsere Rechnungen sind vor Lieferung zu bezahlen, sofern nicht in gesonderten Konditionsvereinbarungen andere Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart worden sind. Dies gilt auch für Rechnungen über Teillieferungen. Für die Einhaltung der Zahlungsfristen ist der Zahlungseingang auf unserem Bankkonto maßgeblich. Die Aufrechnung von Gegenforderungen seitens des Auftraggebers ist ausgeschlossen.

Ab einem vereinbarten Nettowarenwert verstehen sich die Lieferungen innerhalb Österreichs und Deutschland frei Haus, je nach Vereinbarung geliefert frei Bordsteinkante ohne Vertragen oder zur Entladung mit Stapler. Sondertransporte und Expresslieferungen, sowie Exportlieferungen außer nach Deutschland sind grundsätzlich unfrei, außer es gilt aufgrund einer gesonderten Konditionsvereinbarung als anders geregelt.

Gerät der Auftraggeber mit der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen in Verzug, sind wir berechtigt, Erfüllung und Schadenersatz wegen verspäteter Erfüllung zu fordern sowie unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom Vertrag zurücktreten. Im Falle eines Rücktritts unsererseits sind wir berechtigt, unabhängig von einem Verschulden des Auftraggebers und vom Nachweis eines uns angelaufenen Schadens eine angemessene Stornogebühr in Höhe von 15 % des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu erheben. Diese Stornogebühr unterliegt nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht. Die Geltendmachung eines höheren Schadenersatzanspruchs im Falle von nicht abgenommenen individuellen Sonderfertigungen behalten wir uns ausdrücklich vor.

Mit der Auftragserteilung bestätigt der Auftraggeber seine Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit. Ergeben sich dagegen, zu einem späteren Zeitpunkt begründete Bedenken oder berechtigte Zweifel, zum Beispiel aufgrund negativer Bonitätsauskünfte, sind wir berechtigt, die Erfüllung sämtlicher Verträge von einer Vorauszahlung oder ausreichenden Sicherheitsleistungen abhängig zu machen. Wir sind ebenfalls berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn binnen zwei Wochen nach erfolgter Aufforderung weder eine Vorauszahlung noch eine ausreichende Sicherheitsleistung erfolgt.

Wir sind berechtigt, beim Auftraggeber bei fälligen Forderungen, die sich aus dem Zahlungsverzugsgesetz ergebenden Mahngebühren und Verzugszinsen einzufordern. Sämtliche Kosten einer gerichtlichen oder außergerichtlichen Rechtsverfolgung im In- und/oder Ausland sind vom Auftraggeber zu ersetzen, auch dann, wenn das betreffende ausländische Recht eine dem österreichischen Recht entsprechende Kostenerstattungsregelung nicht vorsieht. Diese Erstattungspflicht umfasst sämtliche von uns zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung aufgewendeten Kosten.

4. Lieferung und Abnahme

Soweit nichts anderes vereinbart wird, gelten die von uns kommunizierten Lieferfristen ab Lager oder ab Produktionsstätte, sind unverbindlich und beginnen mit dem spätesten der nachfolgenden Zeitpunkte: Datum der Auftragsbestätigung, Datum der Bekanntgabe aller vom Auftraggeber zu erbringenden und zur Auftragserfassung notwendigen Informationen und Voraussetzungen, Eingang von Anzahlungen bzw. Zahlungen. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, werden grundsätzlich mehrtägige Lieferzeitfenster bzw. Kalenderwochen und ausdrücklich keine Fixliefertermine kommuniziert bzw. bestätigt.

Die Lieferung erfolgt ab einem unserer Lager oder ab dem Lager eines unserer Lieferanten bzw. ab der Produktionsstätte eines unserer Hersteller, sofern nicht in einer gesonderten Konditionsvereinbarung oder einer Auftragsbestätigung abweichende Lieferbedingungen angeführt sind. Eine Lieferung frei Baustelle oder frei Lager des Auftraggebers setzt die Garantie des Auftraggebers

voraus, dass die Anlieferung über eine mit schwerem Lastzug befahrbare Zufahrtsstraße erfolgen kann bzw. diese dafür geeignet ist. Der Ablade- und/oder Übernahmevorgang ist durch den Auftraggeber bzw. durch einen vom Auftraggeber autorisierten Übernehmer ohne unnötigen Aufschub auf seine Kosten vorzunehmen. Der Auftraggeber hat für die unverzügliche Übernahme und Sicherstellung der Ware am Lieferort zu sorgen, kommt er dieser Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, sind wir berechtigt, die Ware auf Gefahr und Rechnung des Auftraggebers am Lieferort abzuladen. Der Auftraggeber haftet für die Übernahme- und Prüfpflichten des Übernehmers, unabhängig davon ob der Auftraggeber selbst, ein Mitarbeiter oder ein Kunde des Auftraggebers die Ware am vereinbarten Lieferort übernimmt. Der Auftraggeber bzw. der Übernehmer hat die Lieferung bei Übergabe unverzüglich zu prüfen. Etwaige äußerlich erkennbare Transportschäden sind sofort bei Empfang zu rügen und deren Art und Umfang ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Vor Ort ist der Auftraggeber bzw. der Übernehmer verpflichtet, Art und Umfang des Transportschadens auf dem Fracht- oder Lieferschein detailliert zu vermerken. Der Auftraggeber verliert das Recht, sich auf eine Vertragswidrigkeit der Lieferung zu berufen oder einen Transportschaden geltend zu machen, wenn er die Prüfung unterlässt oder wenn er eine Vertragswidrigkeit nicht unverzüglich nach dem Zeitpunkt, zu dem er bei ordnungsgemäßer Prüfung diese hätte erkennen können, unter der genauen Angabe schriftlich rügt.

Erfolgt die Anlieferung der Ware „frei Bordsteinkante“ vor die Baustelle bzw. vor das Lager des Auftraggebers, ist eine Zustellung in das Innere von Gebäuden, sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart ist, nicht möglich. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe der Ware an den Frachtführer oder den sonst mit der Versendung Beauftragten auf den Auftraggeber über, und zwar auch dann, wenn wir die Versandkosten übernommen haben. Versandart und Versandweg bleibt uns unter Ausschluss einer Haftung vorbehalten. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde. Der Auftraggeber ist verpflichtet, Teillieferungen anzunehmen und im Rahmen der vereinbarten Zahlungskondition zu bezahlen. Nimmt der Auftraggeber die vertragsgemäß bereitgestellte Ware nicht am vertraglich vereinbarten Ort oder zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt an, so können wir entweder Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer Frist zur Annahme, vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall sind wir berechtigt, den uns entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen vom Auftraggeber einzufordern. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

Wird der von uns kommunizierte Liefertermin um mehr als acht Wochen aufgrund von uns zu vertretenden Umständen überschritten, ist der Auftraggeber berechtigt, unter Setzung einer Nachfrist von vier Wochen, die uns schriftlich bekanntzugeben ist, vom Vertrag zurückzutreten. Ersatzansprüche des Auftraggebers bestehen auch dann nicht, wenn die Lieferfrist aufgrund von Umständen überschritten wurden, die wir zu vertreten haben. Der Auftraggeber hat im Falle eines Rücktritts das Recht auf Erstattung der für die nicht gelieferten Waren bereits geleistete Anzahlungen. Andere Ansprüche des Auftraggebers gegen uns, aufgrund des Lieferverzuges, insbesondere Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Verzögert sich die Lieferung durch den Eintritt von unvorhersehbaren, außergewöhnlichen Ereignissen welche außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, gleich ob sie bei uns oder bei einem unserer Lieferanten eingetreten sind (etwa Betriebsstörung, Transportbehinderungen welcher Art auch immer, An- und Ausfuhrverbote, Verzögerung der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Streiks, Aussperrungen oder sonstige Arbeitskämpfe, Aufruhr, behördliche Eingriffe, Krieg, kriegsähnliche Zustände, Mobilmachungen, Blockaden, Energieversorgungsschwierigkeiten, generell höhere Gewalt), so verlängert sich, sofern die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Fälle höherer Gewalt durch vorstehende Ereignisse schließen eine Haftung unsererseits, insbesondere aus dem Titel des Verzugs, aus. Wird eine Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von unserer Lieferverpflichtung befreit. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Lieferverpflichtung frei, so kann der Auftraggeber hieraus keine Schadenersatzansprüche herleiten. Dauert die Behinderung länger als 3 Monate, ist der Auftraggeber nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten.

Wird der Versand der Ware auf Wunsch des Auftraggebers verzögert, sind wir berechtigt, die durch verlängerte Einlagerung entstehenden Kosten mit bis zu € 1,00/m² monatlich, gesondert zu verrechnen. Wir sind zudem berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer vierwöchigen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Auftraggeber mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern. Zudem sind wir berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten, insbesondere dann, wenn berechtigte Zweifel über die Bonität des Auftraggebers bestehen, die notwendige oder vereinbarte Vorauszahlung für den zu versendenden Auftrag nicht geleistet wurde oder die bereits für zumindest zwei Monate verrechneten Lagerkosten nicht bezahlt wurden.

Ist Ware auf Abruf Vertragsgegenstand, ist der Auftraggeber zur vollständigen Abnahme der vereinbarten Liefermenge innerhalb der vereinbarten Lieferzeit verpflichtet.

Wir garantieren, das deklarierte und/oder im Vorfeld der Auftragserteilung bemusterte Produkt zu liefern. Mitunter um die bestmögliche Warenverfügbarkeit gewährleisten zu können, behalten wir uns vor, Ware aus dem WOODBASE-Sortiment entweder in Eigenmarken-Verpackung, Werks-Verpackung, Importeursmarken-Verpackung oder neutral weiß verpackt auszuliefern. Etikettenbeschriftungen können daher auch von unseren Artikelbezeichnungen abweichen. Wir empfehlen daher, bei der Warenübernahme auch den am Lieferschein angeführten Identifikationscode, EAN-Code oder die Alternativbezeichnung zur Kontrolle heranzuziehen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Lieferungen ausschließlich zu unseren AGB stattfinden und allfällige entgegenstehende Bestimmungen in der Bestellung nicht akzeptiert werden können. Für den Fall, dass Sie mit dieser Vorgangsweise nicht einverstanden sind, besteht die Möglichkeit, innerhalb von 3 Tagen ab Bestelldatum den Auftrag zu stornieren, sofern zu diesem Zeitpunkt noch keine Sonderfertigungsware produziert wurde. Nach Ablauf dieser Frist wird der Auftrag verbindlich.

5. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung (auch Vorbehaltsware genannt) einschließlich Frachtkosten, allfälliger Zinsen und diverser Spesen unser Eigentum. Das Eigentum geht erst dann auf den Auftraggeber über, wenn dieser sämtliche Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Im Falle einer Veräußerung der Ware hat sich der Auftraggeber jedoch das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Bezahlung vorzubehalten. Der Auftraggeber tritt schon jetzt, ohne dass es einer gesonderten Abtretungserklärung bedarf, die ihm aus der Weiterveräußerung zustehende Forderung gegen seinen Abnehmer bis zur Höhe des dann noch ausstehenden Kaufpreises an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Auftraggeber verpflichtet, uns seinen Abnehmer so zeitnah wie möglich bekannt zu geben. Wir sind berechtigt, von der Abtretung jederzeit Gebrauch zu machen und die Forderung auch selbst einzuziehen.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Kaufgegenstand pfleglich zu behandeln und diesen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zu versichern. Ansprüche aus Versicherungsverträgen gelten in Höhe der bei Eintritt des Versicherungsfalls aushaftenden Forderung als schon jetzt an uns zahlungshalber abgetreten. Wird der Kaufgegenstand bearbeitet oder mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Kaufgegenstandes zu den anderen verarbeitenden Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche, wie für den unter Vorbehalt gelieferten Kaufgegenstand. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass auch bearbeitete oder verarbeitete Ware bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum bleibt.

Bei Pfändungen oder sonstiger Inanspruchnahme der Kaufsache ist der Auftraggeber verpflichtet, unser Eigentumsrecht geltend zu machen und uns unverzüglich schriftlich zu verständigen. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögens des Auftraggebers, eines Sanierungsverfahrens, eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Ausgleichs- oder Vorverfahrens oder eines diesen gleich zu haltenden Verfahrens erlöschen die Rechte des Auftraggebers zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der uns abgetretenen Forderungen.

6. Retourwaren

Retourwaren werden nur innerhalb von 4 Wochen ab Rechnungsdatum und nach unserer schriftlichen Zustimmung angenommen. Aktionsware, Sonderartikel und individuell gefertigte Sonderware bzw. Manufakturware wird generell nicht retour genommen. Wir nehmen ausschließlich unbeschädigte und ordnungsgemäß verpackte Ware retour. Die Retourware muss dem Spediteur gut transportgesichert, gebündelt, verschnürt und mit Kantenschutz versehen sowie auf stabilen Paletten fixiert übergeben werden. Übernommen wird ausschließlich einwandfreie Ware in unbeschädigter Originalverpackung. Beschädigte oder verschmutzte Retourwaren

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.

werden nicht gutgeschrieben. Die Frachtkosten einer Retourlieferung trägt immer der Auftraggeber! Für Schäden welche beim Transport der Retoursendung entstehen, haftet der Auftraggeber. Bei der Gutschrift von Retourwaren werden 25% des Warenwerts als Manipulationsgebühr abgezogen bzw. verrechnet.

7. Gewährleistung und Haftung

Die gelieferte Ware ist bei der Übernahme (Abladung) durch den Auftraggeber oder dem vom Auftraggeber autorisierten Übernehmer sofort sorgfältig zu prüfen. Offene Mängel sind uns unverzüglich und vor dem Verlegen und/oder der Weiterverarbeitung der Ware schriftlich und detailliert zu melden. Uns ist innerhalb einer Frist von zumindest 10 Werktagen die Gelegenheit zu geben, den Mangel an Ort und Stelle festzustellen sowie gegebenenfalls eine Verbesserung oder einen Austausch vorzunehmen. Durch eine Mängelbehebung tritt keine Verlängerung der Gewährleistungsfrist ein. Lassen wir mangelhafte Waren oder Teile davon, zwecks Nachbesserung oder Ersatz zurücksenden, so übernimmt der Auftraggeber Kosten und Gefahr des Transportes, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Ersetzte oder ausgetauschte, mangelhafte Waren oder Teile davon, stehen uns zur Verfügung. Für die Kosten einer durch den Auftraggeber selbst vorgenommenen Mängelbehebung haben wir nur dann aufzukommen, wenn wir hierzu schriftlich unsere Zustimmung erteilt haben. Wir leisten für Waren und für Teile der Waren, die wir von Dritten bezogen haben, nur im Rahmen der uns selbst gegen unsere Vorlieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche Gewähr. Wir leisten keine Gewähr für die Durchführung von Reparaturaufträgen. Soweit sich aus unseren Bestimmungen nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, aus welchem Rechtsgrund auch immer, ausgeschlossen. Wir haften daher nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, insbesondere auch nicht für entgangenen Gewinn, Mangelfolgeschäden oder sonstige Vermögensschäden des Auftraggebers bzw. dessen Kunden. Jeglicher Gewährleistungsanspruch ist der Höhe nach, mit dem Kaufpreis der vom Auftraggeber zu leisten ist, begrenzt. Ab Beginn der Gewährleistung übernehmen wir keine weitergehende Haftung als in diesem Artikel bestimmt ist. Wir haften auch nicht für Mängel, deren Ursache vor dem Gefahrenübergang liegt. Der Kaufgegenstand bietet nur jene Sicherheit, die aufgrund von Zulassungsvorschriften, Verlege- und Pflegerichtlinien zum Kaufgegenstand, insbesondere im Hinblick auf allfällige Prüfpflichten und sonstigen gegebenen Hinweisen erwartet werden kann. Werden Mängelrügen ungerechtfertigt erhoben und entstehen uns hierdurch Kosten, behalten wir uns vor, diese beim Auftraggeber einzufordern. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Monate.

Änderungen an mangelhaften Waren bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung, ansonsten führt dies zum Verlust eines allfälligen Gewährleistungsanspruchs. Ist der Auftraggeber Unternehmer, gelten überdies die gesetzlichen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten (§ 377 UGB). Soweit Mängel nicht unverzüglich angezeigt werden, gilt die gelieferte Ware als genehmigt.

Transportschäden müssen bei sonstigem Anspruchsverlust schon bei Anlieferung der Ware unverzüglich angezeigt, auf dem Lieferschein bzw. Frachtbrief detailliert vermerkt und uns gemeldet werden. Auch im Fall eines Transportschadens ist der Auftraggeber verpflichtet, die Ware zunächst anzunehmen, sowie auf eigene Gefahr und Kosten sachgemäß abzuladen und zu lagern. Wir leisten nur für solche Transportschäden Gewähr, die bereits bei Übergabe der Ware vorhanden waren. Dies ist auch dann vom Auftraggeber zu beweisen, wenn ein Mangel innerhalb von sechs Monaten nach der Übergabe hervorkommt.

Liegen Mängel vor, die Gewährleistungsansprüche auslösen, kann der Auftraggeber ausschließlich die Verbesserung oder den Austausch der fehlerhaften Teile der Ware fordern, wobei diesbezüglich uns das Wahlrecht, ob eine Verbesserung oder ein Austausch vorgenommen wird, zusteht. Ist eine Verbesserung/der Austausch unmöglich oder für uns mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden, wird sie/der von uns verweigert oder nicht in angemessener Frist vorgenommen, steht dem Auftraggeber statt des Verbesserungsanspruchs/des Anspruches auf Austausch ein Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich um einen wesentlichen Mangel handelt, das Recht auf Wandlung zu. Ein wesentlicher Mangel liegt vor, wenn dadurch der ordentliche Gebrauch der Ware verhindert wird, wenn Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung vorliegen. Abweichungen bezüglich des Formats, der Passung und der Qualität sind im Rahmen der bestehenden, in Österreich gültigen Normen zulässig. Holz ist ein Naturprodukt, produktspezifische Farb-, Sortierungs- & Strukturdifferenzen zwischen Mustern und gelieferter Ware sind zulässig und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bezüglich Farbspektrum, Sortierungsrichtlinien und Oberflächenstrukturen unsere Hinweise und Beschreibungen zu diesen Produktparametern zu beachten sind, da Muster die Bandbreite von Holz nur bedingt wiedergeben können. Unternehmen wir innerhalb angemessener Frist einen erfolglosen Verbesserungsversuch, ist der Auftraggeber erst dann berechtigt, von den vorgenannten Rechten auf Preisminderung oder Wandlung Gebrauch zu machen, wenn er uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu mindestens zwei weiteren Verbesserungsversuchen gesetzt hat. Wir sind jedenfalls so lange nicht zur Ersatzlieferung oder Nachbesserung verpflichtet, solange der Auftraggeber mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug ist.

Wir weisen darauf hin, unbedingt darauf zu achten, dass kein mangelhaftes Material verlegt wird. Mangelhafte Ware wird von uns kostenlos ausgetauscht. Wird allerdings offensichtlich mangelhafte Ware verlegt, gilt diese als akzeptiert. Eine nachträgliche Vergütung in Form einer Preisminderung oder Gutschrift für bereits verlegte, mangelhafte Materialien wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Der Auftraggeber oder der vom Auftraggeber Beauftragte hat unsere Verlege- & Pflegerichtlinien sorgfältig zu beachten. Unsere aktuellen Richtlinien sind in unserer gedruckten Preisliste und/oder auf unserer Website nachzulesen bzw. stehen dort zum Download bereit. Für Mängel und Schäden welche aus der Nichtbeachtung unserer Richtlinien entstehen, übernehmen wir keinerlei Haftung.

Sofern Lieferungen an Verbraucher im Sinne des § 1 KSchG erfolgen, gelten diese AGB, sofern sie nicht den zwingenden Bestimmungen des KSchG widersprechen.

8. Sonstige Schadenersatzansprüche

Soweit sich aus dem bisherigen nichts anderes ergibt, werden Schadenersatzansprüche gegen uns ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind insbesondere Schadenersatzansprüche für Schäden an Gütern, die nicht Vertragsgegenstand sind, für sonstige Schäden, für entgangenen Gewinn und sofern sich nicht aus den Umständen des Einzelfalles ergibt, dass uns grobes Verschulden zur Last fällt. Ausdrücklich ausgeschlossen wird auch die Ersatzpflicht für aus dem Produkthaftungsgesetz resultierende Schäden, sowie Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können. Sofern Lieferungen an Verbraucher im Sinne des § 1 KSchG erfolgen, gelten diese AGB, sofern sie nicht den zwingenden Bestimmungen des KSchG widersprechen.

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist unser Firmensitz in Mondsee, und zwar auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Wels. Das Vertragsverhältnis unterliegt österreichischem Recht, mit Ausnahme des UNCITRAL Einheits-Kaufrechtes (Übereinkommen für Verträge des internationalen Warenkaufes vom 11.4.1980) dessen Geltung ausdrücklich ausgeschlossen ist.

10. Geistiges Eigentum

Marketingunterlagen wie Preislisten, Imagekataloge und Prospekte sowie Pläne, Zeichnungen und sonstige von uns entwickelte Unterlagen bleiben unser geistiges Eigentum. Jede Verwertung oder Vervielfältigung bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Bei ihrer Verwendung ohne unserer Zustimmung sind wir berechtigt, eine angemessene Abstandsgebühr in Höhe von mindestens 50 Prozent der Voranschlagssumme geltend zu machen.

11. Datenschutz

Der Auftraggeber erteilt seine Zustimmung, dass wir seine Daten automationsunterstützt speichern und verarbeiten dürfen. Ferner erklärt sich der Auftraggeber einverstanden, dass auch Anfragen bezüglich Unternehmensbewertungen bei entsprechenden Auskunftsbüros gestellt werden dürfen. Des Weiteren willigt der Auftraggeber ein, dass im Falle eines Zahlungsverzuges alle Daten an einen Kreditschutzversicherer übermittelt und von diesem Dritten zugänglich gemacht werden.

Stand: 15.05.2021
Alle früheren AGB verlieren hiermit ihre Gültigkeit | Satz- und Druckfehler vorbehalten

ALLGEMEINE HINWEISE ZU VERSANDKOSTEN & LIEFERZEITEN.

LIEFERBEDINGUNGEN, LIEFERZEITEN & VERSANDKOSTEN

Bei allen in unseren Druckwerken oder auf unserer Webseite angeführten Lieferzeiten handelt es sich um Regel-Laufzeiten innerhalb von Österreich und Deutschland. Bei Lieferungen in die Schweiz oder nach Italien verlängert sich die Lieferzeit um ca. 3 bis 5 Werktage. Unabhängig von den angeführten Lieferzeiten empfehlen wir grundsätzlich eine ehest mögliche Bestellung der gewünschten Ware, da Liefer- bzw. Produktions-Engpässe aktuell zwar selten vorkommen, aber prinzipiell nicht ausgeschlossen werden können. Für den Fall, dass sich aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse oder Lieferengpässen die Lieferzeit verlängert, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir uns diesbezüglich schadlos halten und daraus keine Ansprüche uns gegenüber abgeleitet werden können. Siehe AGB.

Bezüglich Lieferbedingungen und der Höhe von Versandkosten bzw. Frachtfreigrenzen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Versandkosten für Lieferungen außerhalb von Österreich, Deutschland und Schweiz werden auftragsbezogen und individuell berechnet. Waren aus unterschiedlichen Produktgruppen werden nicht innerhalb eines Auftrags erfasst, sondern getrennt voneinander geliefert und fakturiert.

Bei großformatigen Dielen mit Längen über 2400mm ist mit einer Handentladung zu rechnen, sofern nichts anderes als vereinbart gilt. Bei Schlossdielen mit Längen ab 3000mm können, je nach Art der Zustellung, Entladung und Lieferort, zusätzliche Frachtkosten anfallen. Dies kommunizieren wir natürlich im Vorfeld einer Auftragsbestätigung.

UVP – UNVERBINDLICHE, EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE

Alle in unseren aktuellen Druckwerken oder auf unserer Webseite dargestellten UVP (unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise) sollen absatzseitig zur preislichen Orientierung und Händlern als Kalkulationshilfe dienen. Unsere UVP stehen in keinem Verhältnis zu den UVP von Herstellern, Importeuren oder Großhändlern, bei denen wir unsere Produkte beziehen oder produzieren lassen. Da Produktpreise von verschiedensten Parametern abhängig sind, ist es marktüblich projektbezogen zu kalkulieren. Produktpreise sind stark abhängig von Projektgrößen, Transportaufwand, saisonaler Situation, davon ob ein Produkt lediglich gehandelt oder auch verlegt wird bzw. auch von bauseitigen Gegebenheiten und speziellen Anforderungen im Zuge der Verlegung bzw. der Montage. Aus diesen Gründen weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Verantwortung für eine marktgerechte und faire Kalkulation im Wiederverkauf an Endkunden ausschließlich beim Händler liegt.

ANTIK

STURMEICHE
BJÖRN

Entdecken Sie unsere neue woodbase Sturmeiche, erhältlich in 10 beeindruckend lebendigen Farben mit unregelmäßig gesägter und naturgetrockneter Oberflächenstruktur. Unsere Sturmeiche ist rustikal sortiert, Äste und Trocknungsrisse bleiben zum Teil ungekittet. Eine außergewöhnliche Serie für besondere Räumlichkeiten!

NEU - STURMEICHE

- ARNE
- BJÖRN
- ERIK
- FLOKI
- GYDA
- KALF
- KJETILL
- OTHERE
- RAGNAR
- TORSTEIN

WOOD
BASE

PARKETT.
KOMPETENZ.
NETZWERK.

WOODBASE.AT